

Спецификации продукта

Бренд	SFENG
Номер предмета	SF-P75-J
Поршень	латунь
Бочка	латунь
Весна	SUS или музыкальный провод
Пружинная сила	120 г
Полное путешествие	3,4(0,1319"")/2,5(0,0984"")
Текущий рацион	3A
Текущее сопротивление	50мОм
Подача	1,90 (0,0748 дюйма)
Размер монтажного отверстия	1,35(0,0532"")/1,40(0,0551"")
минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта



胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Доступен индивидуальный дизайн, и OEM приветствуется.
3. Мы можем быстро и точно доставлять щупы нашим клиентам по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену и высокое качество продукции. .

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Rого (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсетевых соединений;

Двусторонний зонд для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM серий QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;


Терминал и розетка/розетка;

Другие сопутствующие электронные компоненты, провод 30 # ОК, фиксаторы, ПОМ, железный шарнир и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Изображение упаковки

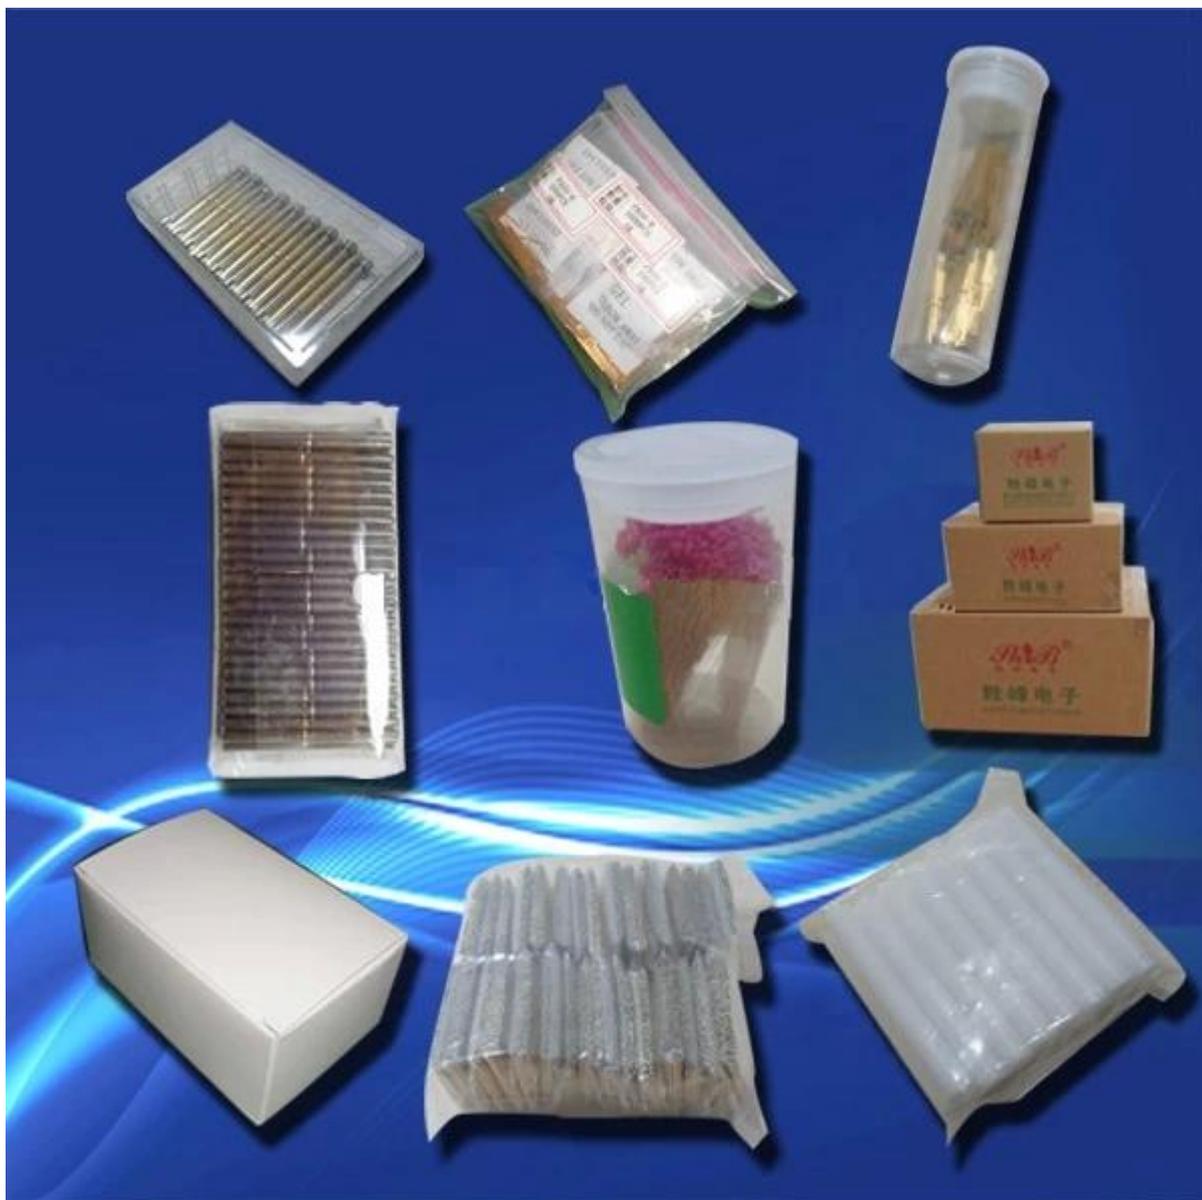

Заводское изображение

