


Описание продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P020-J
Поршень	Латунь или ВeCu, золото или никель покрытием
Баррель	Латунь, золото или никель покрытием
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	80g
Полное Путешествия	2.0mm
Текущий рацион	1A
Текущий Сопротивление	120mΩ
Шаг	1,0
Монтаж размер отверстия	0,75
МОQ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт



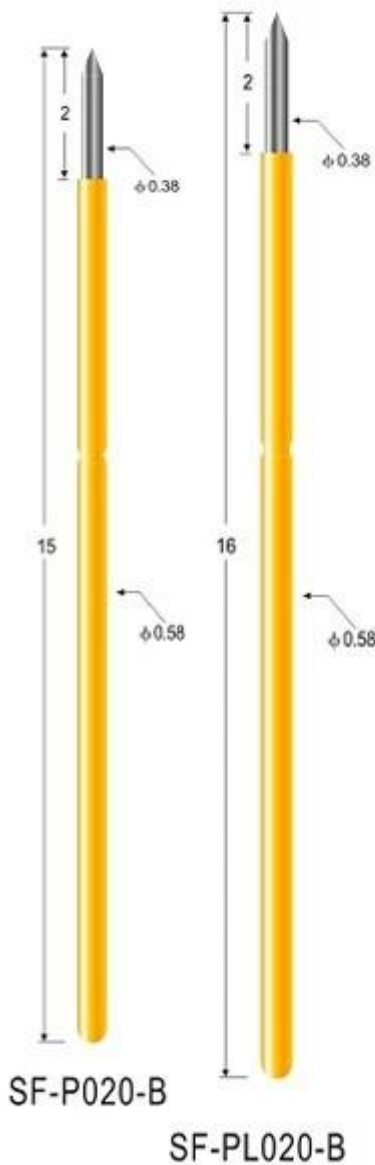

Probe specifications SF-P020 PL020 (持)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

Наша служба

- 1.Reply запрос с п 24 рабочих часов
- 2.Customized дизайн доступен, OEM приветствуются
- 3.Delivery булавки зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью
- 4.provide самую низкую цену с высоким качеством нашего клиента

Основные продукты

- Подпружиненный штифт (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;
- Пого контактный (разъем), чтобы установить (usuallytemporary) связь между
два печатных плат для Чаринг, размещение, батарея, полупроводников и усилитель;

interconnectApplications;

--- Двусторонняя probef orBGA & Amp; semiconudtion тестирование;







--- Универсальный контактный без пружины, coatingpin Л.М. контактный withQZ & Amp; VZseries;

--- Высокий ток зонда, зонд Выключатель, емкость игла ...

--- Терминал & Amp; сосуд / гнездо;

--- Другие связанные электронные components, 30 # OKwire, кондуктор замки, ПОМ, Ironhinge, и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Фото

