


Спецификации продукта

Модель	СФ265-Г300-5780Л-1300Л-250Г-002
Материал	Плунжер: Веси, Au на никелевом покрытии Ствол: латунь, золото с никелевым покрытием Изоляционная втулка: РЕЕК Паяное соединение: Веси, Au на никелевом покрытии Совет: ПОМ Весна: СРП
Текущий рейтинг	3А
Сила пружины	2,5 Н
Полный ход	7,0 мм
Путь переключения	2,4 мм

Чертеж продукта

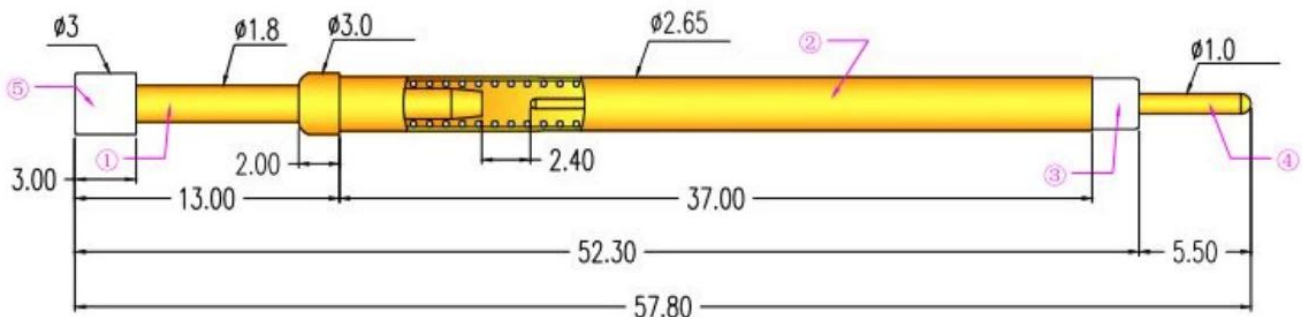

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Возможен индивидуальный дизайн и приветствуется OEM.
3. Мы можем доставить штифты датчиков нашим клиентам по всему миру быстро и точно.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену с высоким качеством продукции.

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Рого (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;

Двусторонний щуп для тестирования VGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Терминал и розетка/гнездо;

Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод ОК, джиг-замки, РОМ, железный шарнир и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка



Item: SF265-G300-G5780L-
1300L-250G-002

Qty: 100PCS

Date: 2022/11/26