
## Характеристики

марка	SFENG
модель	SF-PV1-H-H3.0 * 33,2
Поршень	Бериллиевая медь
тело	латунь
весна	SUS
Сила пружины	200г
Рабочее путешествие	1.0mm
покрыло	Позолоченный
Текущее Сопротивление	50мОм
Разнос	/
Монтажные размеры	/
MOQ	500
срок поставки	15 дней после подтверждения заказа

Индивидуальное изображение зонда



# Индивидуальный чертеж зонда

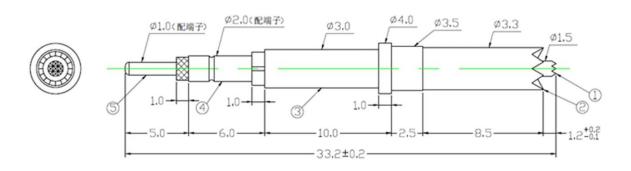

- 1. Быстрый ответ.
- 2. Индивидуальные принимаются.
- 3. Короткие сроки изготовления и быстрая доставка.
- 4. Высокое качество и хорошая цена.

#### Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) РСВ, ІСТ, тестирование FCТ;

Пружинный штифт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, позиционирования, аккумуляторов, полупроводников и усилителей; взаимосвязанные приложения;

BGA и полупроводниковый тестовый двусторонний зонд;

Универсальный штифт без пружины, игла для краски, штифты LM серии QZ и VZ;

Сильноточный щуп, щуп переключается, конденсаторы игольчатые;

Пирс и усилитель; розетка / розетка;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК, джиг-замок, РОМ, железные петли и т. Д.

#### Производственный процесс







1. Raw material warehouse 2. Lathe workshop

3. Assemble workshop







5. Finished products




6. Packing


## Испытательное оборудование



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3.Load Curve Meter



4.Bond Test



5.Life Fatigue Test



6.Microscope

### Упаковка и доставка

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.













