Технические характеристики продукции

Номер предмета	SF-P156-H
Подача	4,75 мм
Размер монтажного отверстия	Прижимная пластина: 2,75 мм. Стекловолоконная плита: 2,80 мм.
Номинальный ход	4,5 мм
Полный ход	6,8 мм
Пружинная сила	450 гс при нагрузке 6,0 мм
Текущий рацион	3A
Текущее сопротивление	≤50 мОм
минимальный заказ	100 ШТ
Оплата	T/T
Срок поставки	5-10 дней после получения оплаты

Продукт Картинки

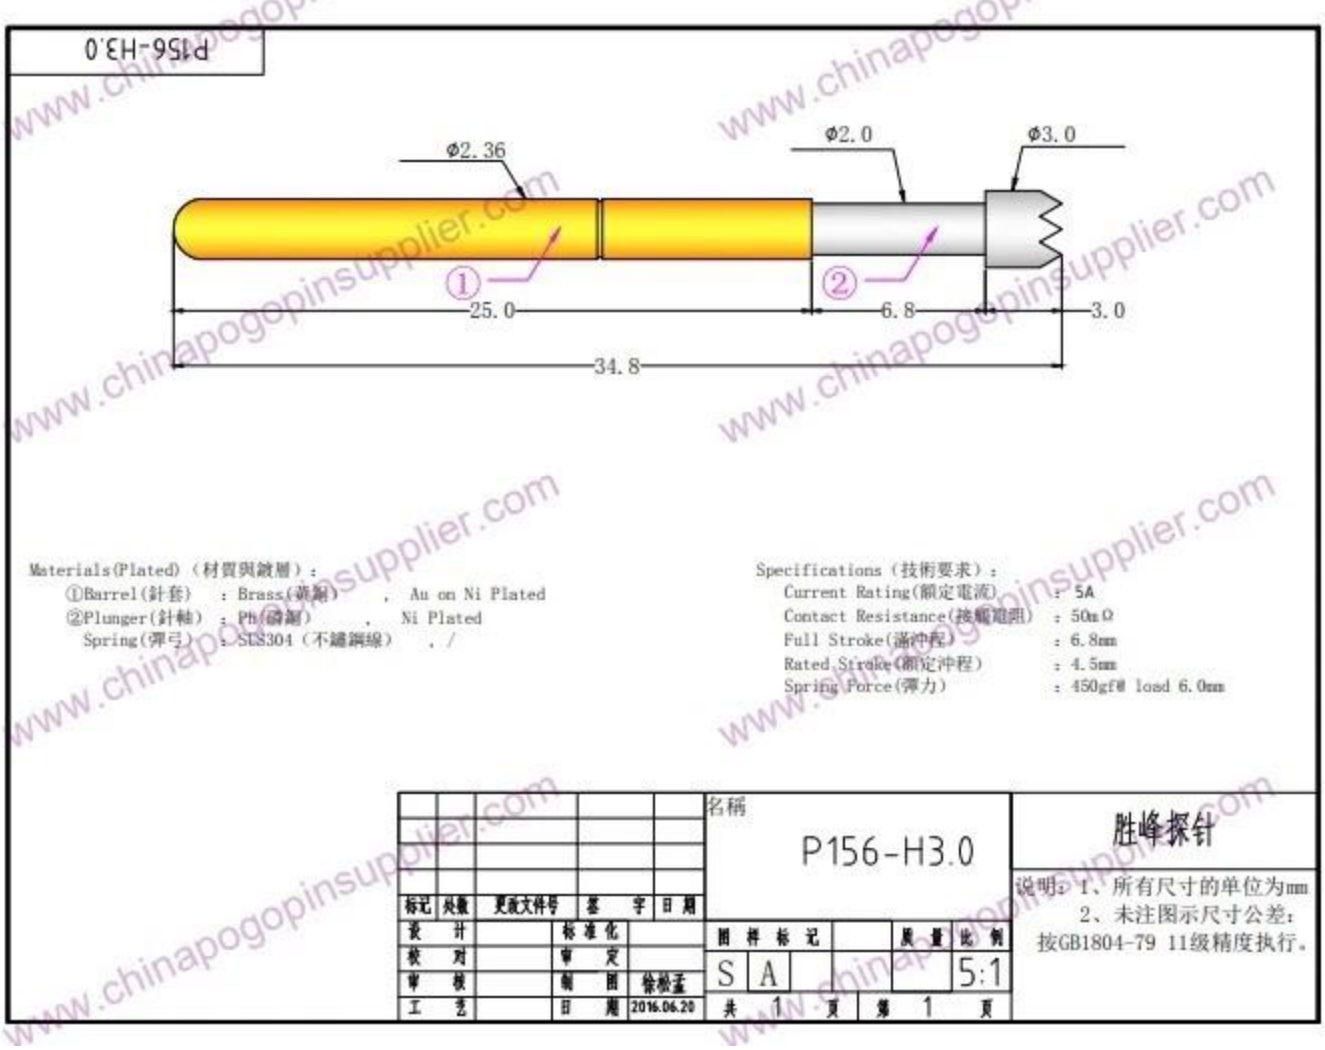

SF-P125

SF-R125-VCR



SF-R125-VSC



SF-R125-CR



SF-R125-SC





SF-P125-E



Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  3.17mm(.1248 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：2.40mm(.0945 ")
  电木板、玻璃纤维板：2.45mm(.0965 ")
- Full travel(行程)：6.30(.2480 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated;
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)
- Connectioins(接线形式):
  Crimp：R125-VCR,R125-CR
  Solder cup：R125-VSC，R125-SC

Noted：Specifications subject to change without notice(注：规格变动不另行通知)

SF-P156





SF-P156-E

SF-R156-VCR



SF-R156-VSC



SF-R156-CR



SF-R156-SC



Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  4.75mm(.1870 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：2.75mm(.1083 ")
  电木板、玻璃纤维板：2.80mm(.1102 ")
- Full travel(行程)：6.30(.2480 ")
- Spring force(弹簧压力)：250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated;
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)
- Connectioins(接线形式):
  Crimp：R156-VCR,R156-CR
  Solder cup：R156-VSC，R156-SC

Noted：Specifications subject to change without notice(注：规格变动不另行通知)

SFENG
The China's The World's

Производство Поток

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Тестирование Оборудование

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Упаковка

Основной продукты

1. Подпружиненный контакт (одиночный) для печатной платы, ИКТ, тестирования FCT и т. д.;
2.Пого-контакт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумулятора, полупроводников и межсоединительных устройств;
3. Двусторонние зонды для тестирования BGA и полупроводников;
4. Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;
5. Зонд с высоким током, зонд-переключатель, игла емкости;
6. Терминал и розетка/розетка;
7.Другие электронные компоненты, зажимные приспособления, ПОМ и т. д.

Что бы вы ни хотели, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы удовлетворить ваши требования в пределах наших возможностей.

Наш услуга

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов;
2.Доступен индивидуальный дизайн и приветствуется OEM;
3. Мы можем доставлять штыри зондов нашим клиентам по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену и высокое качество продукции.