


## Спецификации продукта

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| марка                   | SFENG                                 |
| Номер предмета          | SF-P160                               |
| обшивка                 | Ni-гальваническим или позолоченный    |
| Время выполнения заказа | 7 рабочих дней после получения оплаты |

## Изображение продукта



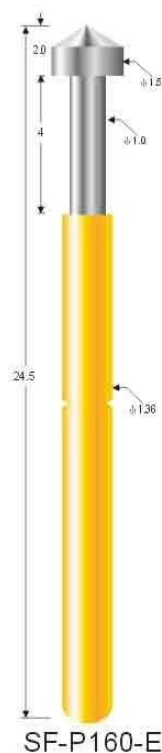

- Recommended minimum center(最小间距):  
2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 1.70mm(.0670 ")  
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程): 4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ  
(毫欧姆)

1. Мы можем ответить ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальные дизайн доступен и OEM приветствуются.

3. Мы можем поставить зонд булавки для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.

4. Мы можем обеспечить самая низкая цена с высоким качеством продукции нашему клиенту.

## **Основные продукты**

Подпружиненный штифт (одиночный) для печатной платы, ICT, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить соединение между двумя печатными платами для зарядки, размещая, батареи, Semiconductor & Amp; приложения Interconnect;

Двухсторонние зонд для BGA и тестирования полупроводников;

Универсальный контактный без пружины, покрытие булавка, LM булавка с QZ и серии VZ;

Высокий датчик тока, переключатель датчика, емкость иглы;

Терминал & Amp; розетка / розетка;

Прочие связанные электронные компоненты, 30 # ОК провод, Jig замки, POM, железный шарнир и т.д.

## **Контроль качества**

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spring exhausted tester                                                            | DC power supply                                                                    | Current resistance tester                                                           |
|   |   |   |
| Microscope                                                                         | Tensile strength tester                                                            | Spring tester                                                                       |
|  |  |  |

**Упаковка Изображение**

