Спецификации продукта

Модель	СФ-1,36*20,8-ДЖЖ
Материал	-Ствол: латунь, покрытие Au на Ni. -Плунжер: Becu, Au с никелевым покрытием -Весна: SUS
Текущий рейтинг	3A
Контактное сопротивление	80мОм
Полный ход	6,5 мм
Номинальный ход	4,30 мм
Пружинная сила	70±10 гс при нагрузке 4,30 мм

Чертеж продукта

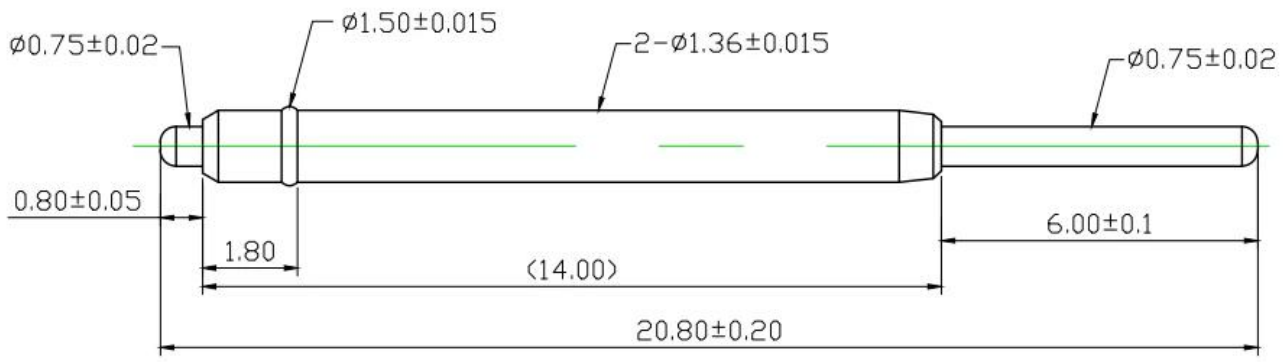

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Доступен индивидуальный дизайн, и OEM приветствуется.

3. Мы можем быстро и точно доставлять щупы нашим клиентам по всему миру.

4. Мы можем предоставить нашему клиенту самую низкую цену и высокое качество продукции.

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Pogo (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсетевых соединений;

Двусторонний зонд для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM серий QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Терминал и розетка/розетка;

Другие сопутствующие электронные компоненты, провод 30 # OK, фиксаторы, POM, железный шарнир и т. д.

Производственное оборудование

Изображение упаковки

Заводское изображение

SFENG胜峰探针
（宁波）有限公司
仪表人员
金沅创新产业园