


Технические характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Карты | SFENG |
| Модель | SF-P75 |
| Игловодителя | Латунь или бериллий медь, золото или никелированный |
| Игла | Латунь, золото или никелированный |
| Весна | SK4, музыка линия |
| Эластичность | 120 г |
| Все туризм | 3.35 мм |
| Электрический ток | 3А |
| Сопротивление | Является 50мОм. |
| Минимальное расстояние | 1,9 мм |
| Монтаж Размер отверстия | 1.35 мм |
| МОQ | 100 |
| срок поставки | 7 рабочих дней после получения оплаты |

Изображение продукта

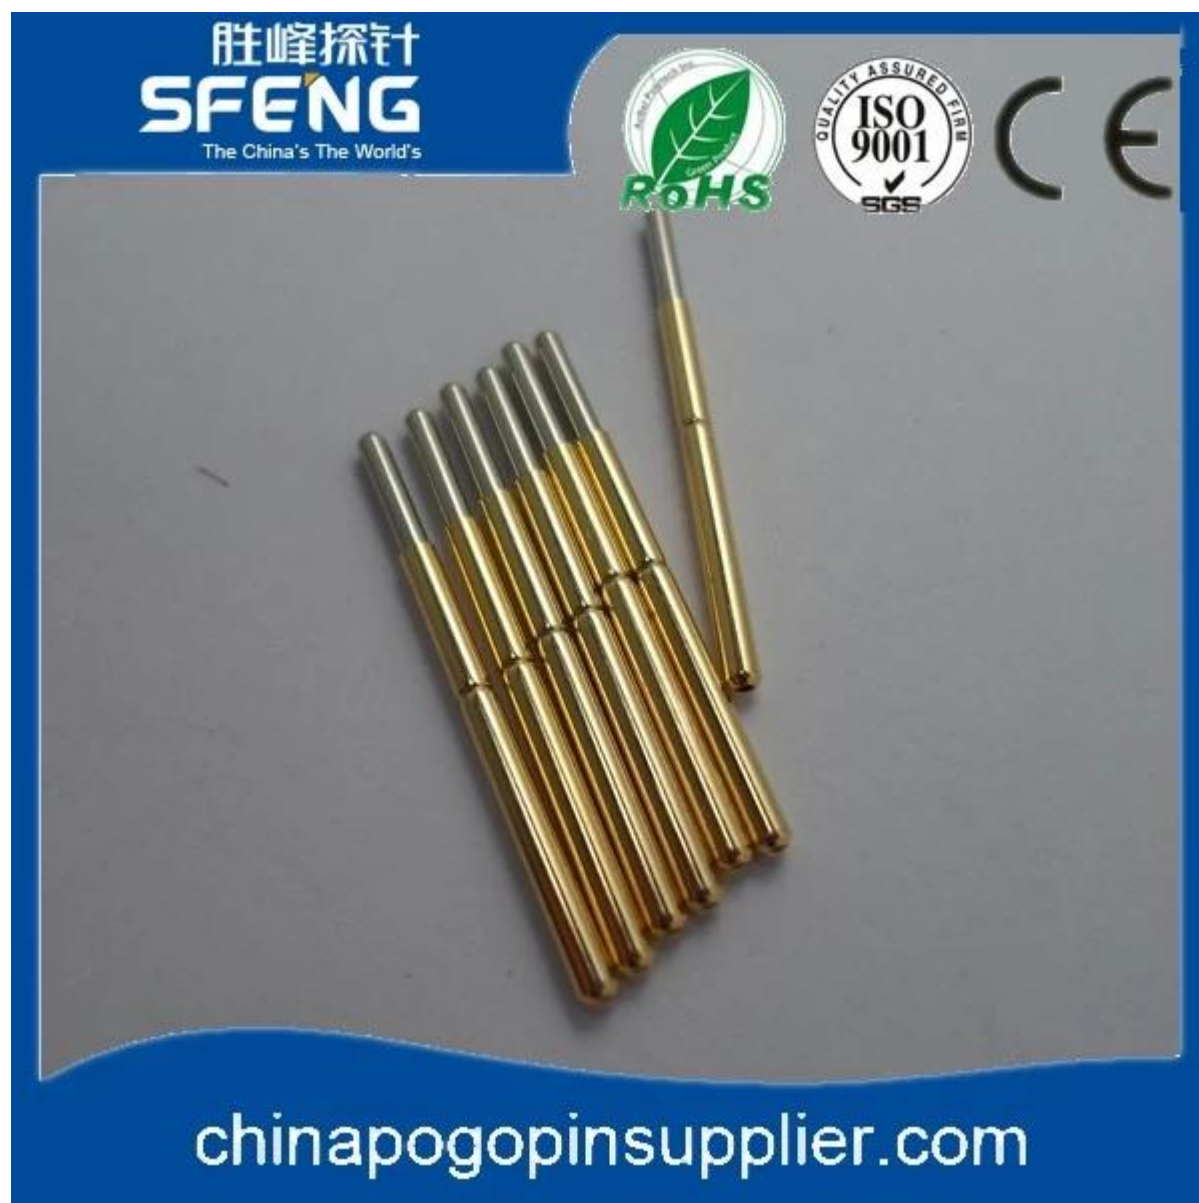

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Наша служба







1. реагировать на ваш запрос в течение 24 рабочих часов
 2. Вы можете настроить продукт, добро пожаловать OEM
- Для клиентов по всему 3. быстрая доставка зонда
- 4, самая низкая цена, самое лучшее качество для клиентов

Основные продукты

- Для печатных плат, ИКТ, FCT тестирования
- Эжектора контактный зарядки печатных плат, размещения полупроводник
- Для BGA и усилителя; AMP; игла полупроводниковых тест;

- Нет весна прямо иглы, игла изоляцией, Л.М. иглы;
- Высокий ток иглы, игла переключатель, игла слияние ...
- Терминал; гнездо / гнездо;
- О, и других связанных с электронными компонентами, 30 # ОКwire, стойки вычет, ПОМ.

Контроль качества

| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Упаковка фотографии

