


Сильноточный пробник 30А для аккумулятора

Продукт Имя	Сильноточный зонд 30А
Элемент нет.	СФ-ПВ1-Н-Н М7×24,5
Материал	Латунь
Покрытие	ни покрытие
Текущий рацион	30А
Весна сила	550г @ нагрузка 2 мм

Изображение продукта



S7Z-LW-H-H-24.5

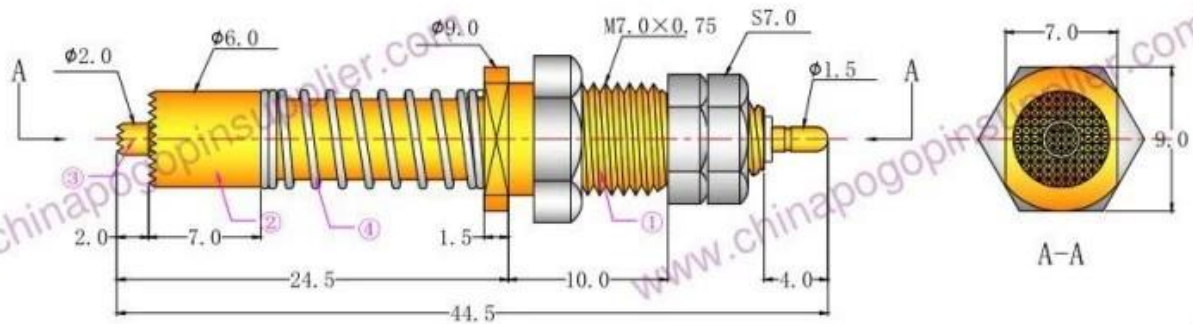

Materials(Plated) (材質與鍍層):

- ①Barrel(針套): Brass(黃銅), Au on Ni Plated
②Plunger(針軸): Brass(黃銅), Au on Ni Plated
③Plunger(針軸): BeCu(鈹銅), Au on Ni Plated
④Spring(彈簧): SUS304 (不銹鋼線), /

Specifications (技術要求):


- Current Rating(額定電流): 30A
Contact Resistance(接觸電阻): <50mΩ

彈力規格	名稱	移動距離(mm)	半壓縮(g)	全壓縮(g)
1	電流針②	8	550	800
	電壓針③	2	-	250
2	電流針	/	/	/
	電壓針	/	/	/

				名稱	
				PV1-H-H M7-24.5	
標記	數量	更改文件號	簽字	日期	
設計			標準化		圖樣標記
校對			審定		質量比例
審核			製圖	徐松孟	S A 3:1
下	三	口	圖	2012.07.05	第 1 頁 共 1 頁

胜峰探针

说明: 1、所有尺寸的单位为mm
2、未注图示尺寸公差:
按GB1804-79 10级精度执行。

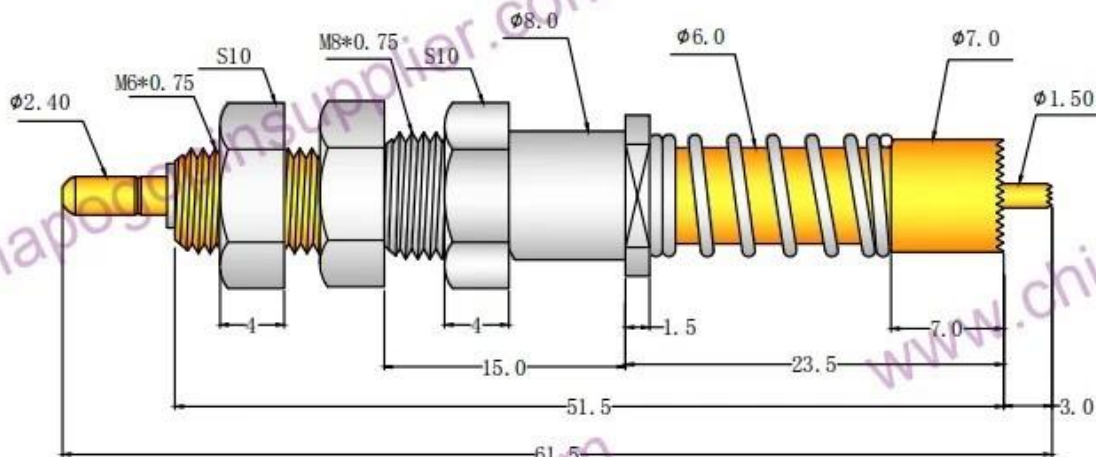

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Возможна индивидуальная конструкция, OEM приветствуется.

3. Мы можем быстро и точно доставить штифты датчиков нашим клиентам по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену с высоким качеством продукции.

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Pogo (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;

Двусторонний щуп для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;


Терминал и розетка/гнездо;

Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод ОК, джиг-замки, POM, железный шарнир и т. д.

Контроль качества



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Изображение упаковки

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

