



## Описание продукта:

Сильноточные зонды характеризуются специальной конструкцией зонда с низким сопротивлением. ([производители сильноточных датчиков Китай](#).) Основное внимание здесь уделяется предотвращению слишком сильного повышения температуры датчиков или отдельных компонентов датчиков и оптимизации контакта с объектом тестирования.

## Чертеж продукта:

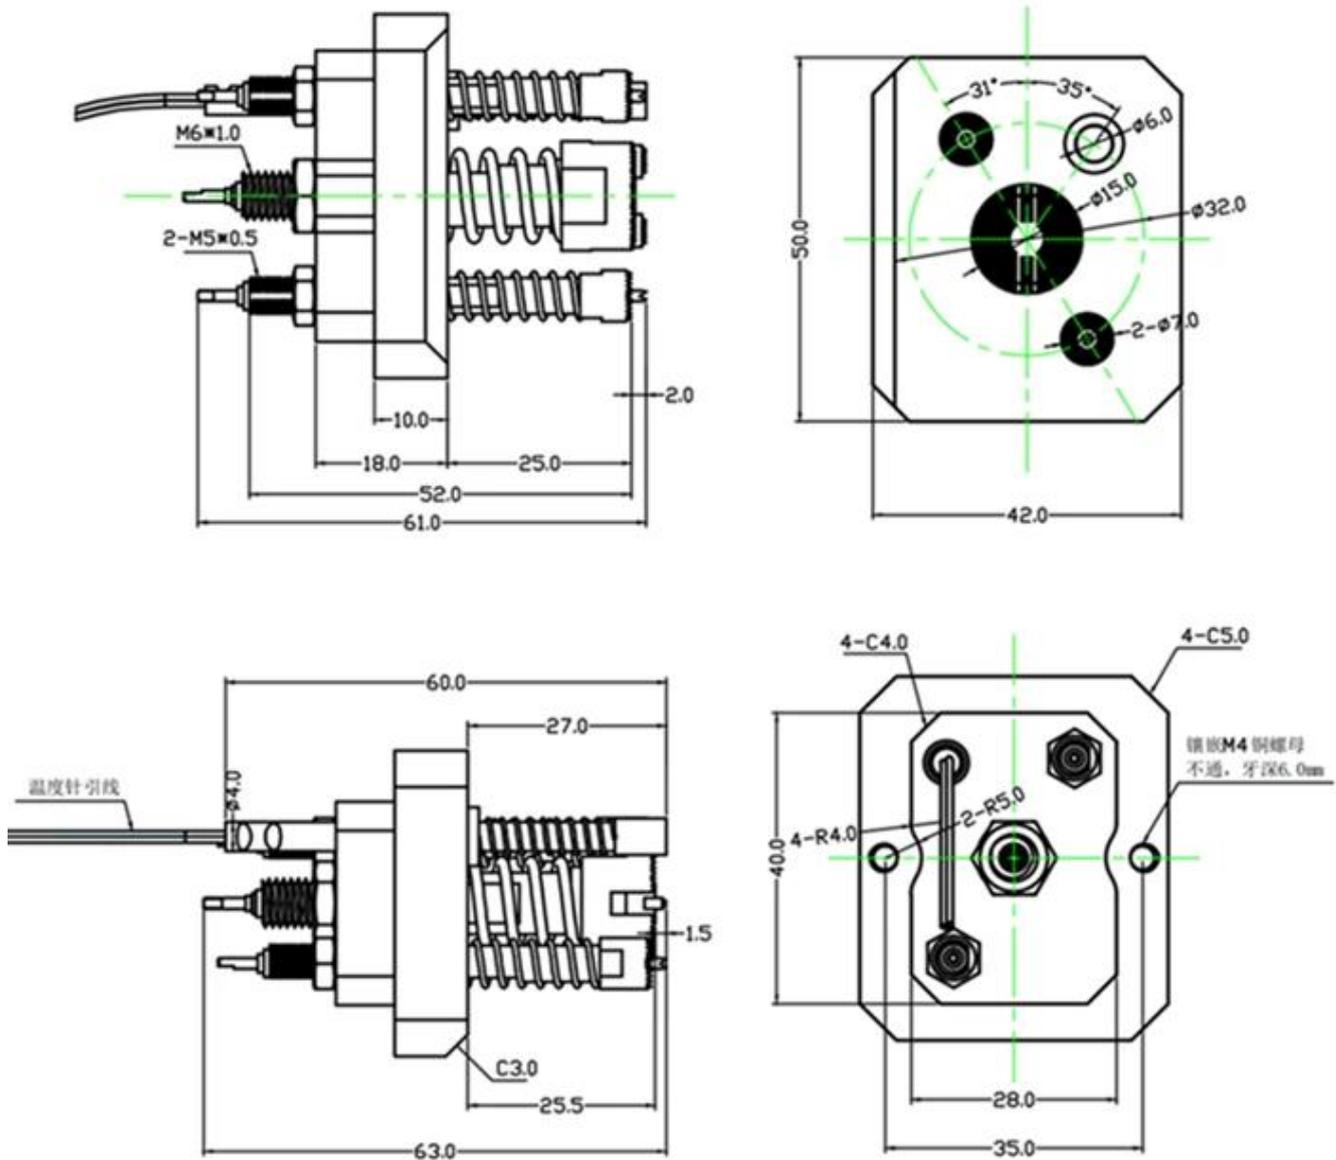

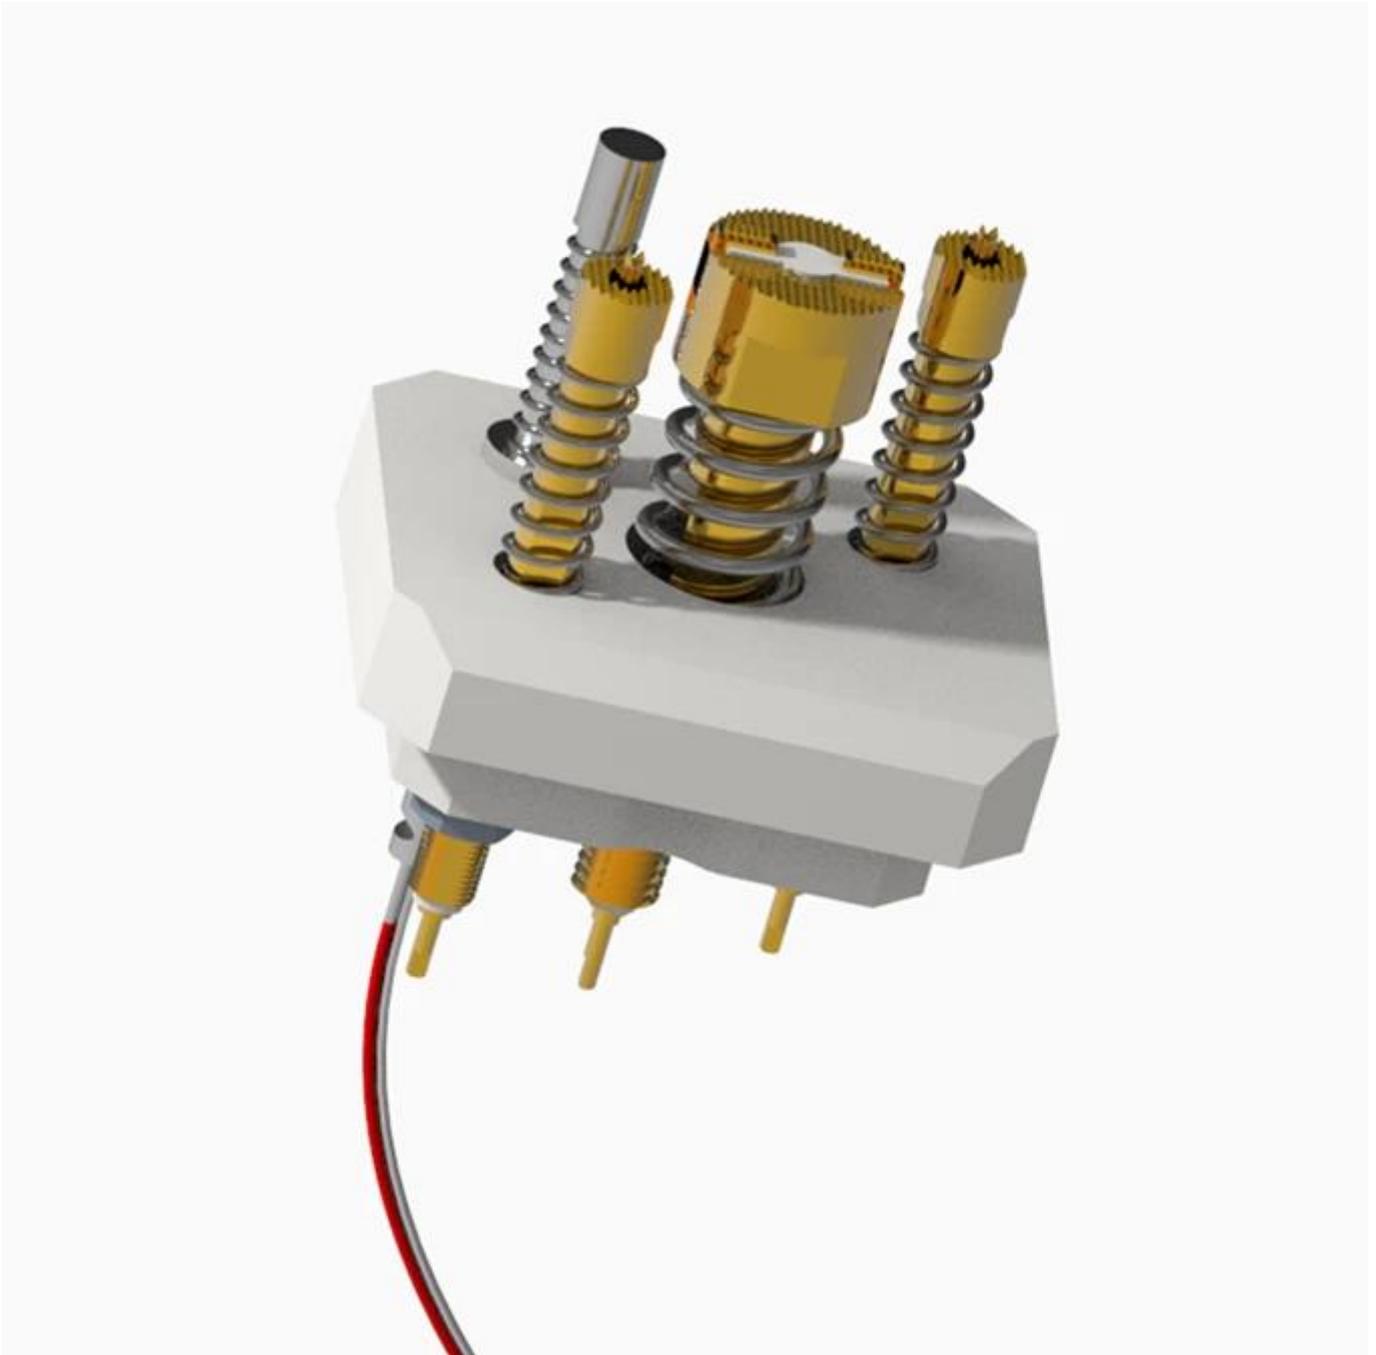

**Параметры продукта:**

наименование товара	40А набор штифтов для зонда
Предмет номер.	СФ-15-7-6
Наборы контактов пробника 40А	Контакт напряжения 15,0, коаксиальный контакт 7,0 x 2 шт., игла температуры 6,0
15.0 Контакт напряжения	Материал: медь, позолота или никелирование. Полный ход $\geq 8,0$ мм Усилие пружины: $2,5 \text{ кг} \pm 20\%$ Текущий рейтинг: 40А
7.0 Коаксиальный штифт	Материал: медь, позолота или никелирование. Полный ход $\geq 8,0$ мм Усилие пружины: $2 \text{ кг} \pm 20\%$ Текущий рейтинг: 40А


6.0 Стрелка  
температуры

Материал: медь, никелевое покрытие.  
Полный ход  $\geq 10,0$  мм  
Усилие пружины:  $200 \text{ г} \pm 20\%$  (при рабочем ходе до 7,0 мм)

## Приложения:

Области применения высокоточных датчиков разнообразны и варьируются от изготовления приспособлений и тестирования жгутов проводов до специальных применений, таких как процессы зарядки и разрядки при производстве аккумуляторов.

## Application

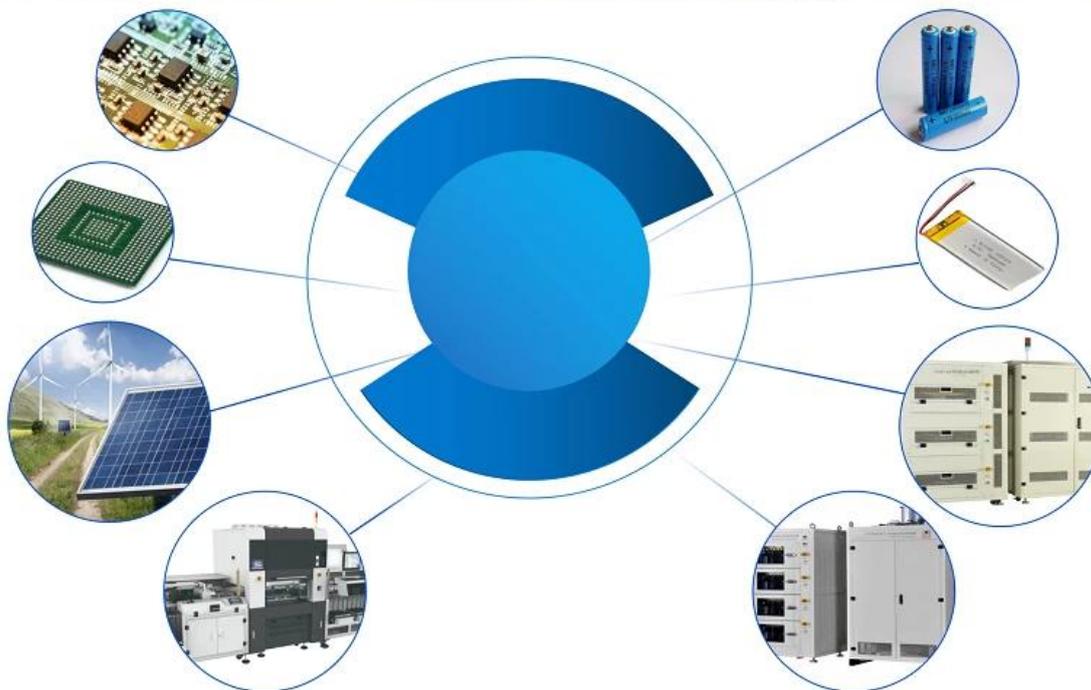

## Упаковка:



## Логистика:

Доставка заказа образца через DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. д.

Для доставки массового заказа возможна дополнительная доставка на условиях Exwork, FOB, CNF, CIF по воздуху или по морю в зависимости от экспедитора покупателя или нашего.



**Заводская выставка:**





