

Описание продукта:

Сильноточные зонды характеризуются специальной конструкцией зонда с низким сопротивлением. (контактный зонд завод Китай) Основное внимание здесь уделяется предотвращению слишком сильного повышения температуры датчиков или отдельных компонентов датчиков и оптимизации контакта с объектом тестирования.

Чертеж продукта:

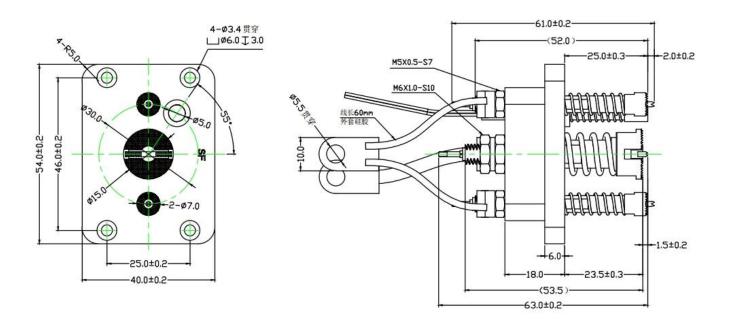

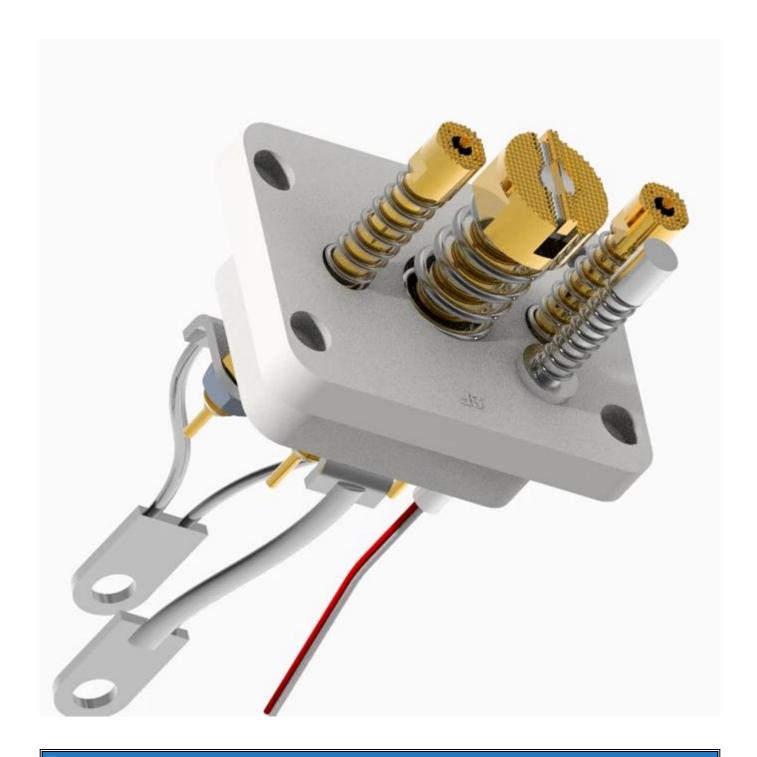

Параметры продукта:


наименование товара	Набор штырей для датчика 40А
Предмет номер.	СФ-15-7-6
Наборы контактов пробника 40A	Контакт напряжения 15,0, коаксиальный контакт 7,0 x 2 шт., игла температуры 5,0
15.0 Контакт	Материал: медь, позолота или никелирование.
напряжения	Полный ход ≥ 8,0 мм
	Усилие пружины: 2,5 кг±20%
	Текущий рейтинг: 40А
7.0 Коаксиальный	Материал: медь, позолота или никелирование.
штифт	Полный ход ≥ 8,0 мм
	Усилие пружины: 2 кг±20%
	Текущий рейтинг: 40А

Полный ход ≥ 10,0 мм

Усилие пружины: 200 г \pm 20% (при рабочем ходе до 7,0 мм)

Приложения:

Области применения сильноточных датчиков разнообразны и варьируются от изготовления приспособлений и тестирования жгутов проводов до специальных применений, таких как процессы зарядки и разрядки при производстве аккумуляторов.

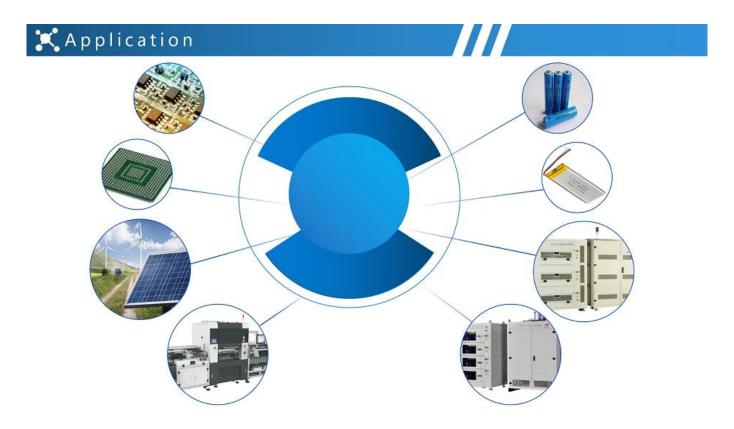

Упаковка:



Логистика:

Доставка заказа образца через DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. д.

Для доставки массового заказа возможна дополнительная доставка на условиях Exwork, FOB, CNF, CIF по воздуху или по морю в зависимости от экспедитора покупателя или нашего.



Заводская выставка:





