
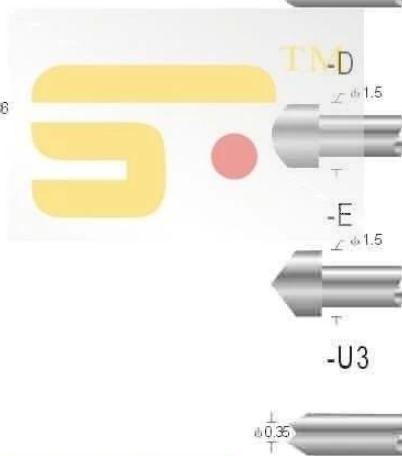


Спецификации продукта

Бренд	SFENG
Номер предмета	SF-P100-J
Поршень	латунь
Бочка	латунь
Весна	SUS или музыкальный провод
Пружинная сила	200г
Полное путешествие	6,40(0,2520")
Текущий рацион	3А
Текущее сопротивление	Вт
Подача	2,54 (0,1000 дюйма)
Размер монтажного отверстия	1,70(0,0670"")/1,75(0,0689"")
минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта

SF-P100

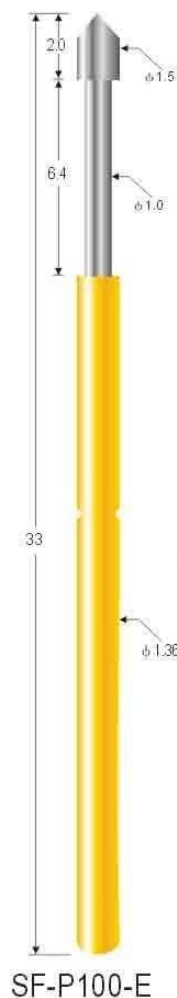

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.70mm(.0670 ")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程): 6.40(.2520 ")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com



Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Доступен индивидуальный дизайн, и OEM приветствуется.
3. Мы можем быстро и точно доставлять щупы нашим клиентам по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашему клиенту самую низкую цену и высокое качество продукции.

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Рого (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсетевых соединений;

Двусторонний зонд для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM серий QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Терминал и розетка/розетка;

Другие сопутствующие электронные компоненты, провод 30 # ОК, фиксаторы, ПОМ, железный шарнир и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Изображение упаковки

