

Описание продукта:

Сильноточные зонды характеризуются специальной конструкцией зонда с низким сопротивлением. (**Большой датчик тока по продажам в Китае**) Основное внимание здесь уделяется предотвращению слишком сильного повышения температуры датчиков или отдельных компонентов датчиков и оптимизации контакта с объектом тестирования.

Чертеж продукта:

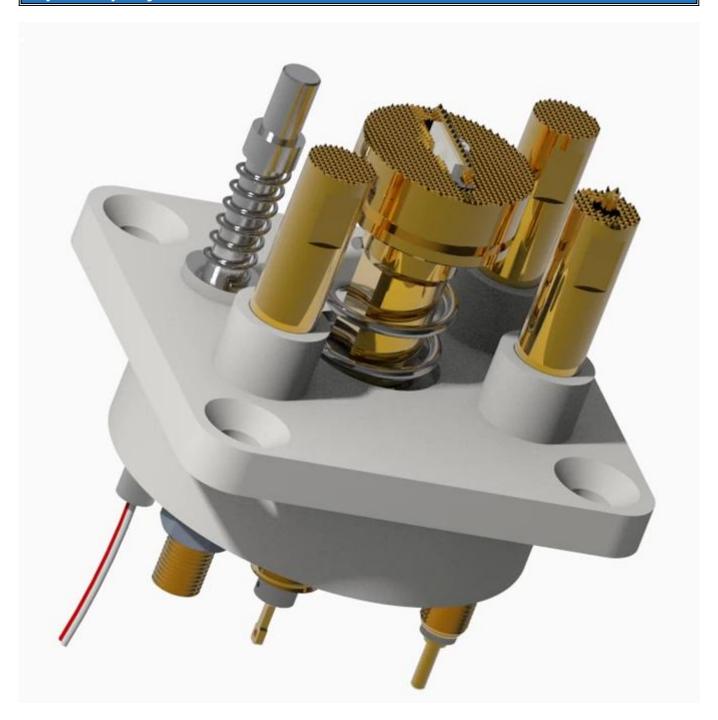

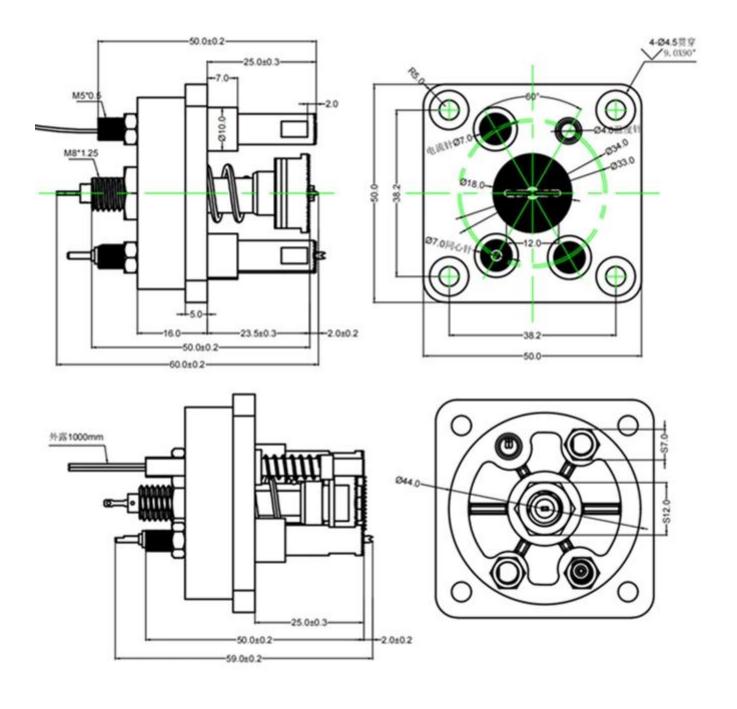


Параметры продукта:

наименование товара	Набор штырей для датчика 60А
Предмет номер.	СФ-15-7-6
Наборы контактов	Контакт напряжения 18,0, коаксиальный контакт 7,0, контакт тока 7,0,
пробника 60А	игла температуры 4,0
15.0 Контакт	Материал: медь, позолота или никелирование.
напряжения	Полный ход ≥ 8,0 мм
	Усилие пружины: 5 кг±20% при рабочем ходе 5,0 мм.
	Текущий рейтинг: 60А
7,0 Коаксиальный	Материал: медь, позолота или никелирование.
штифт,	Полный ход ≥ 8,0 мм
7.0 Токовый вывод	Усилие пружины: 2 кг±20% при рабочем ходе 5,0 мм.
	Текущий рейтинг: 20А
6.0 Стрелка	Материал: медь, никелевое покрытие.
температуры	Полный ход ≥ 8,0 мм
	Усилие пружины: 200 г ± 20% (при рабочем ходе до 5,0 мм)

Приложения:

Области применения сильноточных датчиков разнообразны и варьируются от изготовления приспособлений и тестирования жгутов проводов до специальных применений, таких как процессы зарядки и разрядки при производстве аккумуляторов.

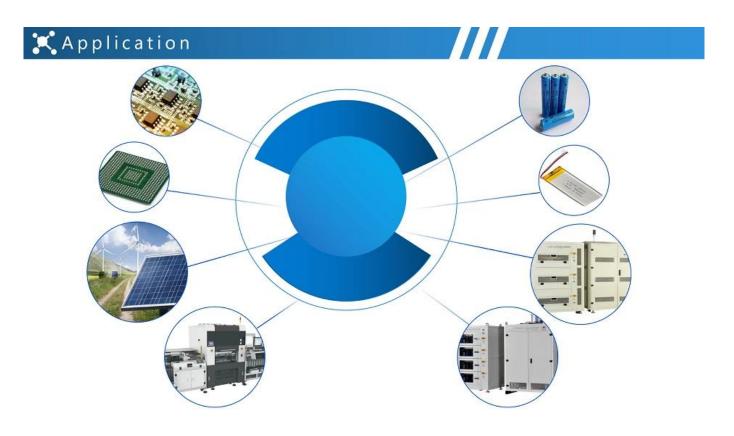

Упаковка:



Логистика:

Доставка заказа образца через DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. д.

Для доставки массового заказа возможна дополнительная доставка на условиях Exwork, FOB, CNF, CIF по воздуху или по морю в зависимости от экспедитора покупателя или нашего.



Заводская выставка:





