


Спецификации продукта


марка	SFENG
Номер предмета	0,8-2,0 * 95.25mm
Материал и покрытие	Латунь, позолоченный, SWP;
Время выполнения заказа	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта

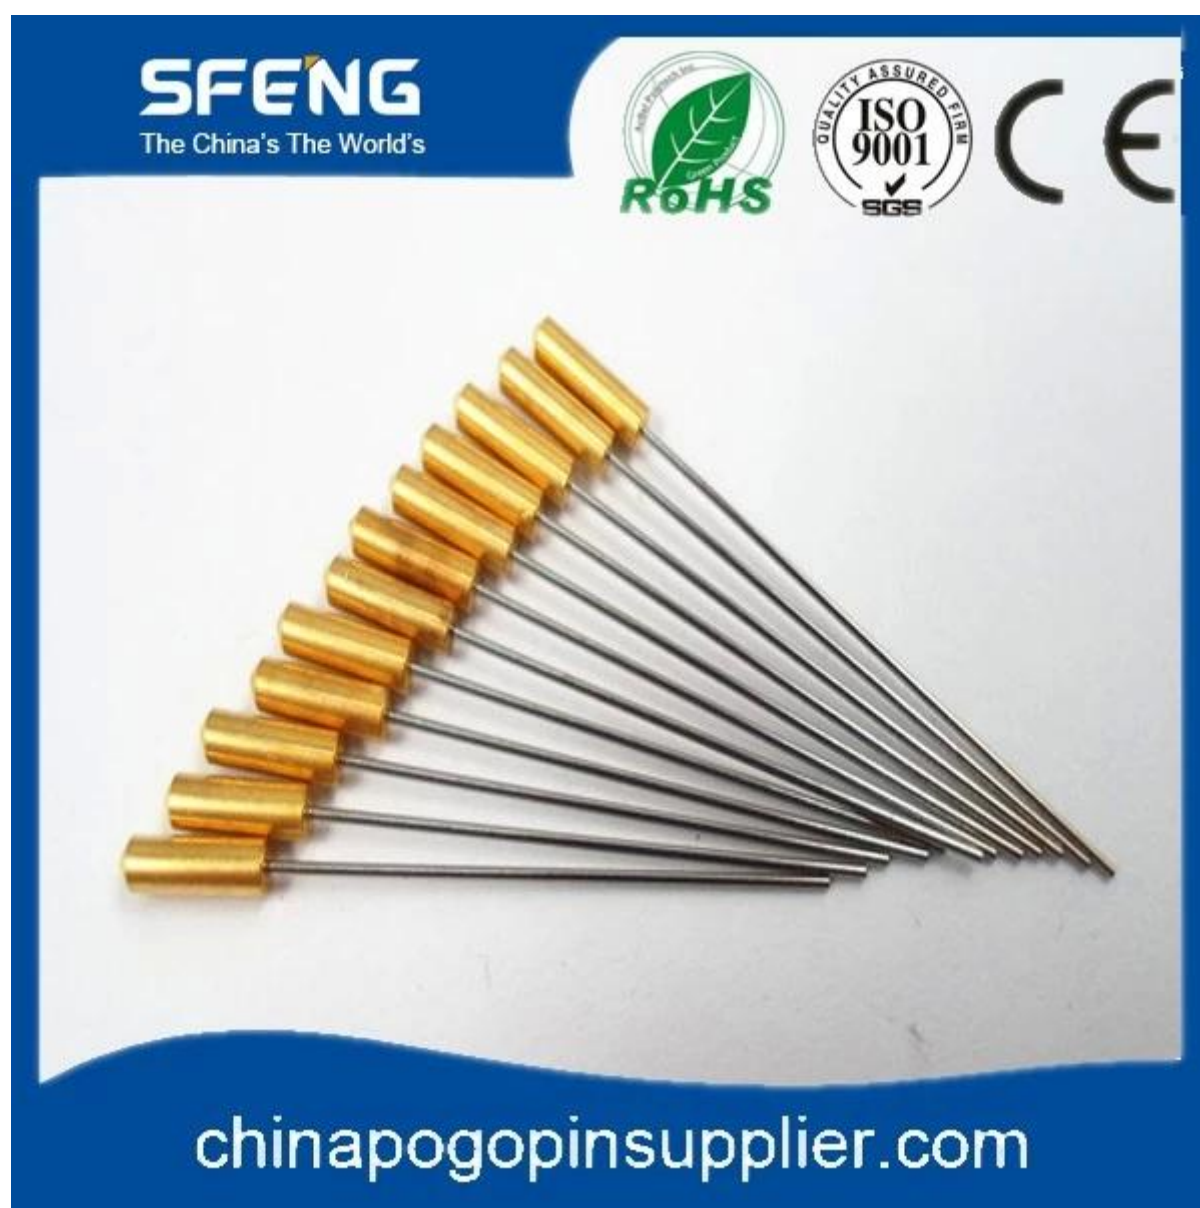

SF-大头针系列

SF-大头针

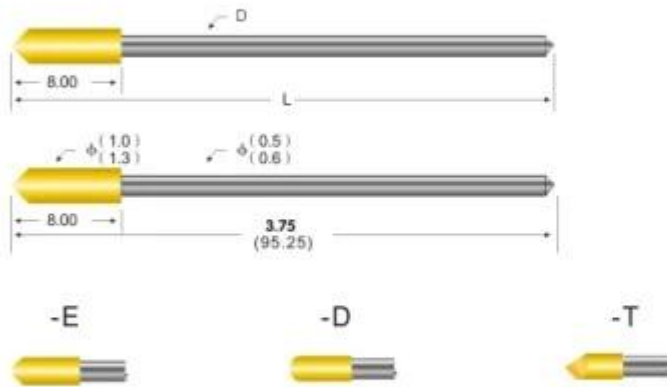

型号 Type(D)	长度 Linear(L)	可选针头类型 Available Tip Style
SF- ϕ 0.8-1.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-1.3	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-1.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-1.8	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-2.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-2.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-3.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-3.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-4.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-6.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T

Probe specifications SF-大头针(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.3mm(.0512 ")
- Support Pressure(承受压力): 5kg
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50m Ω (毫欧姆)

Наш сервис

1. Мы можем ответить ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальные дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем поставить зонд булавки для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.

4. Мы можем обеспечить самую низкую цену с высоким качеством продукции нашему клиенту.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) для печатной платы, ICT, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить соединение между двумя печатными платами для зарядки, размещая, батареи, Semiconductor & Amp; приложения Interconnect;

Двухсторонние зонд для BGA и тестирования полупроводников;





Универсальный контактный без пружины, покрытие булавка, LM булавка с QZ и серии VZ;

Высокий датчик тока, переключатель датчика, емкость иглы;

Терминал & Amp; розетка / розетка;

Прочие связанные электронные компоненты, 30 # ОК провод, Jig замки, POM, железный шарнир и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Изображение

