

Изображение продукта

胜峰探针
SFENG
The China's The World's


RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE


chinapogopinsupplier.com

SF-P125

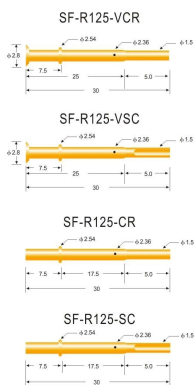

Probe specifications SF-P125(技术规格)


- Recommended minimum center(最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.40mm(.0945")
电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be, Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):
Crimp: R125-VCR, R125-CR
Solder cup: R125-VSC, R125-SC

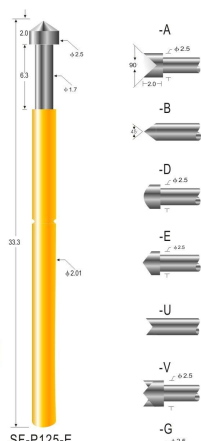

SF-P125-E


Noted: Specifications subject to change without notice注: 规格变动不另行通知

SF-P156

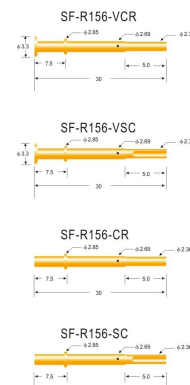

Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.75mm(.1083")
电木板、玻璃纤维板: 2.90mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be, Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):
Crimp: R156-VCR, R156-CR
Solder cup: R156-VSC, R156-SC



SF-P156-E

Noted: Specifications subject to change without notice注: 规格变动不另行通知

Наш сервис

- Мы можем ответить ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
- Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются.
- Мы можем поставить зонд булавки для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
- Мы можем обеспечить самую низкую цену с высоким качеством продукции нашему клиенту.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) для печатной платы, ICT, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить соединение между двумя печатными платами для зарядки, размещая, батареи, Semiconductor & Amp; приложения Interconnect;

Двухсторонний зонд для BGA и тестирования полупроводников;

Универсальный контактный без пружины, покрытие булавка, LM булавка с QZ и серии VZ;

Высокий датчик тока, переключатель датчика, емкость иглы;

Терминал & Amp; розетка / розетка;

Прочие связанные электронные компоненты, 30 # ОК провод, Jig замки, POM, железный

шарнир и т.д.

Контроль качества



Упаковка Изображение

