Спецификации продукта

марка	SFENG
Номер предмета	SF-P156
Поршень	Латунь или BeCu, золото или Ni гальваническим
бочка	Латунь, золото или Ni гальваническим
весна	SK4, струна
Усилие пружины	250g
Полная Путешествия	6.3mm
Текущий рацион	5A
Текущее сопротивление	50мОм
Подача	4.75mm
Монтажное размер отверстия	2.75mm
MOQ	100 шт
Время выполнения заказа	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта

Наш сервис

1.Reply запрос с п 24 рабочих часов

2.Customized конструкция имеющиеся, OEM приветствуются

3.Delivery зонда булавки для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью

4.provide самые низкие цены с высоким качеством нашему клиенту

Основные продукты

--- Подпружиненный штифт (одиночный) для печатной платы, ICT, FCT тестирования и т.д.;

--- Пого контактный (разъем), чтобы установить (usuallytemporary) связь между

две печатные платы для Чаринг, определения местоположения, батареи, Semiconductor & Amp;

interconnectApplications;

--- Дважды закончился probef orBGA & Amp; semiconudtion тестирование;

--- Универсальный контактный без пружины, coatingpin, LM булавка withQZ & Amp; VZseries;

--- Высокий датчик тока, переключатель датчика, емкостных игла ...

--- Терминал & Amp; розетка / розетка;

--- Прочие связанные электронные compents, 30 # OKwire, Jig замки, POM, Ironhinge, и т.д.

Контроль качества

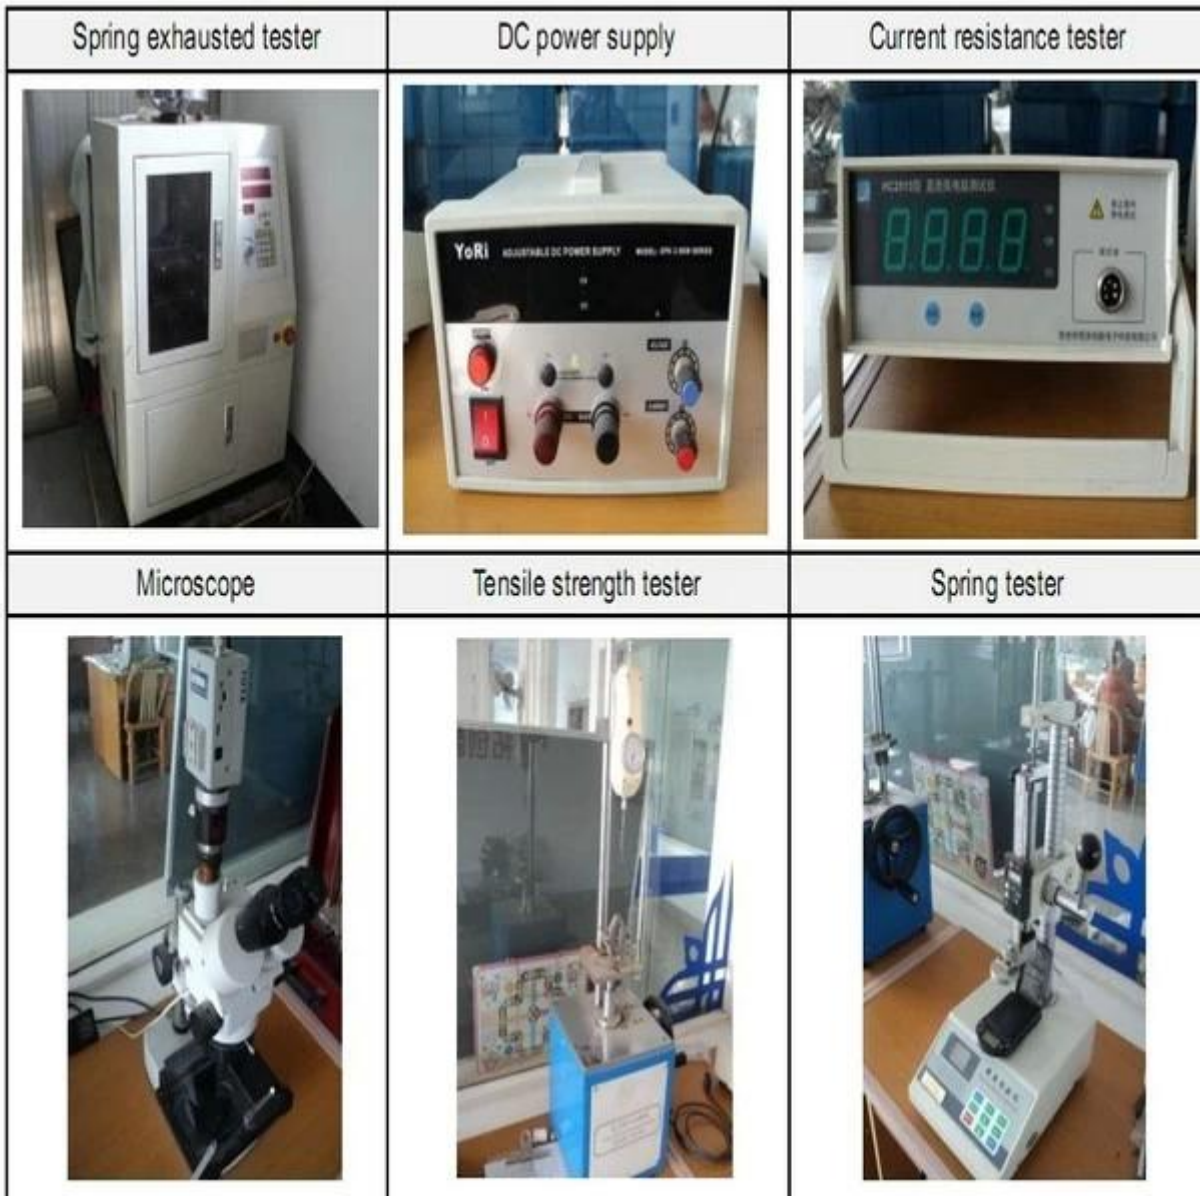

Упаковка Изображение

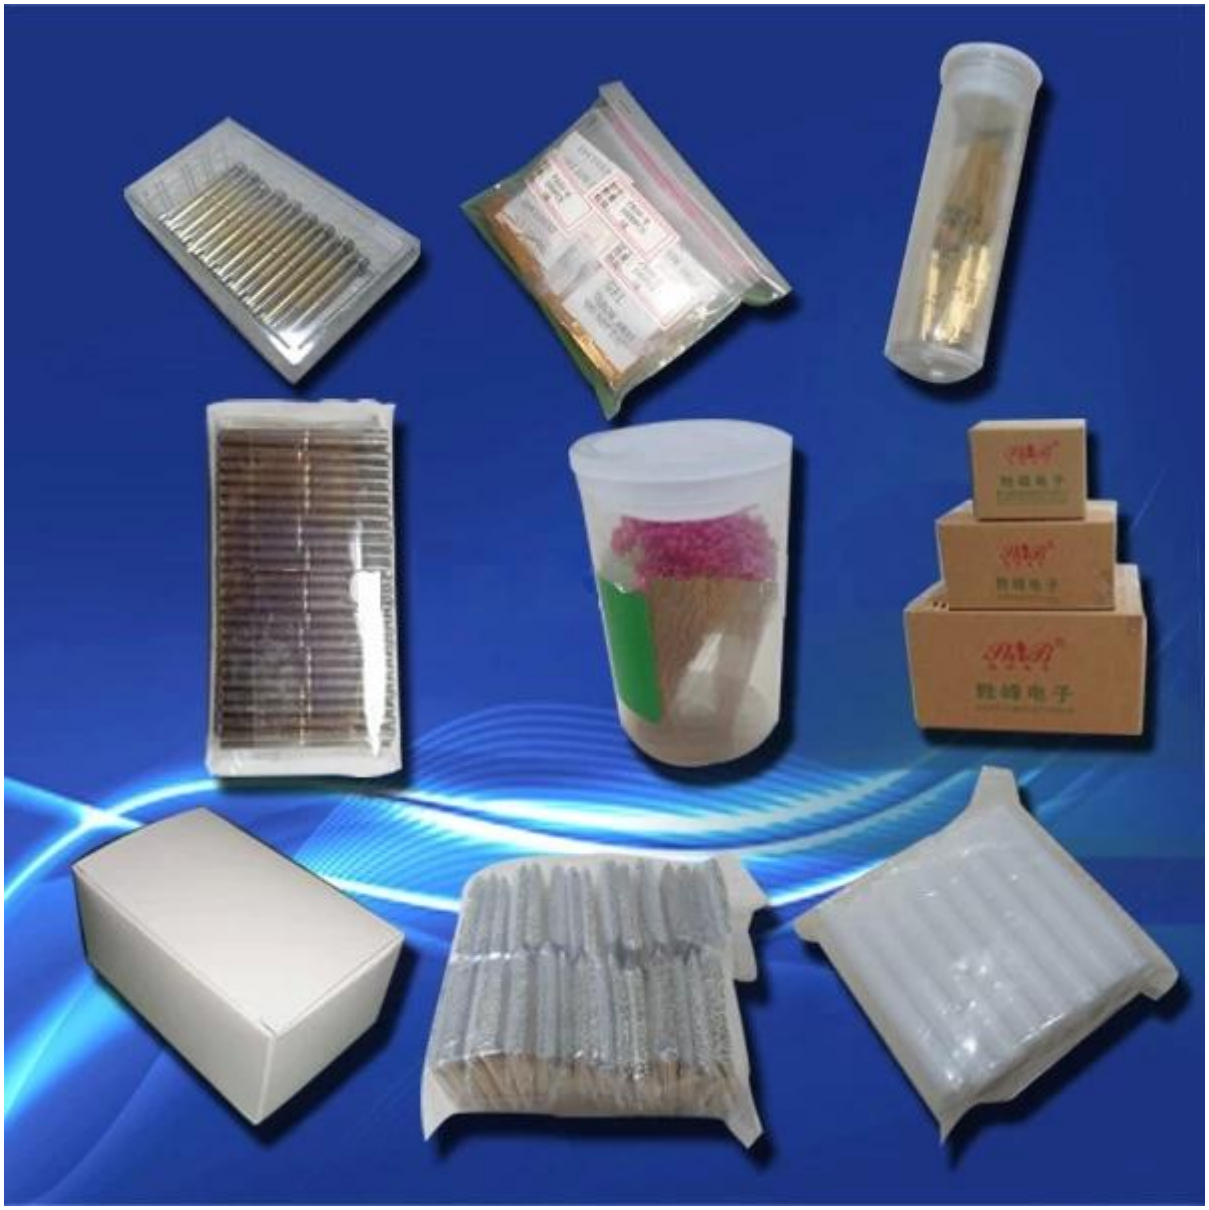
胜峰电子