Описание продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P50-A
Поршень	Латунь или BeCu, золото или никель покрытием
Баррель	Латунь, золото или никель покрытием
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	100г
Полное Путешествия	2,5
Текущий рацион	1.5A
Текущий Сопротивление	50мОм
Шаг	1,27
Монтаж размер отверстия	0,9
MOQ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт

Наша служба

1.Reply запрос с п 24 рабочих часов

2.Customized дизайн доступен, OEM приветствуются

3.Delivery булавки зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью

4.provide самую низкую цену с высоким качеством нашего клиента

Основные продукты

--- Подпружиненный штифт (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;

--- Пого контактный (разъем), чтобы установить (usuallytemporary) связь между

два печатных плат для Чаринг, размещение, батарея, полупроводников и усилитель;

interconnectApplications;

--- Двусторонняя probef orBGA & Amp; semiconudtion тестирование;

--- Универсальный контактный без пружины, coatingpin Л.М. контактный withQZ & Amp; VZseries;

--- Высокий ток зонда, зонд Выключатель, емкость игла ...

--- Терминал & Amp; сосуд / гнездо;

--- Другие связанные электронные compents, 30 # OKwire, кондуктор замки, ПОМ, Ironhinge, и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Упаковка Фото

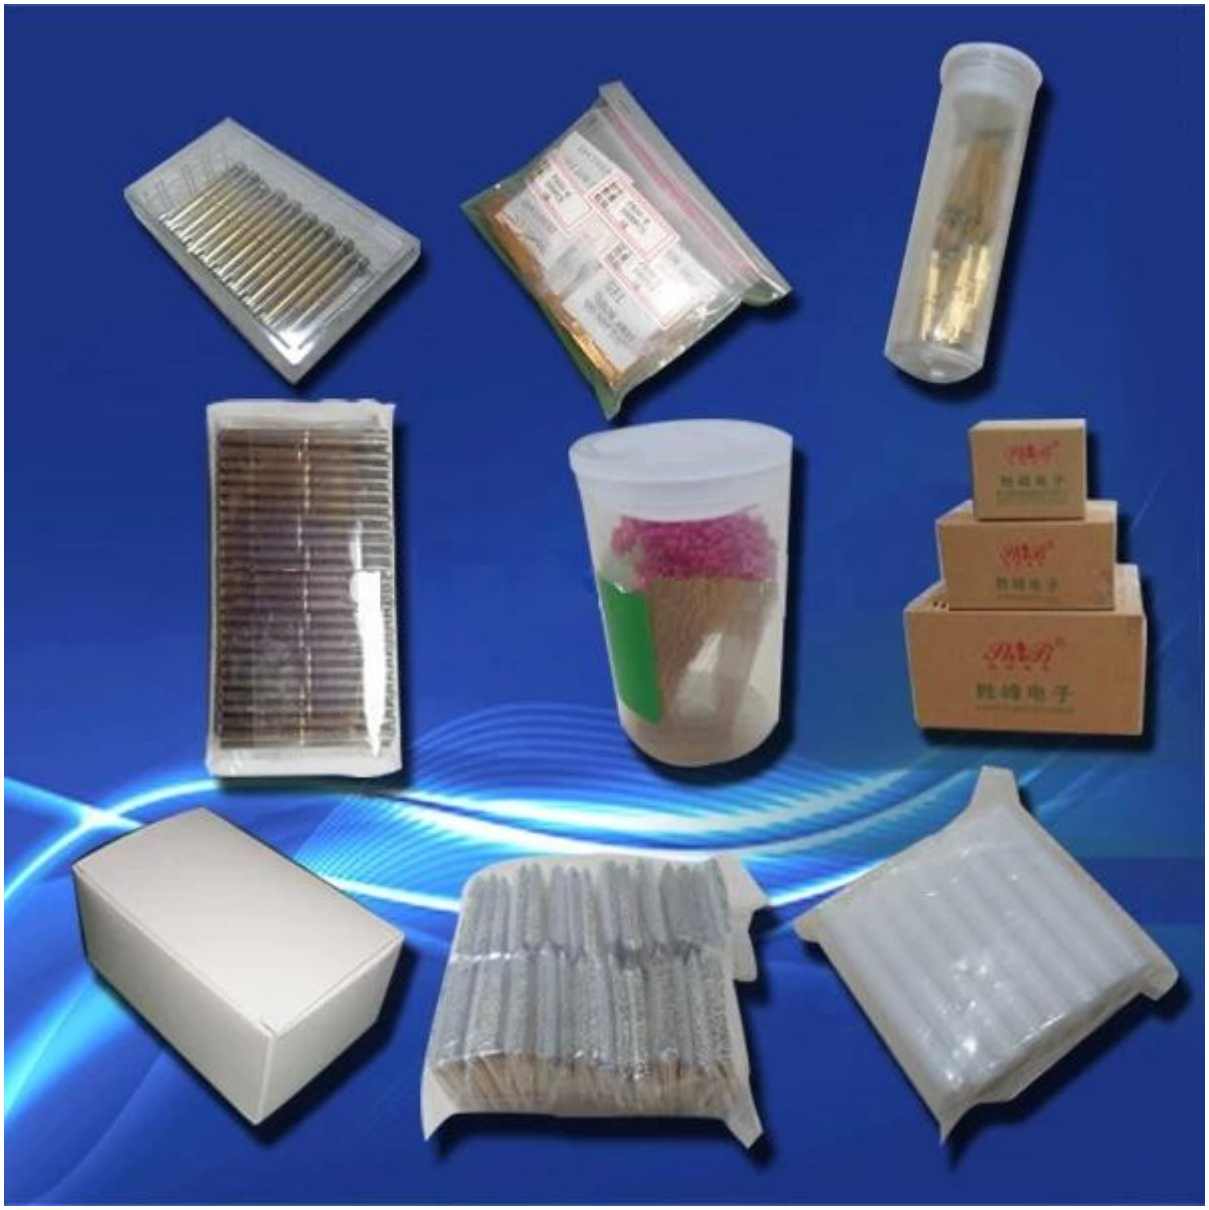
胜峰电子