


Описание Продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	двойной головы контактный $\varnothing 0.3 \times 6.7$
Поршень	SK4 термообработке
Баррель	Латунь
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	20g
Текущий рацион	1A
Текущий Сопротивление	меньше, чем 50mohm
Монтаж размер отверстия	2.75mm
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт

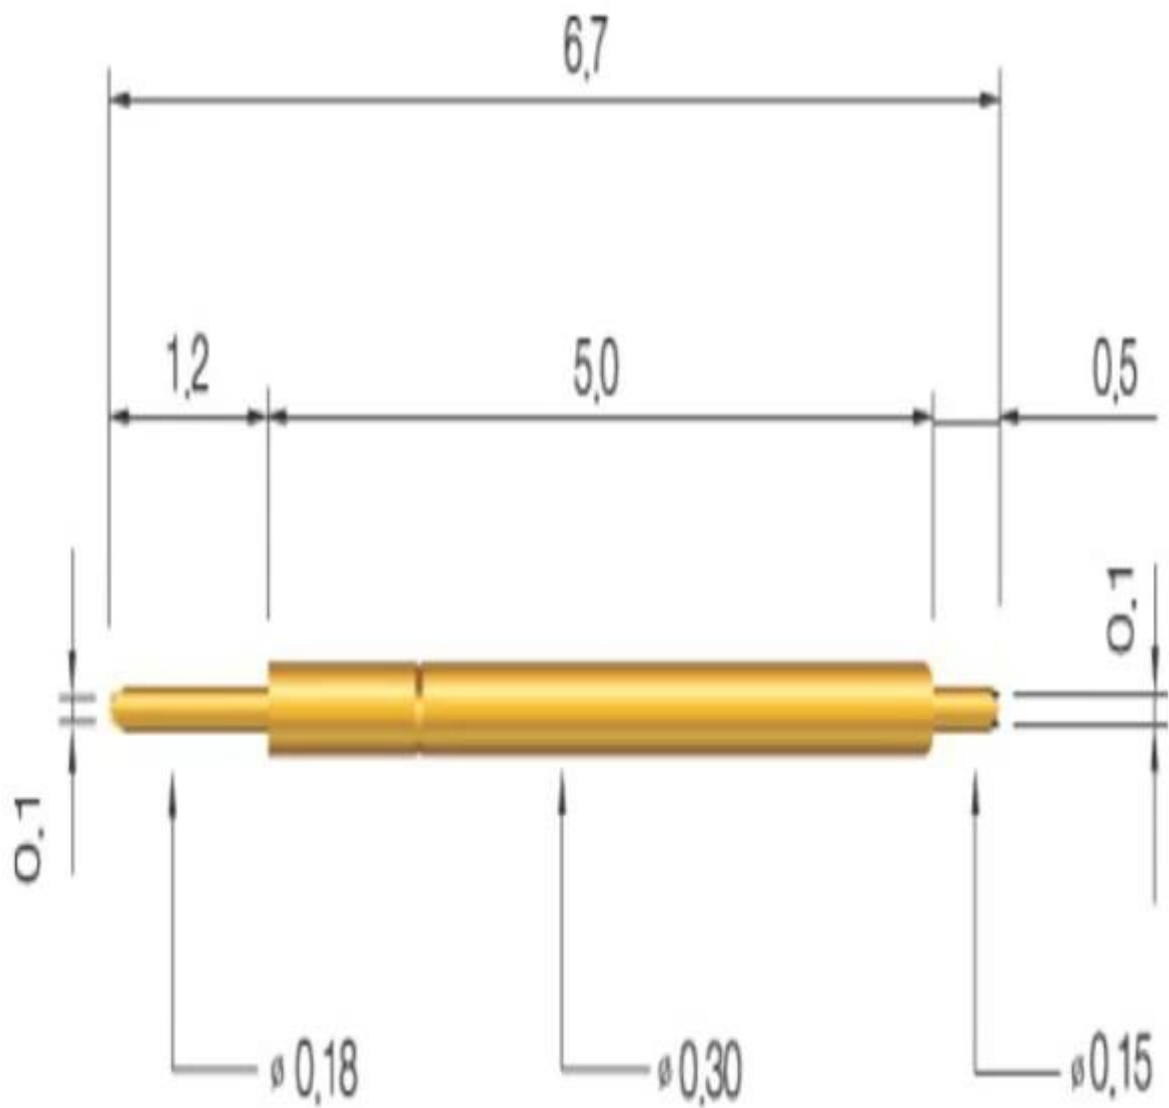

Наша служба

- 1.Reply Ваш запрос с п 24 рабочих часов
- 2.Customized дизайн доступен, OEM приветствуются
- 3.Delivery контакты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью
- 4.provide самая низкая цена с высоким качеством нашего клиента

Основные Продукты

- Подпружиненный контактный (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;
- Попо контактный (разъем), чтобы установить (usuallytemporary) связь между
два печатные платы для Чаринг, фиксирующих, батарея, Полупроводниковые & Amp;
interconnectApplications;
- Двусторонняя probef orBGA & Amp; semiconudtion тестирование;
- Универсальный контактный без пружины, coatingpin Л.М. контактный withQZ & Amp; VZseries;
- Высокий ток Зонд, переключатель датчика, емкость игла ...
- Терминал & Amp; емкость / гнездо;
- Другое родственное электронные compents, 30 # OKwire, кондуктор замки, ПОМ, Ironhinge, и т.д.

Контроль Качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Фото

