Спецификации продукта

Бренд	СФЭНГ
Номер предмета	СФ-П100-Б
Поршень	латунь
Бочка	латунь
Весна	SUS или музыкальный провод
Весенняя сила	200г
Полное путешествие	6,40 (0,2520 "")
Текущий рацион	3А
Текущее сопротивление	Вт
Подача	2,54 (0,1000 "")
Размер монтажного отверстия	1,70(0,0670"")/1,75(0,0689"")
Минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта

SF-P100

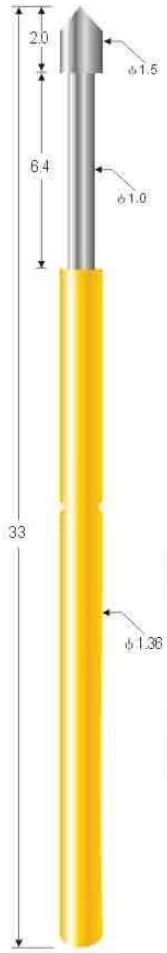

SF-P100-E

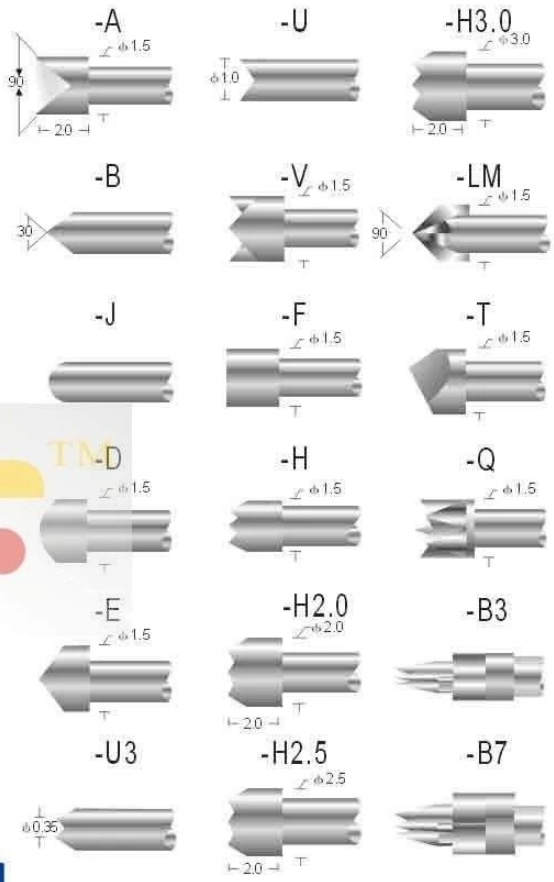

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距)：
  2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸)：
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程)：6.40(.2520 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Возможен индивидуальный дизайн и приветствуется OEM.

3. Мы можем доставить штифты датчиков нашим клиентам по всему миру быстро и точно.

4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену с высоким качеством продукции.

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Pogo (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;

Двусторонний щуп для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Терминал и розетка/гнездо;

Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод OK, джиг-замки, POM, железный шарнир и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**
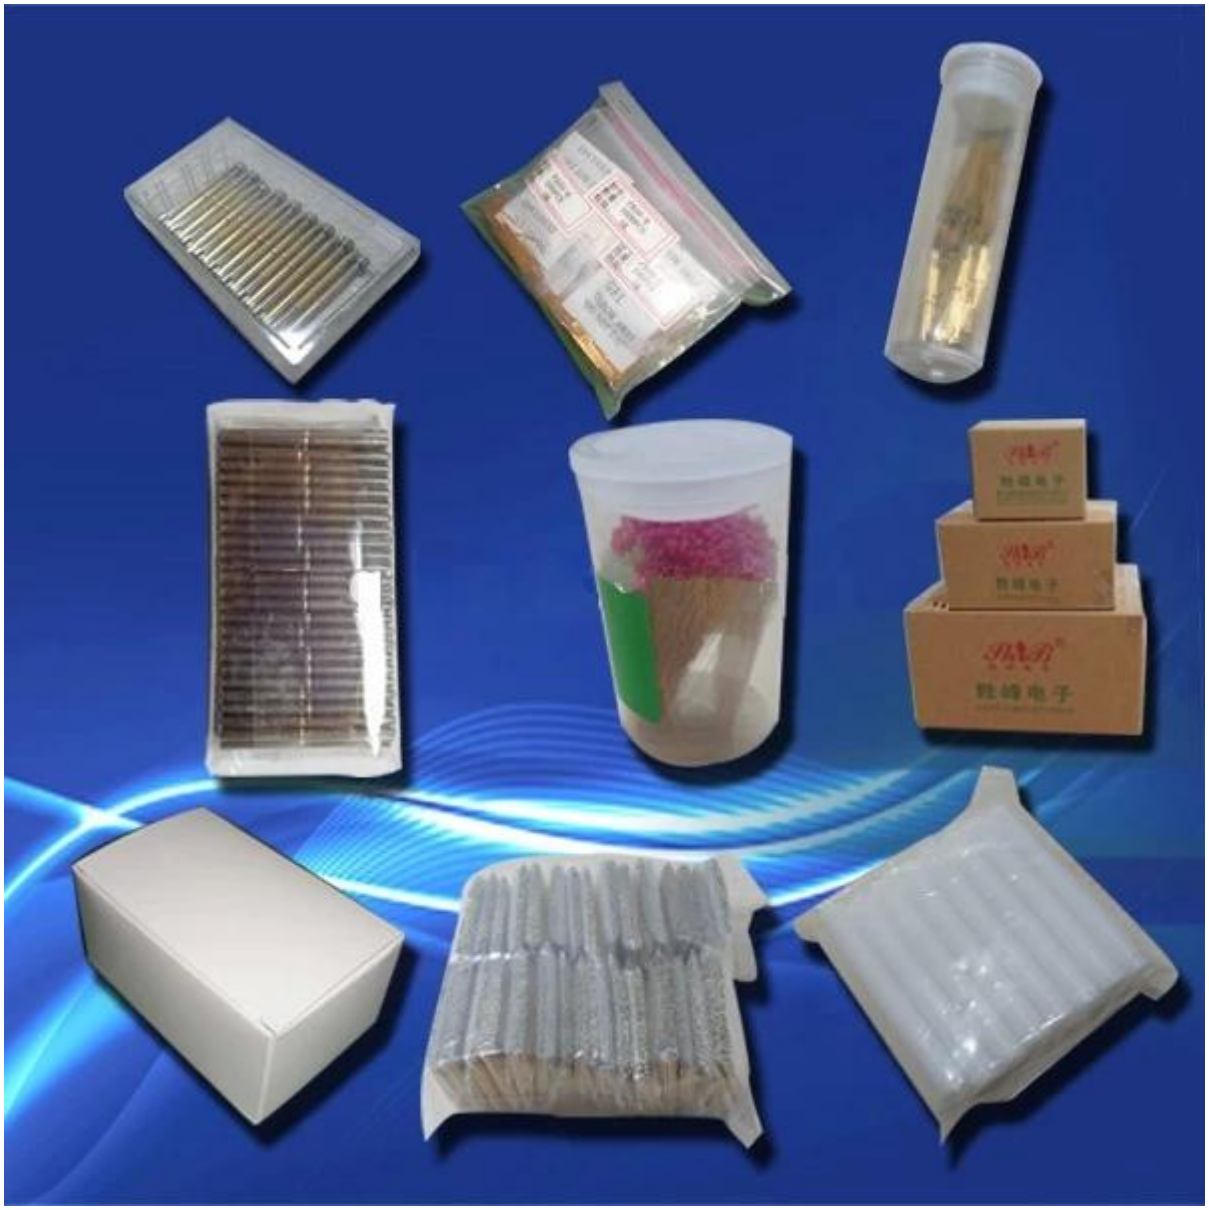
Изображение упаковки