


## **Спецификации продукта**

Бренд	СФЭНГ
Номер предмета	СФ-П100-Б
Поршень	латунь
Бочка	латунь
Весна	SUS или музыкальный провод
Весенняя сила	200г
Полное путешествие	6,40 (0,2520 """)
Текущий рацион	3А
Текущее сопротивление	Вт
Подача	2,54 (0,1000 """)
Размер монтажного отверстия	1,70(0,0670""")/1,75(0,0689""")
Минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

## **Изображение продукта**

# SF-P100

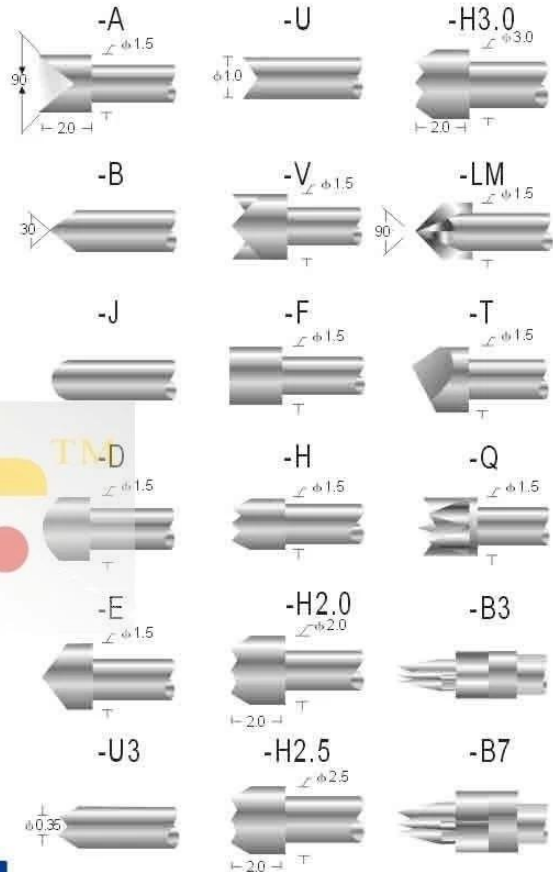

## Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 1.70mm(.0670")  
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

[www.shengfengdz.com](http://www.shengfengdz.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

### **Наш сервис**

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Возможен индивидуальный дизайн и приветствуется OEM.
3. Мы можем доставить штифты датчиков нашим клиентам по всему миру быстро и точно.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену с высоким качеством продукции.

### **Основные продукты**

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Rого (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;

Двусторонний щуп для тестирования BGA и полупроводников;







Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Терминал и розетка/гнездо;

Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод ОК, джиг-замки, РОМ, железный шарнир и т. д.

### **Контроль качества**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A large, white, industrial-grade cabinet with a glass door, likely used for testing springs under vacuum or in a controlled environment.	 A white YoRi adjustable DC power supply unit with a digital display and various control knobs and buttons.	 A white digital current resistance tester with a large green LED display showing '8888' and a warning symbol.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black laboratory microscope with a camera attachment, used for inspecting small components.	 A blue and white tensile strength testing machine with a vertical column and a sample holder, used for measuring the strength of materials.	 A white spring testing machine with a digital display and a control panel, used for testing the properties of springs.

### **Изображение упаковки**

