


Ток 10А с плоским наконечником Pogo Pin SF-PPA9.0 ВУ 29ММ

Спецификации продукта

Бренд	СФЭНГ
Номер предмета	Пого Пин SF-PPA9.0*29-G
Материал	Латунь
Минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта



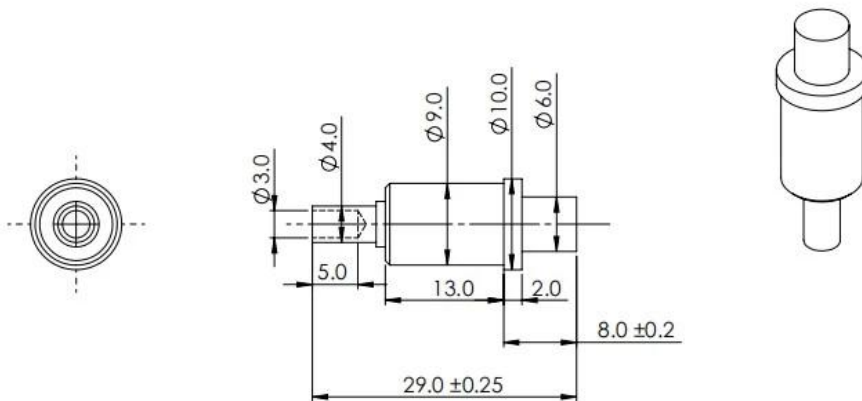

Material:
Barrel: Brass, Ni Plated
Plunger : Brass, Au on Ni plated
Spring : SUS

Specifications:

Current Rating : 10A
Full stroke: 6mm
Rated stroke : 4mm
Spring force: 320 +/-10% @load 4mm.

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Возможен индивидуальный дизайн и приветствуется OEM.
3. Мы можем доставить штифты датчиков нашим клиентам по всему миру быстро и точно.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену с высоким качеством продукции. .

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Rого (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;

Двусторонний щуп для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;


Терминал и розетка/гнездо;

Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод ОК, джиг-замки, РОМ, железный шарнир и т. д.

Контроль качества



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Изображение упаковки

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

