


Спецификации продукта

Бренд	SFENG
Номер предмета	штифт с двойной головкой SF-1,36*21,2-JJ
Материал	Ствол: латунь, покрытие Au на Ni. Плунжер: Веси, золото с никелевым покрытием Весна: ЮС
Размер	ø1,36*21,2 мм
Текущий рацион	3А
Пружинная сила	70 г±10 гс при нагрузке 4,30 мм
Полный ход	6,50 мм
Текущее сопротивление	менее 80 МОм
минимальный заказ	100 ШТ
Условия оплаты	100% предоплата заранее
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Чертеж продукта

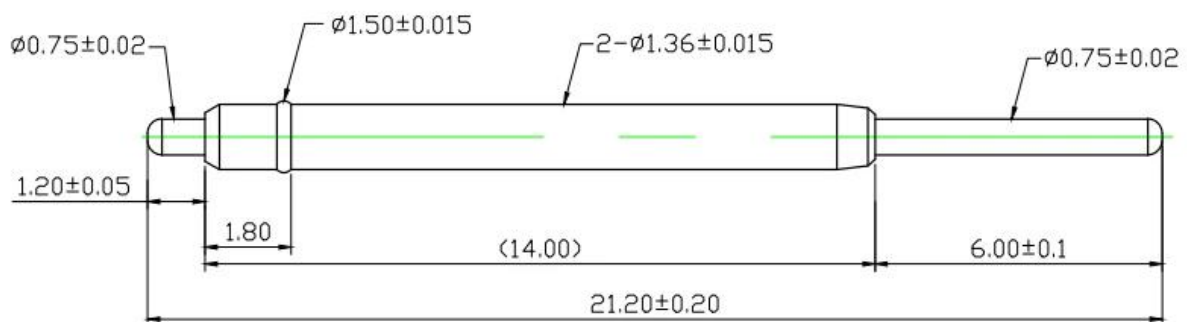

Наш сервис

1. Ответьте на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Доступен индивидуальный дизайн, OEM приветствуется
3. Быстрая и точная доставка датчиков нашим клиентам по всему миру.
4. Обеспечьте нашему клиенту самую низкую цену и высокое качество.

Основные продукты

---Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

---Пого-контакт (разъем) для установления (обычно временного) соединения между

две печатные платы для зарядки, определения местоположения аккумуляторов, полупроводников и

межсетевые приложения;

--- Двойной конечный зонд или тестирование BGA и полупроводников;







--- Универсальный штифт без пружины, штифта с покрытием, штифта LM с сериями QZ и VZ;

--- Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла...

--- Терминал и розетка/розетка;

--- Другие сопутствующие электронные компоненты, 30#OKwire, джиг-замки, POM, Ironhinge и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Изображение упаковки



Заводское изображение

