Спецификации продукта

Бренд	СФЭНГ
Номер предмета	Датчик переключения SF265-G300
Поршень	Беку
Бочка	Латунь
Весна	СРП
Весенняя сила	2,5 Н
Полный ход	7,0 мм
Текущий рацион	3А
Текущее сопротивление	<50 мОм
Подача	НЕТ
Размер монтажного отверстия	НЕТ
Минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Продукт Чертеж

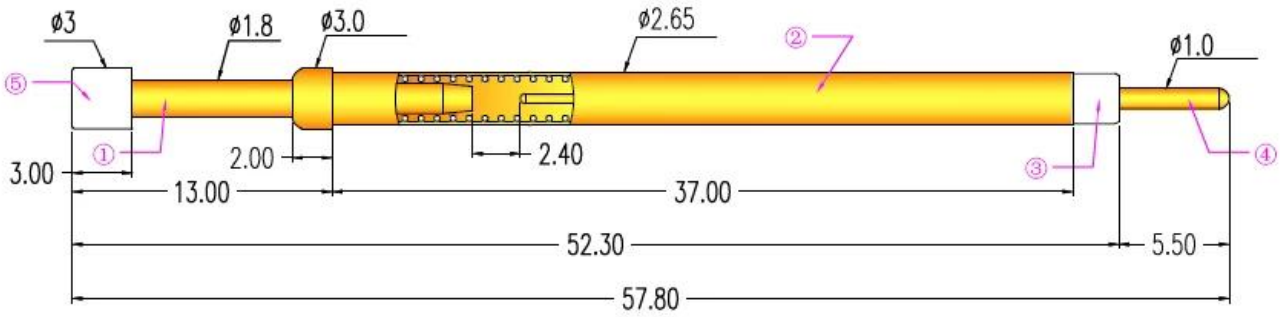

Изображение продукта

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Возможен индивидуальный дизайн и приветствуется OEM.

3. Мы можем доставить штифты датчиков нашим клиентам по всему миру быстро и точно.

4. Мы можем предоставить нашим клиентам продукцию высокого качества по самой низкой цене.

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Pogo (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;

Двусторонний щуп для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Терминал и розетка/гнездо;

Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод OK, джиг-замки, POM, железный шарнир и т. д.

Контроль качества

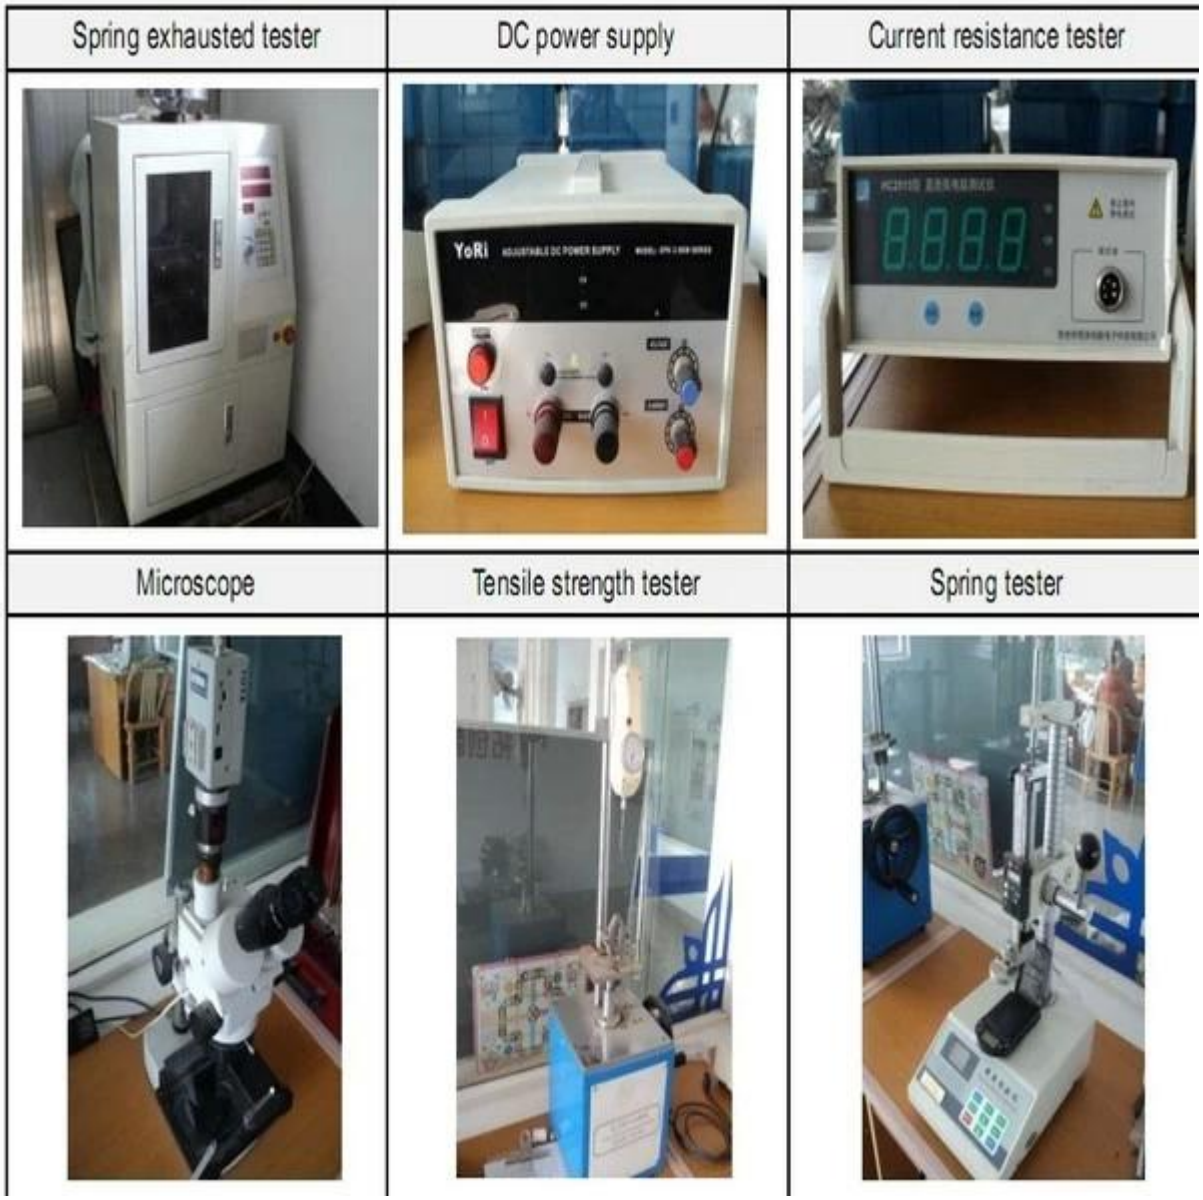

Изображение упаковки

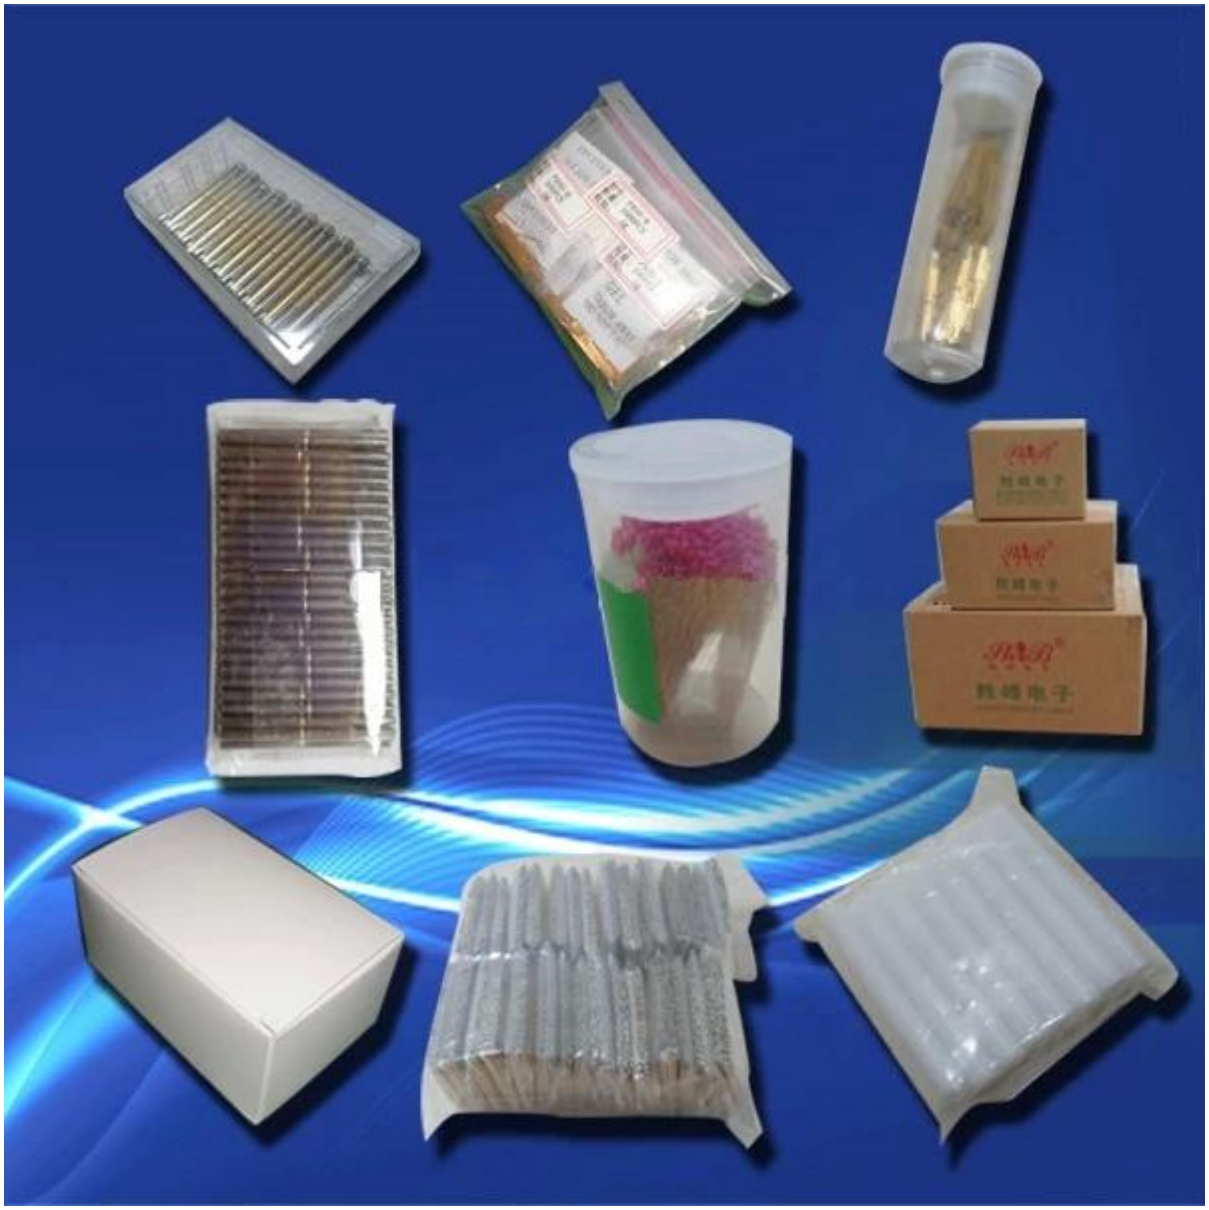

Фабрика Изображение