


## Спецификации продукта


Бренд	SFENG
Номер предмета	SF-P080
Поршень	Латунь
Бочка	Латунь
весна	Весна
Пружинная сила	15 г
Полное путешествие	1,5(0,0590""")
Текущий рацион	0,3 А
Текущее сопротивление	50мВт
Подача	0,45□0,0177""")
Размер монтажного отверстия	0,35(0,0138""")
минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

## Изображение продукта


# SF-P080




-J

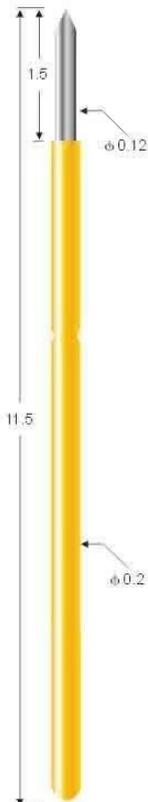

SF-P080-B

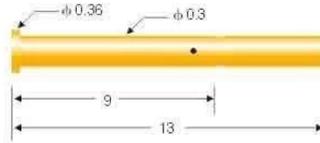

SF-R080-VR

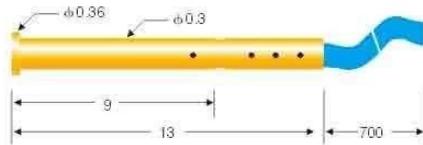

SF-R080-VRW

## Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 0.45mm (.0177 ")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 0.35mm (.0138 ")
- Full travel (行程): 1.5 (.0590 ")
- Spring force (弹簧压力): 15g (克)
- Materials and finishes (材料及涂饰):  
Plunger: SK4, Rh plated  
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated  
Spring: Music wire, Gold plated
- Current rating (额定电流): 0.3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 260mΩ (毫欧姆)

### Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

### **Наш сервис**

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Доступен индивидуальный дизайн, и OEM приветствуется.
3. Мы можем быстро и точно доставлять щупы нашим клиентам по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену и высокое качество продукции. .

### **Основные продукты**

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Rого (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсетевых соединений;

Двусторонний зонд для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM серий QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;


Терминал и розетка/розетка;

Другие сопутствующие электронные компоненты, провод 30 # ОК, фиксаторы, ПОМ, железный шарнир и т. д.

## **Контроль качества**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular device with a black front panel. It features a red power switch, several knobs, and output terminals. The brand name 'YoRi' is visible on the top left.	 A white, rectangular device with a digital display showing '8888'. It has a warning symbol and a circular port on the right side.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a large objective lens and a camera attachment on top.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel, used for testing springs.

## **Изображение упаковки**

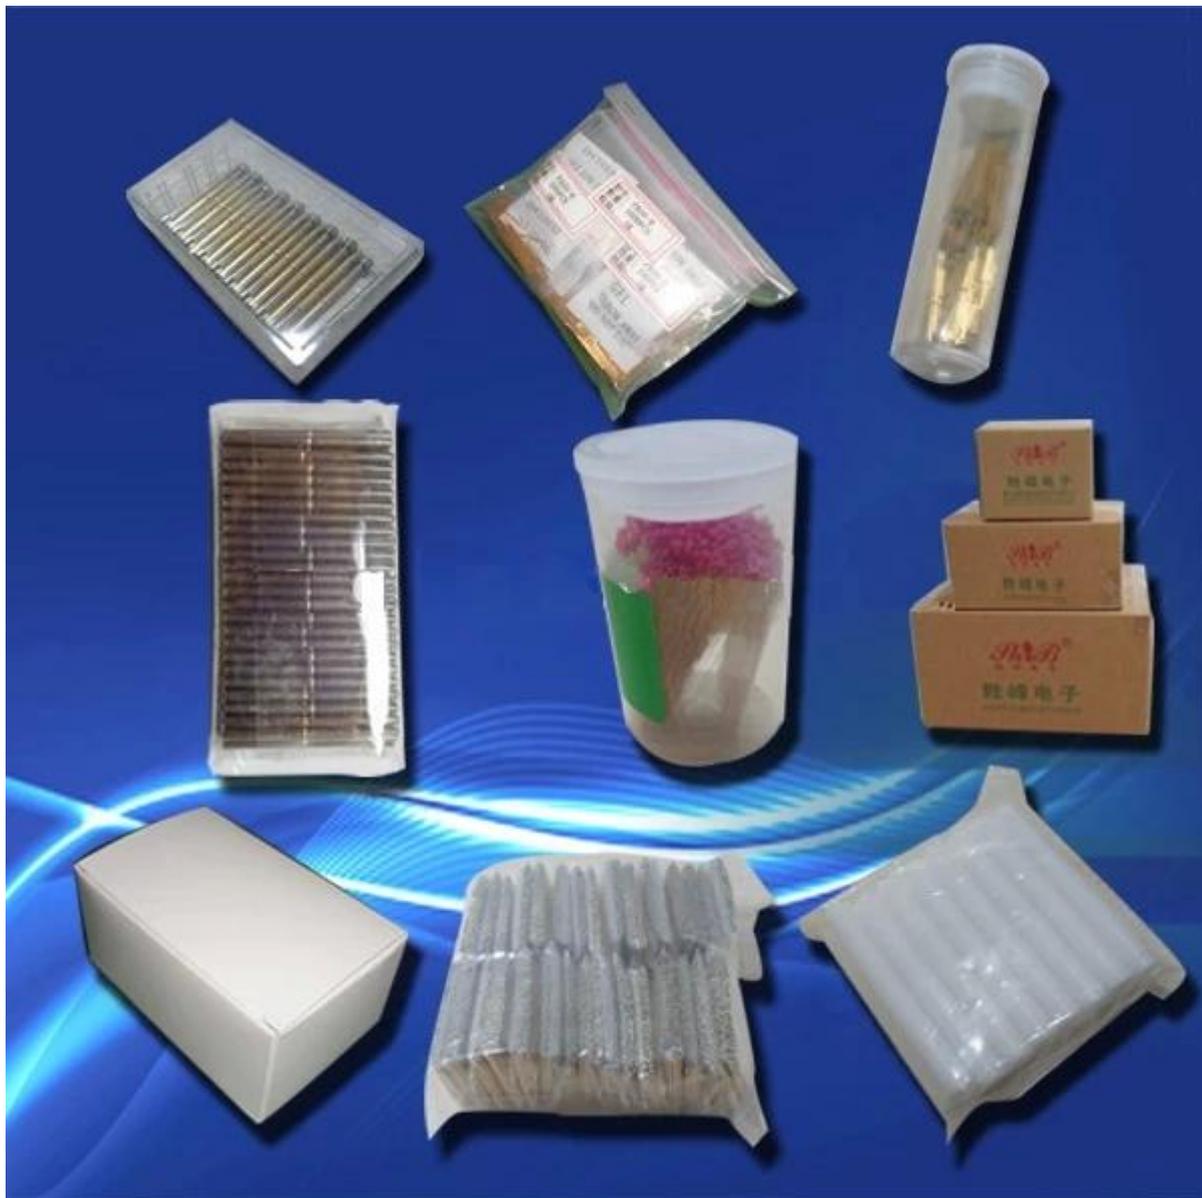

***Заводское изображение***

