


Спецификации продукта

Код изделия	SF3028
Материал	Плунжер: С3604 Ствол: Латунь, PEEK Весна: SUS304
Пружинная сила	470г
Рекомендуемый ход	6,6 мм
Текущий рацион	10А
Сопротивление	<10 мОм

Чертеж продукта

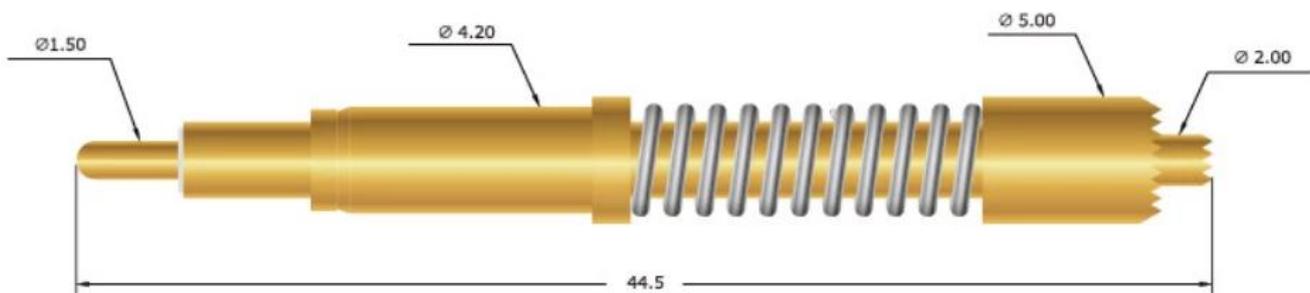

Наш сервис

1. Ответьте на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Доступен индивидуальный дизайн, OEM приветствуется
3. Быстрая и точная доставка датчиков нашим клиентам по всему миру.
4. Обеспечьте нашему клиенту самую низкую цену и высокое качество.

Основные продукты

---Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

---Пого-контакт (разъем) для установления (обычно временного) соединения между

две печатные платы для зарядки, определения местоположения аккумуляторов, полупроводников и

межсетевые приложения;

--- Двойной конечный зонд или тестирование BGA и полупроводников;

---Универсальный штифт без пружины, штифта с покрытием, штифта LM с сериями QZ и VZ;

--- Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла...


---Терминал и розетка/розетка;

---Другие сопутствующие электронные компоненты, 30#OKwire, джиг-замки, POM, Ironhinge и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular device with a black top panel. The front panel features a red power switch, several knobs, and output terminals. The brand name 'YoRi' is visible on the top left.	 A white, rectangular device with a large green digital display showing '0.000'. It has a control knob and a warning symbol on the right side.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a large objective lens and a stage.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel, used for testing springs.

Изображение упаковки

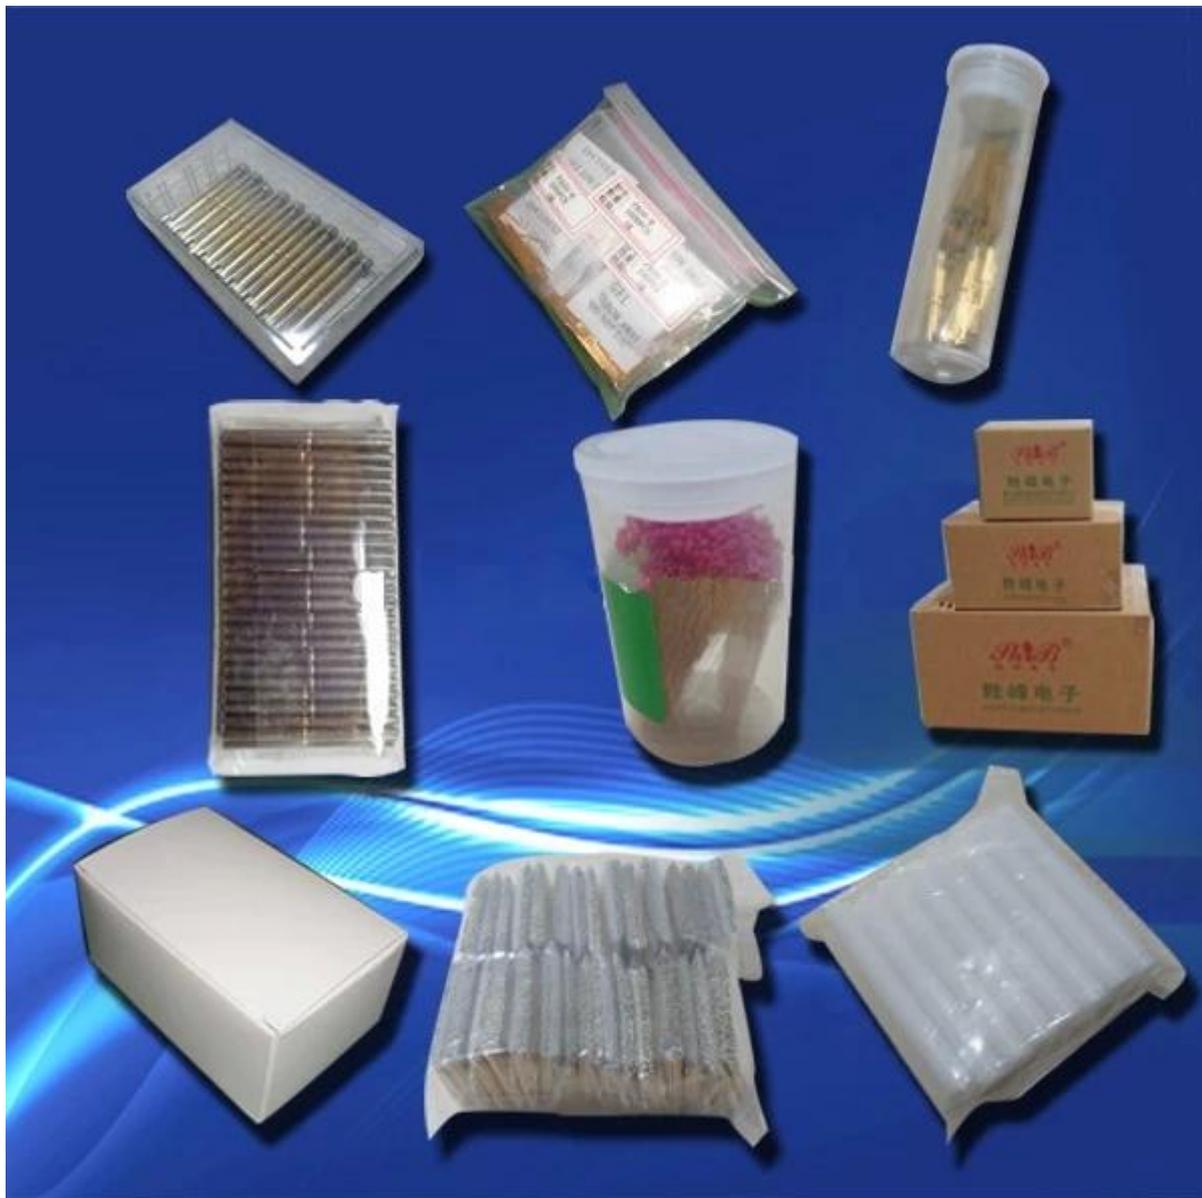

Заводское изображение

