


## **Технические характеристики**

Бренд	СФЭНГ
Модель	Переключающий контактный щуп SF-6536
Поршень	Беку
Бочка	Латунь
Весна	SUS304
Сила пружины	250г
Полное путешествие	5,2 мм
Номинальное напряжение	НЕТ
Текущее сопротивление	50 мОм
Расстояние	НЕТ
Установочные размеры	НЕТ
Минимальный заказ	100
срок поставки	15 дней после подтверждения заказа

## **Изображение продукта**



Чертеж переключающего тестового щупа

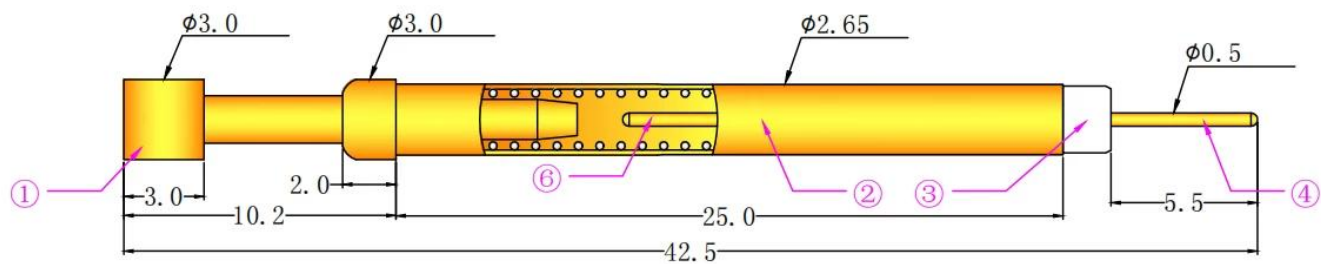

**наш сервис**

1. Быстрый ответ.
2. Индивидуальные заказы принимаются.

3. Короткие сроки изготовления и быстрая доставка.

4. Высокое качество и хорошая цена.

## **Основные продукты**

Подпружиненный штифт (одинарный) тестирования печатных плат, ИКТ, ПКТ;

Пружинный штифт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, позиционирования, аккумуляторов, полупроводников и усилителей; межсетевые приложения;

Двусторонний щуп для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, покрасочная игла, штифт LM серий QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключатели зонда, игольчатые конденсаторы;

Пирс и усилитель; розетка/розетка;

Другие соответствующие электронные компоненты, линия 30 # ОК, зажимной замок, РОМ, железные петли и т. Д.

## **Фабрика Изображение**



## **Производственный процесс**



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

## Испытательное оборудование



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Упаковка и доставка

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

