6A Текущий Зонд Пильник

Спецификации продукта

Бренд	SFENG
Код изделия	СФ-2,9*36
Рекомендуемый ход	2,5 мм
Пружинная сила	580г
Текущий	6A
Сопротивление	<10 мОм

Чертеж продукта

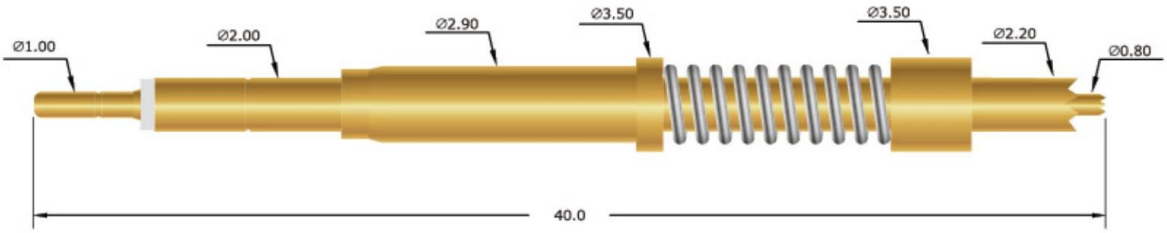

Изображение продукта

SFENG
The China's The World's

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Доступен индивидуальный дизайн, и OEM приветствуется.

3. Мы можем доставить щупы нашим клиентам по всему миру быстро и точно.

4. Мы можем предоставить нашему клиенту самую низкую цену и высокое качество продукции.

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Pogo (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсетевых соединений;

Двусторонний зонд для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM серий QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Терминал и розетка/розетка;

Другие сопутствующие электронные компоненты, провод 30 # OK, фиксаторы, POM, железный шарнир и т. д.

Контроль качества

Изображение упаковки