


Спецификации продукта

Бренд	SFENG
Номер предмета	СФ-П100
Поршень	латунь или Веси, позолота или никель
Бочка	латунь, позолота или никелирование
Весна	SK4, музыкальный провод
Пружинная сила	120 г
Полное путешествие	6,30 мм
Текущий рацион	3А
Текущее сопротивление	50мОм
Подача	2,54 мм
Размер монтажного отверстия	1,70 мм
минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта

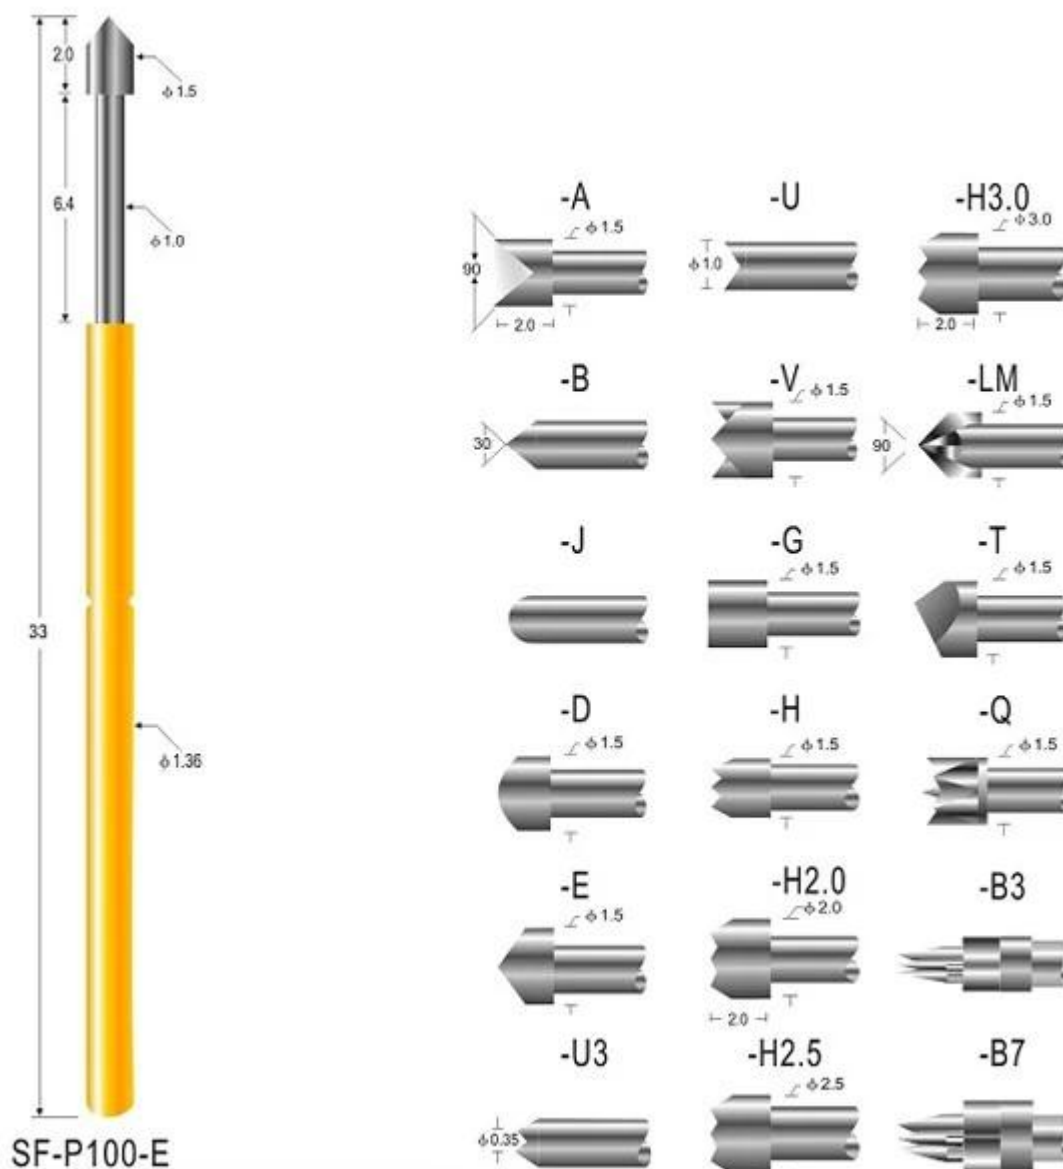

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Наш сервис

1. Ответьте на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Доступен индивидуальный дизайн, OEM приветствуется
3. Быстрая и точная доставка датчиков нашим клиентам по всему миру.
4. Обеспечьте нашему клиенту самую низкую цену и высокое качество.

Основные продукты

---Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;







---Пого-контакт (разъем) для установления (обычно временного) соединения между

две печатные платы для зарядки, определения местоположения аккумуляторов, полупроводников и


межсетевые приложения;

- Двойной конечный зонд или тестирование BGA и полупроводников;
- Универсальный штифт без пружины, штифта с покрытием, штифта LM с сериями QZ и VZ;
- Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла...
- Терминал и розетка/розетка;
- Другие сопутствующие электронные компоненты, 30#OKwire, джиг-замки, POM, Ironhinge и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Изображение упаковки

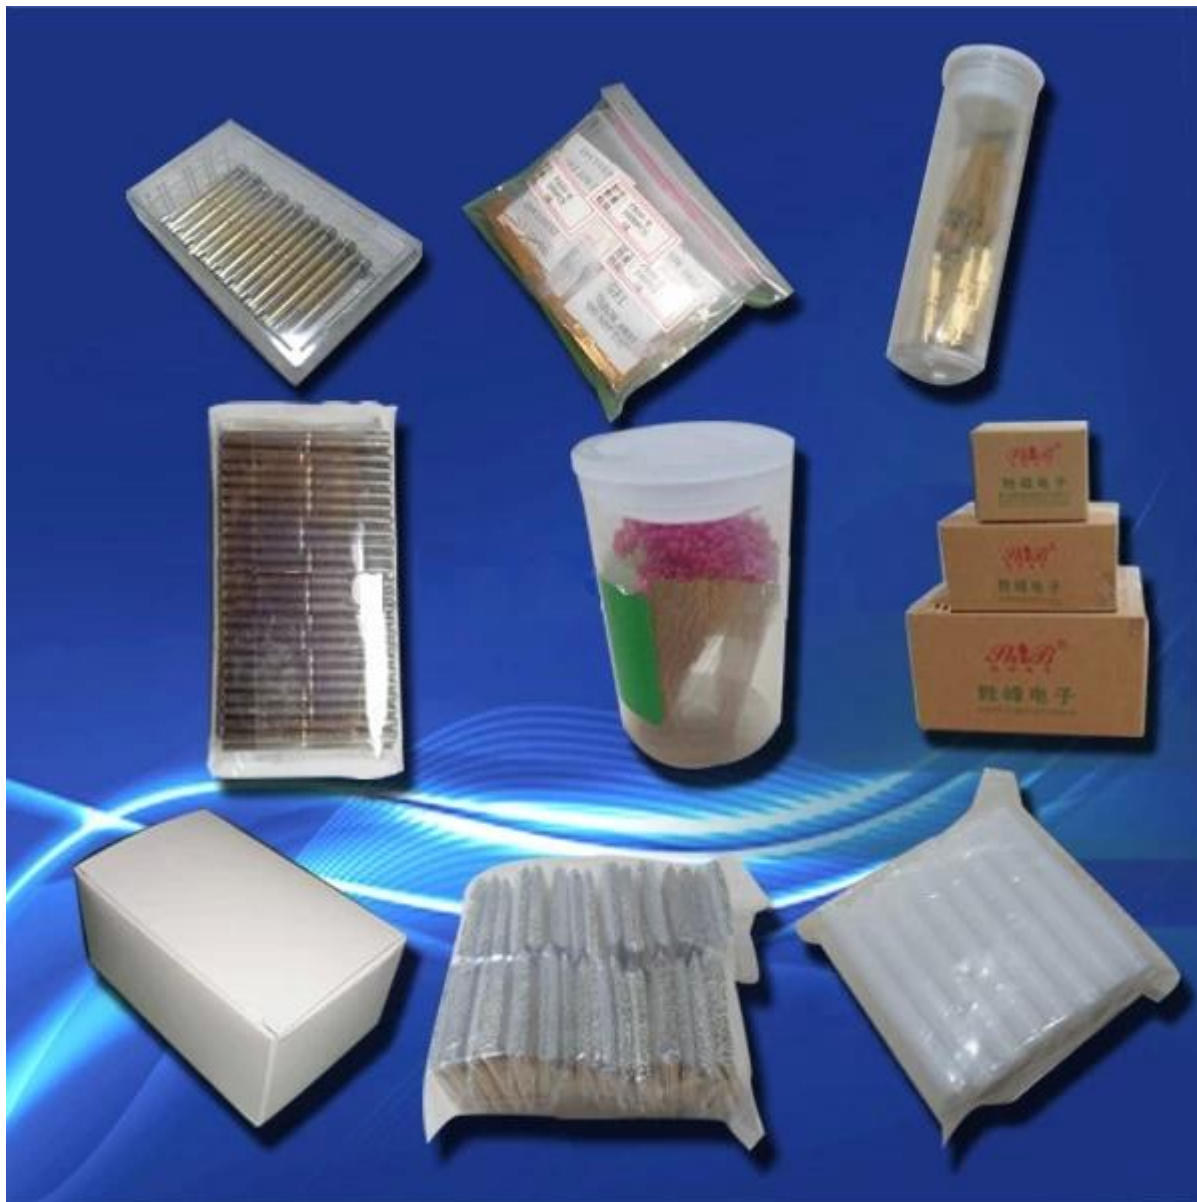

Заводское изображение

