


Датчик-переключатель СФ-2,38x57,80-Ж

Изображение продукта

Переключить модель зонда	Датчик-переключатель СФ-2,38x57,80-Ж
Материал поршня	1214 Железо, Au на Ni покрытием
Материал ствола	Латунь, никелевое покрытие
Хвостовой штифт	1214 Железо, Au на Ni покрытием
Материал пружины	СУС
Сила пружины	250±20% gf при номинальном ходе 4,6 мм
Полный ход	6,9 мм
Упаковка	Пластиковая коробка в картонной упаковке



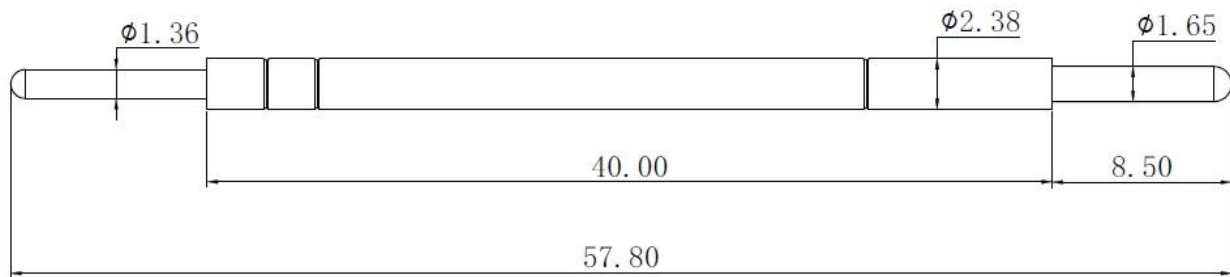

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуется.
3. Мы можем быстро и точно доставить штифты датчиков нашим клиентам по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену с высоким качеством продукции.

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Pogo (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;

Двусторонний щуп для тестирования VGA и полупроводников;


Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;


Терминал и розетка/гнездо;

Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод ОК, джиг-замки, ПОМ, железный шарнир и т. д.


Контроль качества



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Изображение упаковки

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

