


Характеристики продукта

Номер предмета	СФ5067
Номинальный ток	3A
Номинальное сопротивление	≤50 мОм
Сила пружины	100г±20г
Путь переключения	1,0 мм
Поршень	Ph, Ni покрытие
Бочка	Латунь, позолота
Хвостовой штифт	Латунь, позолота
Весна	СУС
Индивидуальная поддержка	ОЕМ & ОДМ
Минимальный заказ	100 ШТ
Упаковка	Полиэтиленовый пакет, картонная коробка
Оплата	100% Т/Т перед отправкой
Срок поставки	5-10 дней после получения оплаты

Продукт Картинки

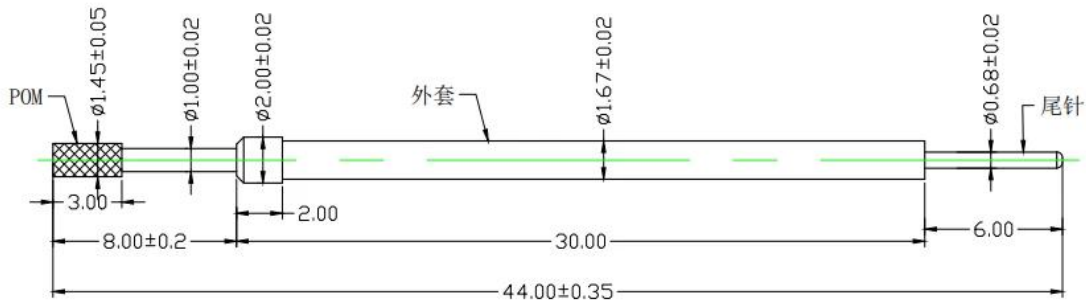

- 材质与弹力:

 - 1. 外套: 黄铜镀金
 - 2. 针头: 磷铜镀金
 - 3. 尾针: 黄铜镀金
 - 4. 弹簧: 不锈钢线
- 技术要求:

 - 1. 额定电流: 3A
 - 2. 额定电阻: ≤50mΩ
 - 3. 开关距离: 1.0mm
 - 4. 开关弹力: 100g±20g

Производство Поток



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing

Тестирование Оборудование

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Упаковка



Основной продукты

1. Подпружиненный контакт (один) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;
2. Пружинный штифт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и соединительных устройств;
3. Двусторонние щупы для тестирования BGA и полупроводников;
4. Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;
5. Сильноточный щуп, щуп переключателя, емкостная игла;
6. Терминал & розетка/гнездо;
7. Другие связанные электронные компоненты, джиг-замки, ПОМ и т. д.

Что бы вы ни хотели, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний, и мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить ваши требования в рамках наших возможностей.

Наш услуга

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов;
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются;
3. Мы можем доставлять иглы датчиков нашим клиентам по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам продукцию высокого качества по самой низкой цене.