Спецификации продукта

Огонь	СФЭНГ
Элемент число	SF-PV1-H-H M11*26,5
поршень	нержавеющая сталь корень
бочка	Латунь
Прыгать	нержавеющая сталь
Прыгать сила	280 г ± 20% @ 3,0 мм или индивидуальные
Текущий соотношение	50A
Текущее сопротивление	костюмированный
Подача	Нет
размер монтажного отверстия	нет
Минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Продукт картинки

SFENG
The China's The World's

SFENG
The China's The World's

Продукт рисунок

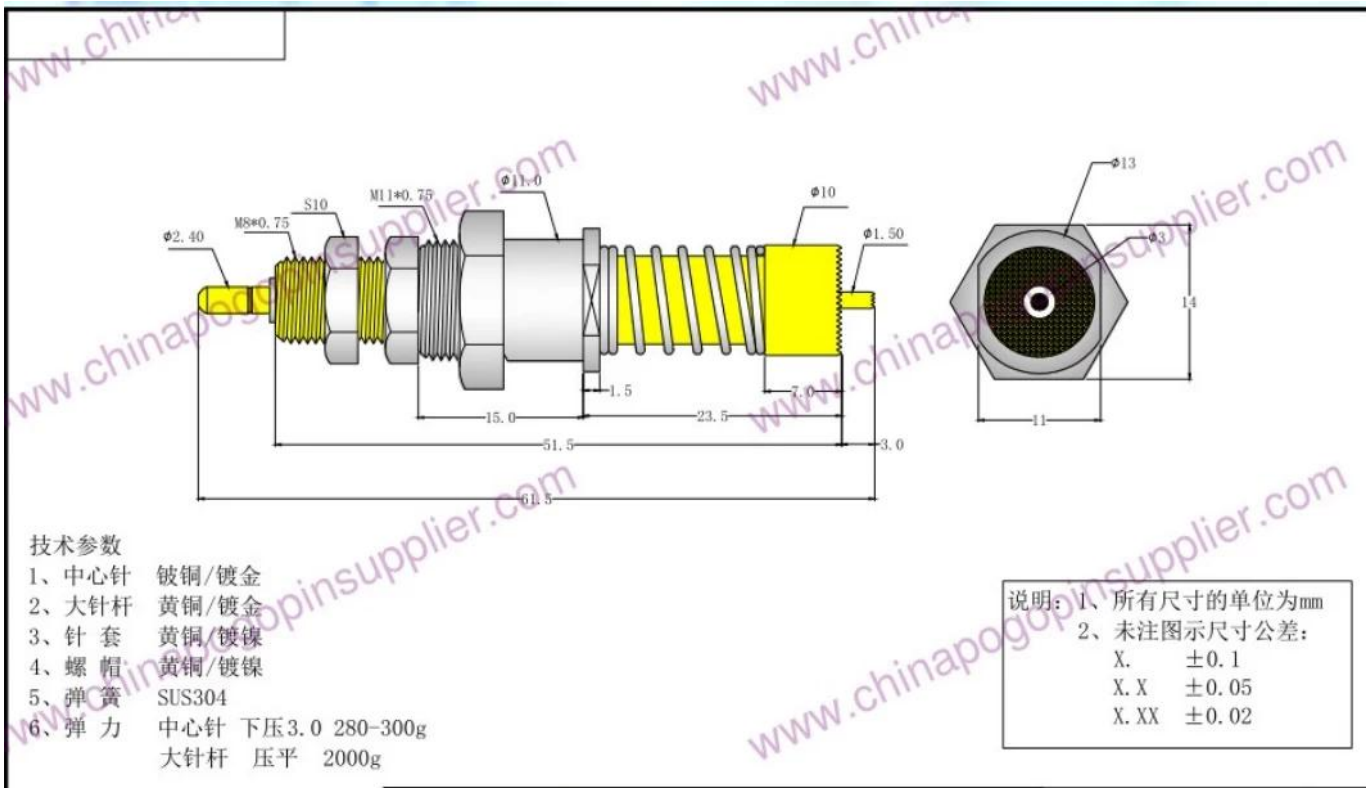

наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Возможен индивидуальный дизайн и приветствуется OEM.
3. Мы можем доставить штифты датчиков нашим клиентам по всему миру быстро и точно.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену с высоким качеством продукции. .

Основные продукты

вывод с прыжковой нагрузкой (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;
Штырь Pogo (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;
Двусторонний щуп для тестирования BGA и полупроводников;
Универсальный штифт без прыжка, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;
Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;
Терминал и розетка/гнездо;
Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод OK, джиг-замки, POM, железный шарнир и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

упаковка

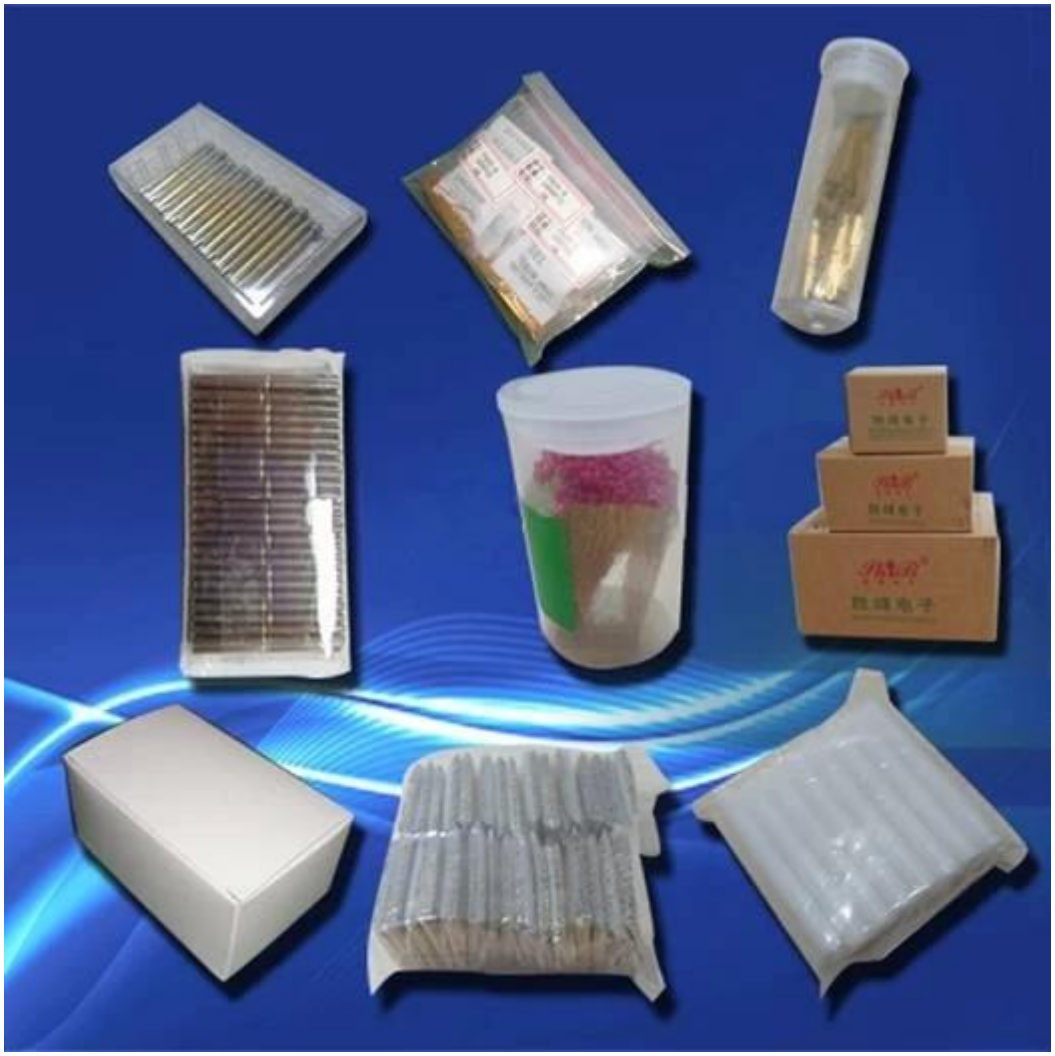

Перевозки:

TNT
UPS
FedEx
Express
DHL