


## Описание Продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-SP2.96 * 49,5
Поршень	Латунь
Баррель	Латунь
Весна	SUS
Усилие пружины 1	120g@2.5mm
Усилие пружины 2	450g@5.0mm
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

## Фото Продукт

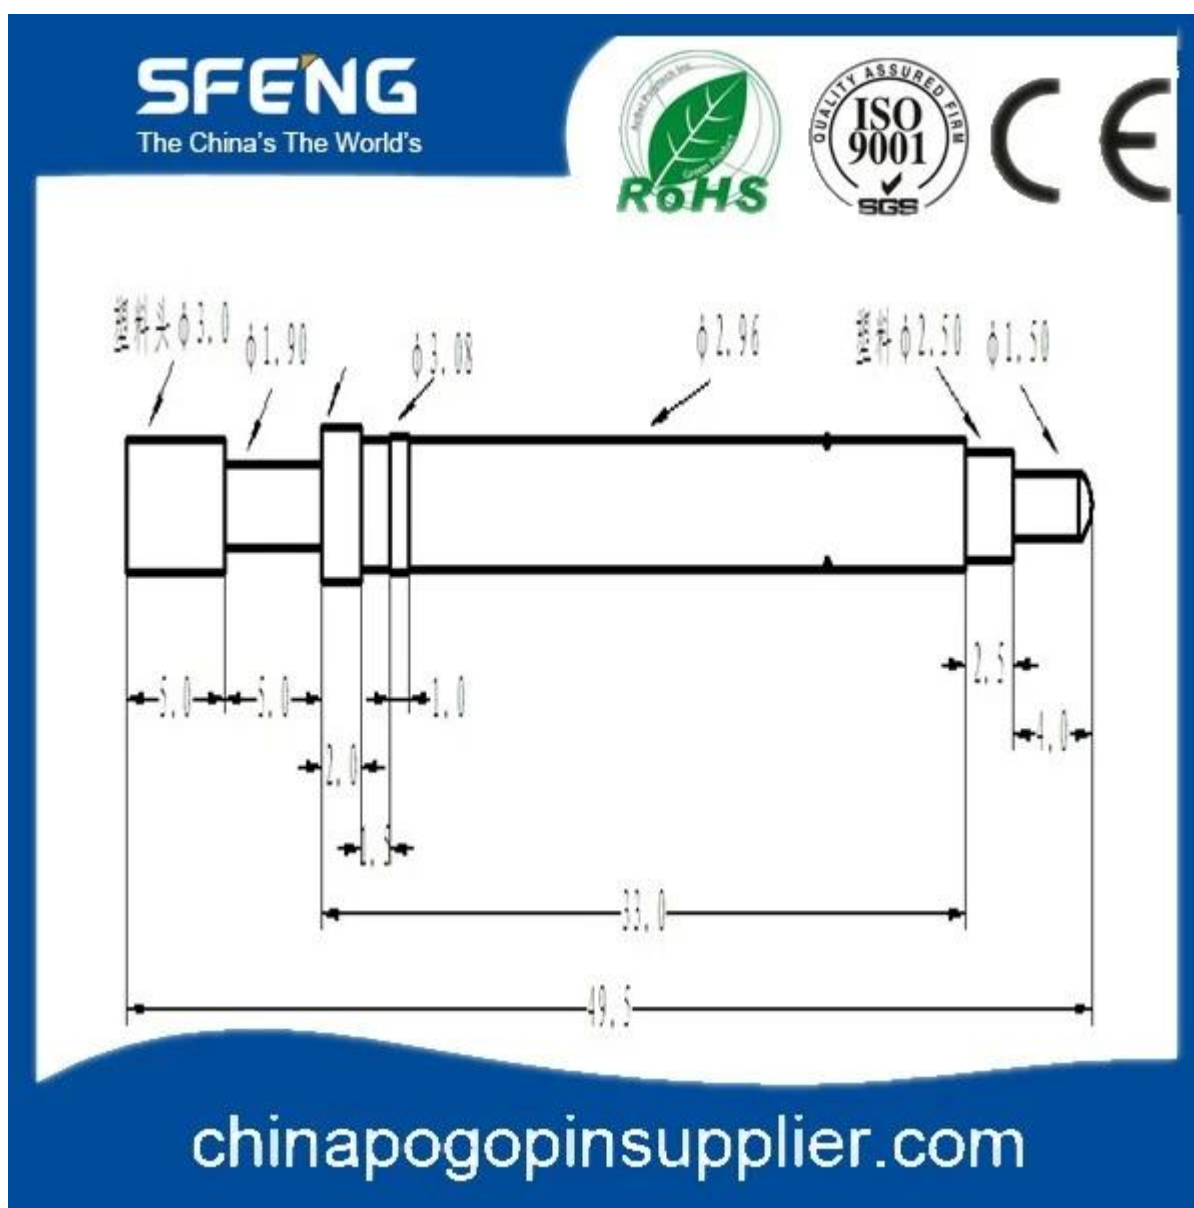

**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

## Наша служба

1. Мы можем ответить ваши запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальные дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем доставить контакты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем обеспечить низкая цена с высоким качеством продукции для наших клиентов ,

## Основные Продукты

Подпружиненный штифт (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить связь между двумя печатных плат для зарядки, местонахождения, батареи, полупроводников и усилитель; Соединительные приложения;

Двухместный состава зонд для BGA и тестирования полупроводников;







Универсальный контактный без пружины, покрытие контактный Л.М. контактный с QZ и серии VZ;

Высокий ток зонда, переключатель датчика, емкость иглы;

Терминал & AMP; емкость / гнездо;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК проволока, джига замки, ПОМ, Утюг зависит и т.д.

## Контроль Качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Упаковка Фото

