Описание продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P030-A
Поршень	Латунь или BeCu, золото или никель покрытием
Баррель	Латунь, золото или никель покрытием
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	60g
Полное Путешествия	2.0mm
Текущий рацион	1A
Текущий Сопротивление	150mΩ
Шаг	0,9
Монтаж размер отверстия	0,65 мм
MOQ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт

Probe specifications SF-P030 PL030(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  0.90m(.0354 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.65mm(.0256 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 60g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:SK4,Rh plated
  Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
  Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 150mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

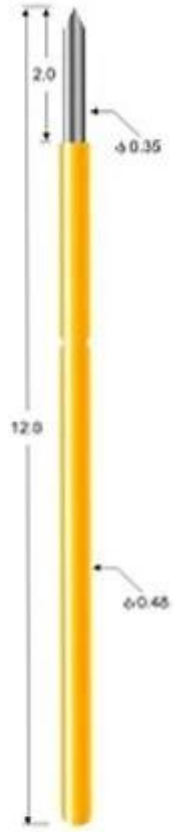

SF-P030-B

Наша служба

1.Reply запрос с п 24 рабочих часов

2.Customized дизайн доступен, OEM приветствуются

3.Delivery булавки зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью

4.provide самую низкую цену с высоким качеством нашего клиента

Основные продукты

--- Подпружиненный штифт (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;

--- Пого контактный (разъем), чтобы установить (usuallytemporary) связь между

два печатных плат для Чаринг, размещение, батарея, полупроводников и усилитель;

interconnectApplications;

--- Двусторонняя probef orBGA & Amp; semiconudtion тестирование;

--- Универсальный контактный без пружины, coatingpin Л.М. контактный withQZ & Amp; VZseries;

--- Высокий ток зонда, зонд Выключатель, емкость игла ...

--- Терминал & Amp; сосуд / гнездо;

--- Другие связанные электронные compents, 30 # OKwire, кондуктор замки, ПОМ, Ironhinge, и т.д.

Контроль качества

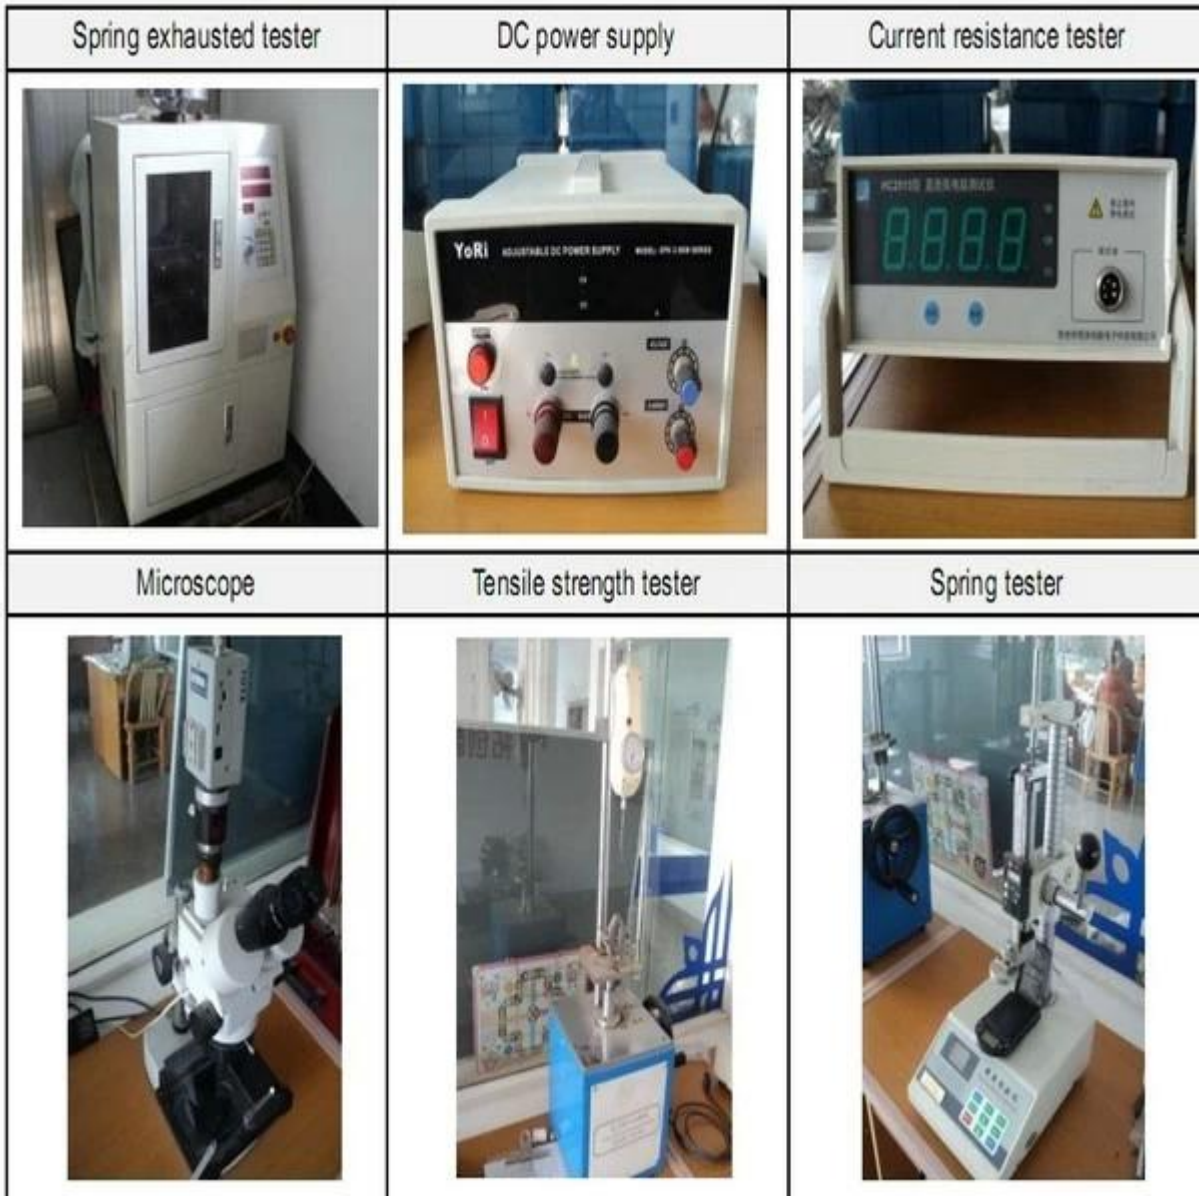

Упаковка Фото

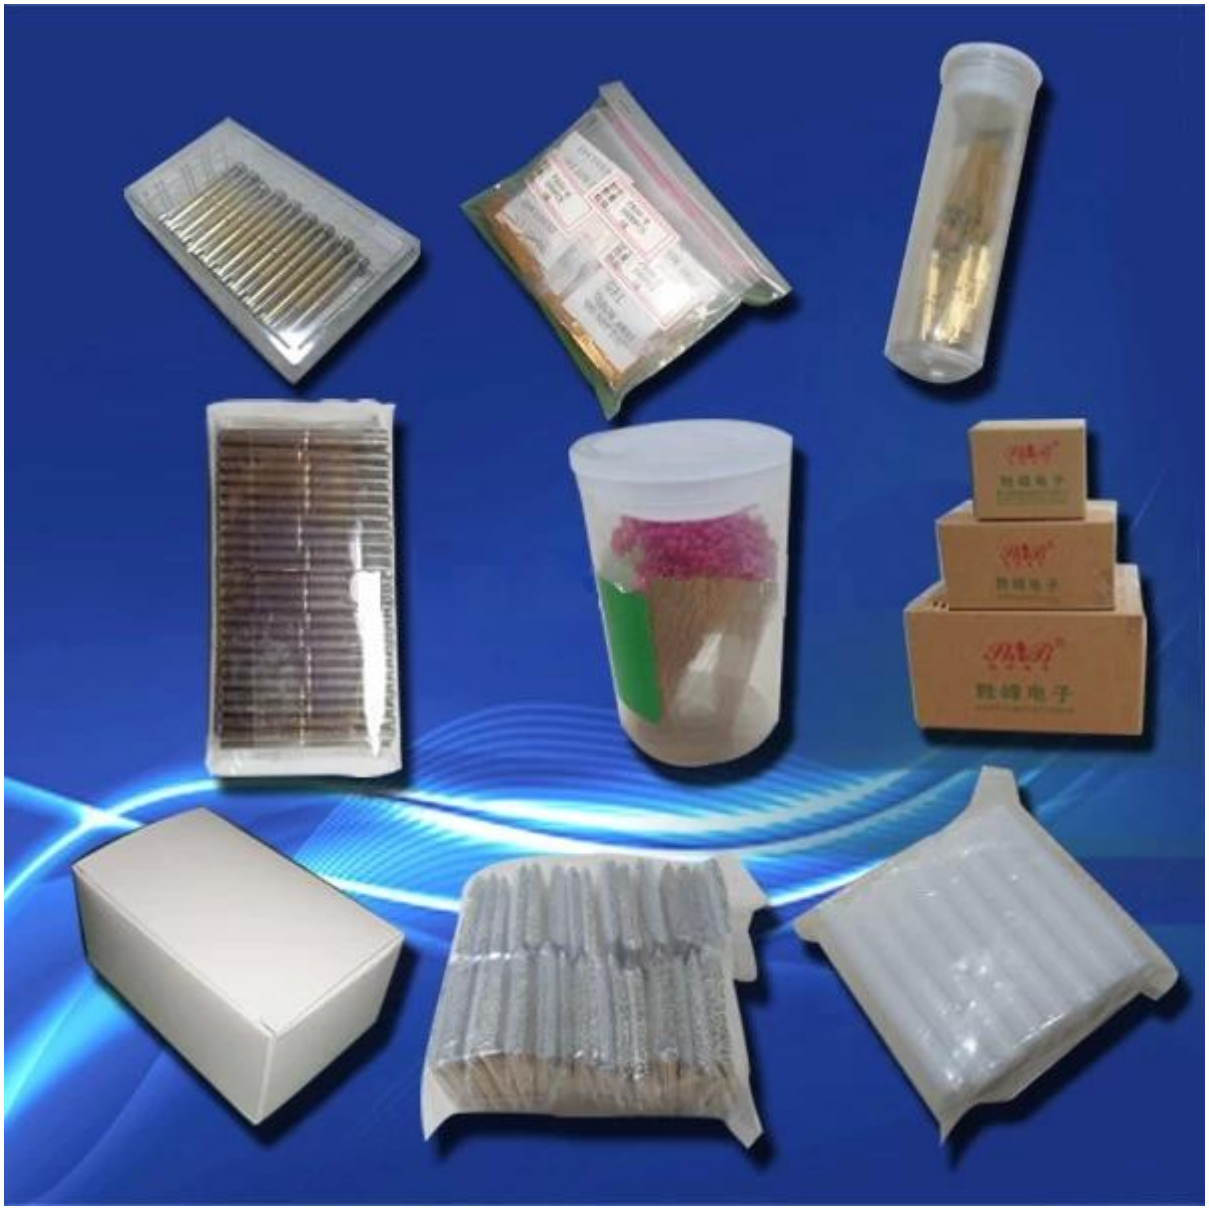
胜峰电子