
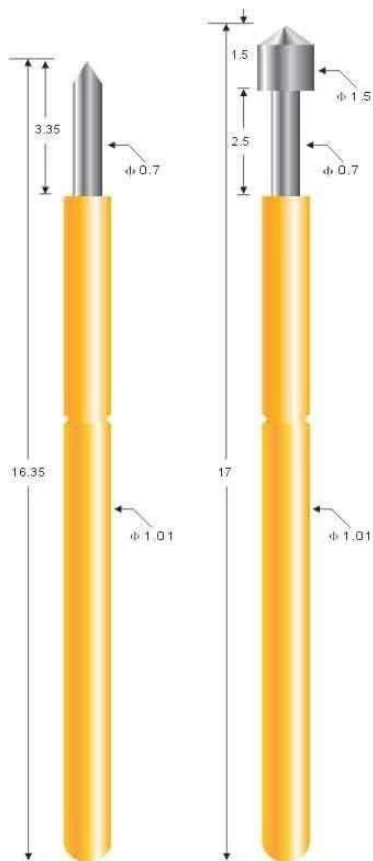


Спецификация

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P75
Поршень	латунь
Баррель	латунь
Весна	SUS или Музыка провода
Усилие пружины	120g
Полное Путешествия	3,35 (0,1319 ") / 2,5 (0,0984 ")
Текущий рацион	3A
Текущий Сопротивление	50Вт
Шаг	1,90 (0,0748 ")
Монтаж размер отверстия	1,35 (0,0532 ") / 1,40 (0,0551 ")
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт

SF-P75

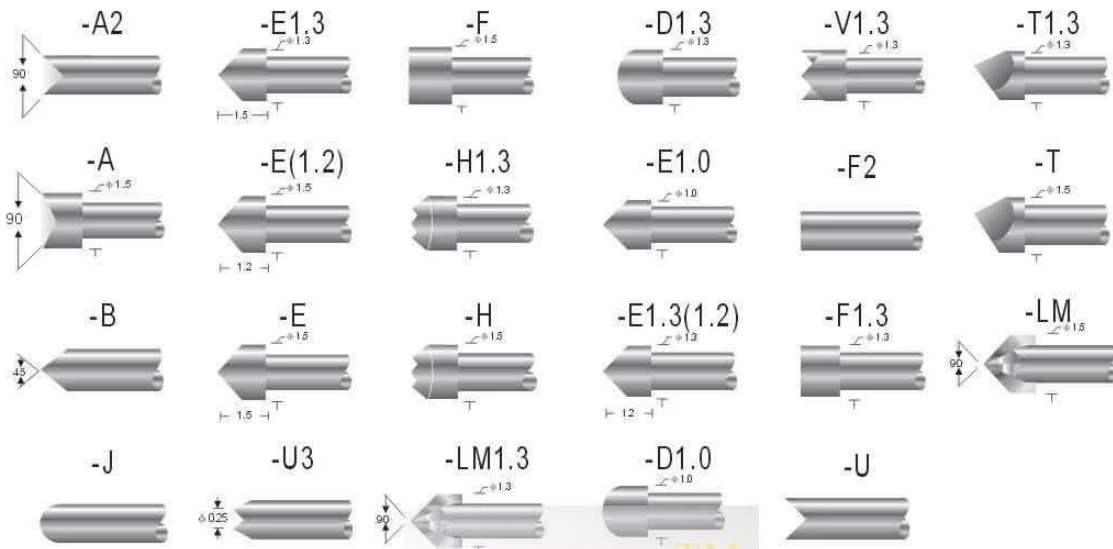

SF-P75-B

SF-P75-E

Probe specifications SF-P75(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.90mm(.0748")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.35mm(.0532")
电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551")
- Full travel(行程): 3.35(.1319")/2.50(.0984")
- Spring force(弹簧压力): 120g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)



chinapogopinsupplier.com

Наша служба

1. Мы можем ответить ваши запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальные дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем доставить контакты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем обеспечить низкая цена с высоким качеством продукции для наших клиентов.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить связь между двумя печатных плат для зарядки, местонахождения, батареи, полупроводников и усилитель; Соединительные приложения;

Двухместный состава зонд для BGA и тестирования полупроводников;







Универсальный контактный без пружины, покрытие контактный Л.М. контактный с QZ и серии VZ;

Высокий ток зонда, переключатель датчика, емкость иглы;

Терминал & AMP; емкость / гнездо;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК проволока, джига замки, ПОМ, Утюг зависит и т.д.

Контроль Качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Фото

