Спецификации продукта

Бренд	СФЭНГ
Номер предмета	СФ-СП2.96*49.5
Поршень	Латунь
Бочка	Латунь
Весна	СУС
Весенняя сила 1	120 г @ 2,5 мм
Сила пружины 2	450 г @ 5,0 мм
Минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта

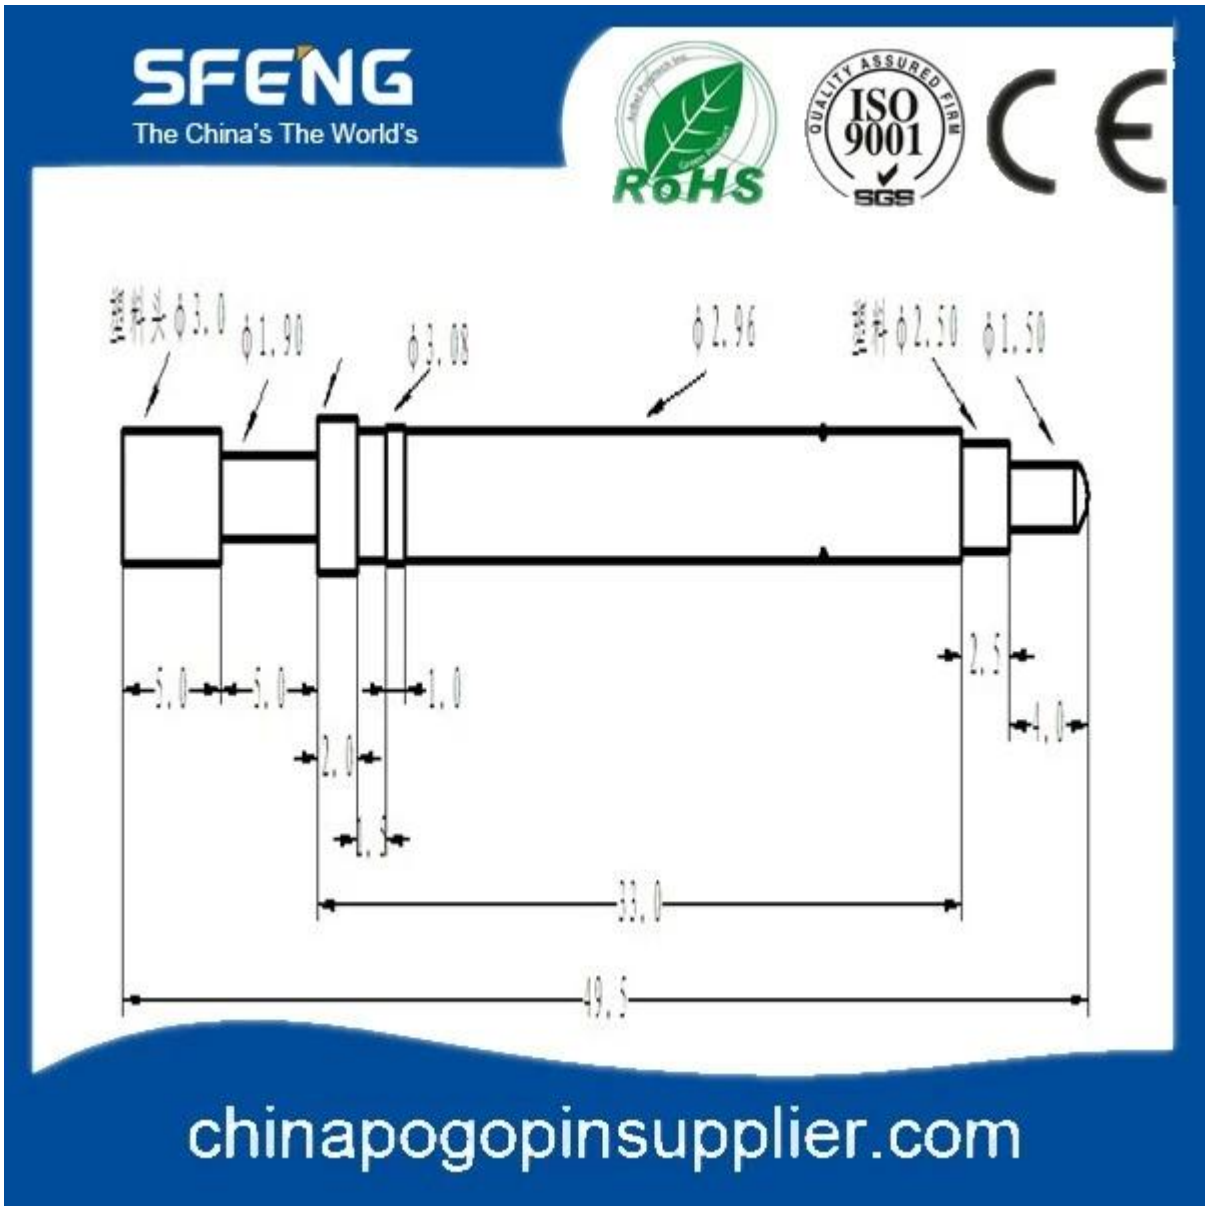

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Возможен индивидуальный дизайн и приветствуется OEM.

3. Мы можем доставить штифты датчиков нашим клиентам по всему миру быстро и точно.

4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену с высоким качеством продукции. .

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Pogo (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;

Двусторонний щуп для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Терминал и розетка/гнездо;

Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод OK, джиг-замки, POM, железный шарнир и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Изображение упаковки

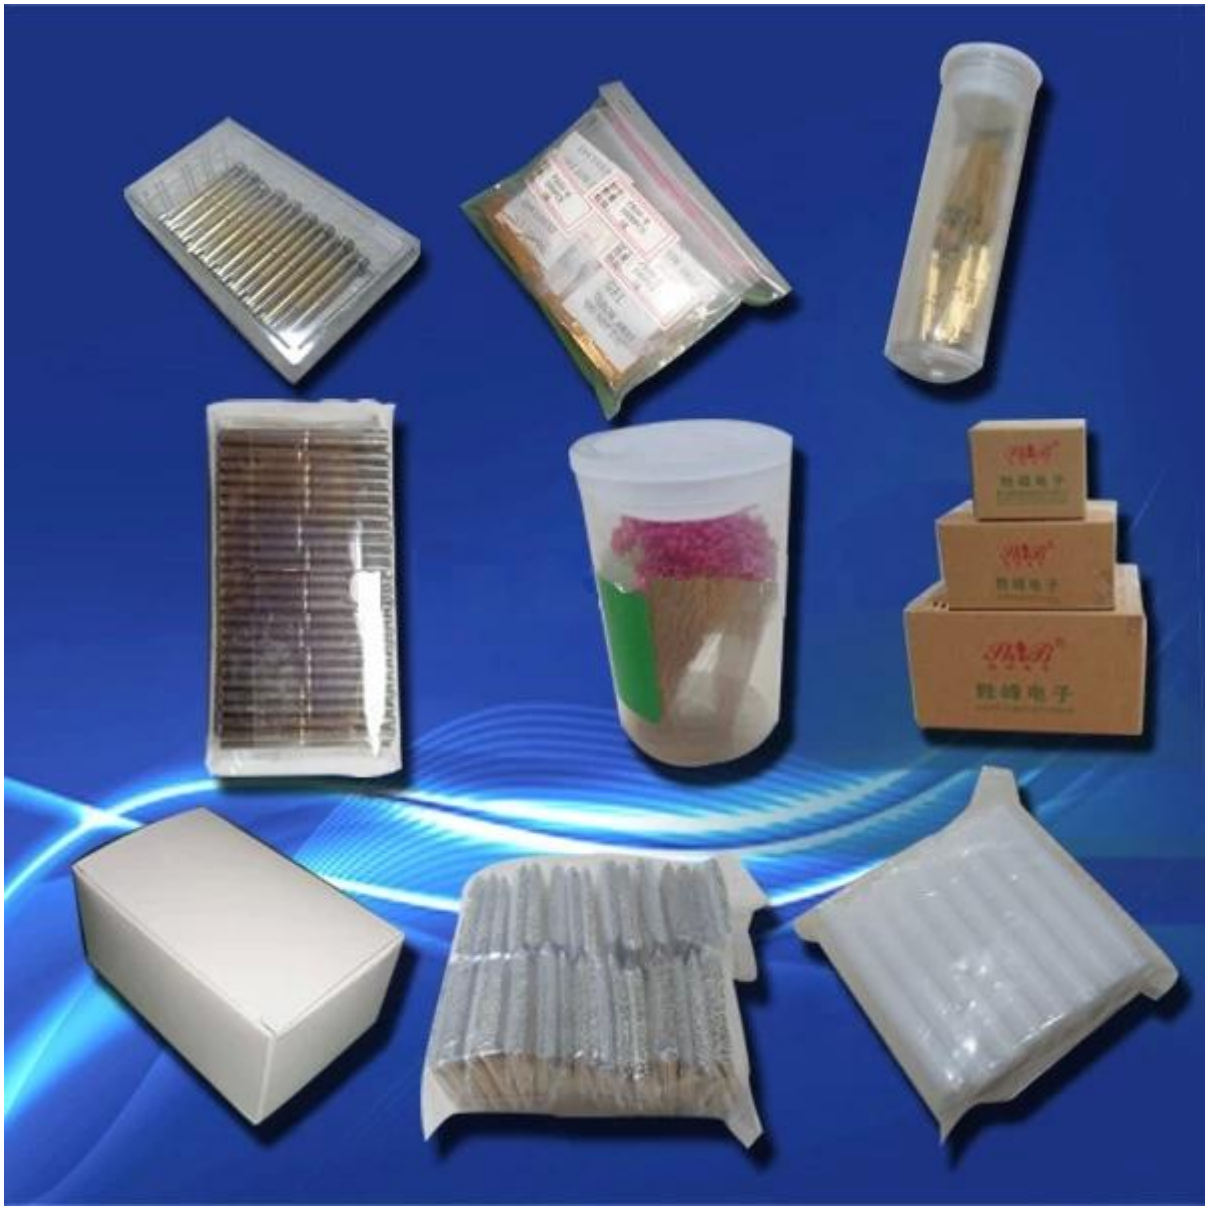
胜峰电子