




**в Китае стандартного размера мелким шагом весной зонды центр шаг 0,45 мм**  
**Тест probe(mm)**

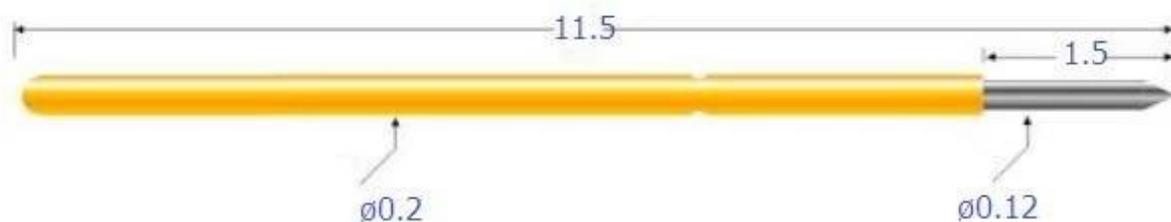

**Receptacle(mm)**

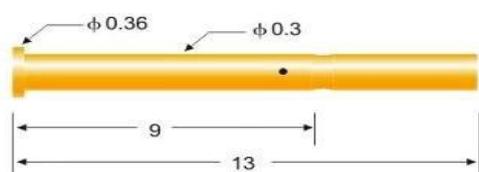

SF-R080-VR

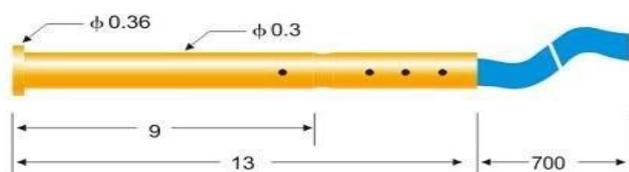

SF-R080-VRW

Механические спецификации	
Полное путешествие:	1,5 мм
Рекомендуется путешествия:	1,0 мм
Весна Force@Recommended путешествия:	15g

**Материалы и покрытие**

Поршень	латуни или Веси, позолоченный Никелиров.
Бочка	Латунь, позолоченный никель
Весна	сталь или музыки проволока, никелированная
Розетка	Латунь, позолоченный никель

**Электрические спецификации**

Текущий рейтинг	0.3A
Сопротивление	260Ω