


Đầu dò dòng điện cao 30A cho pin

Sản phẩm Tên	Đầu dò dòng điện cao 30A cho pin
Mục KHÔNG.	SF-PV1-H-H M7×24.5
Vật liệu	ThÂu hoặc BeCu hoặc đồng
mạ	Au mạ
hiện tại khẩu phần ăn	30A
Mùa xuân lực lượng	550g @ trọng tải 2mm

Hình ảnh sản phẩm



PV1-H-H M7-24.5

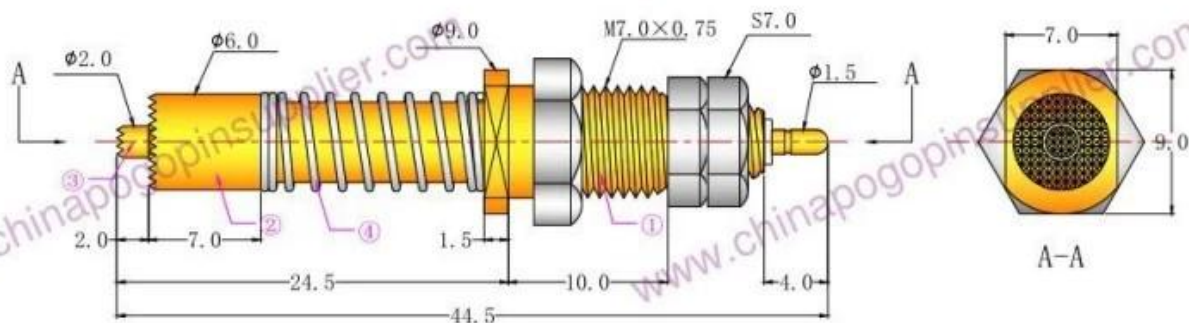

Materials(Plated) (材質與鍍層):


- ①Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
 ②Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
 ③Plunger(針軸) : BeCu(鈹銅) , Au on Ni Plated
 ④Spring(彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating(額定電流) : 30A
 Contact Resistance(接觸電阻) : <50mΩ

彈力規格	名稱	移動距離(mm)	半壓縮 (g)	全壓縮 (g)
1	電流針②	8	550	800
	電壓針③	2	-	250
2	電流針	/	/	/
	電壓針	/	/	/

					名稱 PV1-H-H M7-24.5	勝峰探針	
標記	數量	更改文件號	簽字	日期		說明：1、所有尺寸的單位為mm 2、未注圖示尺寸公差： 按GB1804-79 10級精度執行。	
設計			標準化				
校對			審定		圖樣標記	質量	比例
審核			制圖	徐松孟	S	A	3:1
					共 1 頁 第 1 頁		

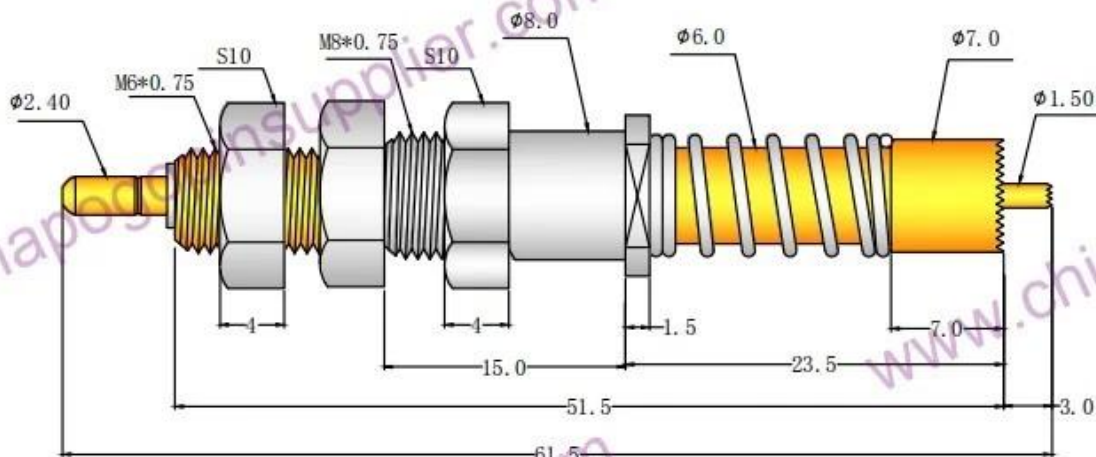

Dịch vụ của chúng tôi

1. Chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ làm việc.
2. Thiết kế tùy chỉnh có sẵn và OEM được hoan nghênh.

3. Chúng tôi có thể cung cấp các chân đầu dò cho khách hàng trên toàn thế giới với tốc độ và độ chính xác.

4. Chúng tôi có thể cung cấp mức giá thấp nhất với sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.

sản phẩm chính

Chân lò xo (đơn) để kiểm tra PCB, ICT, FCT, v.v;

Chân Pogo (đầu nối) để thiết lập kết nối giữa hai bảng mạch in cho các ứng dụng sạc, định vị, Pin, Chất bán dẫn & Kết nối;

Đầu dò hai đầu để kiểm tra BGA và Chất bán dẫn;

Chốt vạn năng không có lò xo, chốt phủ, chốt LM có dòng QZ và VZ;

Đầu dò dòng điện cao, đầu dò chuyển mạch, kim điện dung;


Thiết bị đầu cuối & ổ cắm/ổ cắm;

Các linh kiện điện tử liên quan khác, dây 30 # OK, khóa Jig, POM, bản lề sắt, v.v.

Kiểm soát chất lượng



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Hình ảnh đóng gói

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

