Thông số kỹ thuật sản xuất

Mã sản phẩm	SF-P100-G
Sân bóng đá	1,90mm
Kích thước lỗ gắn	1,35/1,40mm
Xếp hạng Stroke	2.0mm
Full du lịch	3.0mm
Lực lò xo	105±20%gf@load 2.0mm
Hiện tại ration	3A
Điện trở hiện tại	50mΩ
MOQ	100 CÁI
Sự chi trả	T/T
Thời gian giao hàng	5-10 ngày sau khi nhận được thanh toán

Sản phẩm Những bức ảnh

Materials(Plated)（材質與鍍層）：
Barrel(針套) ： Brass(黃銅) ，Au on Ni Plated
Plunger(針軸) ： BeCu(鈹銅) ， Ni Plated
Spring(彈号) ： SUS（不锈钢线） ，/

Specifications（技術要求）：
Current Rating(額定電流) ： 3A
Contact Resistance(接觸電阻) ： ≤50mΩ
Full Stroke(滿冲程) ： 3.0mm
Rated Stroke(額定冲程) ： 2.0mm
Spring Force(額定彈力) ： 105±20%gf@ load 2.0mm

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	名 称: SF-P100-G0.65(L31.2)-HAT-22				胜峰科技
设 计			标准化		图样标记	视图	质量	比例	说明: 1.所有尺寸单位为mm 2.未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行
校 对			审 定		S A			/	图纸编号:
审 核			制 图	HJQ					
工 艺			日 期	2019-7-22	共 1 页	第 1 页			

SF-P100



SF-P100-E

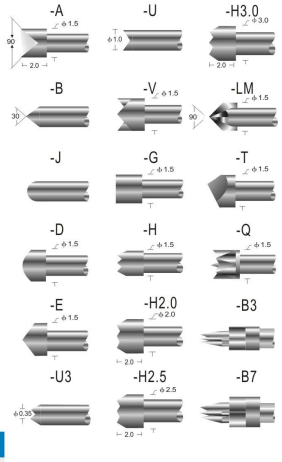

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程)：6.40(.2520 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(額定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

Noted：Specifications subject to change without notice(注：规格变动不另行通知)

SF-R100

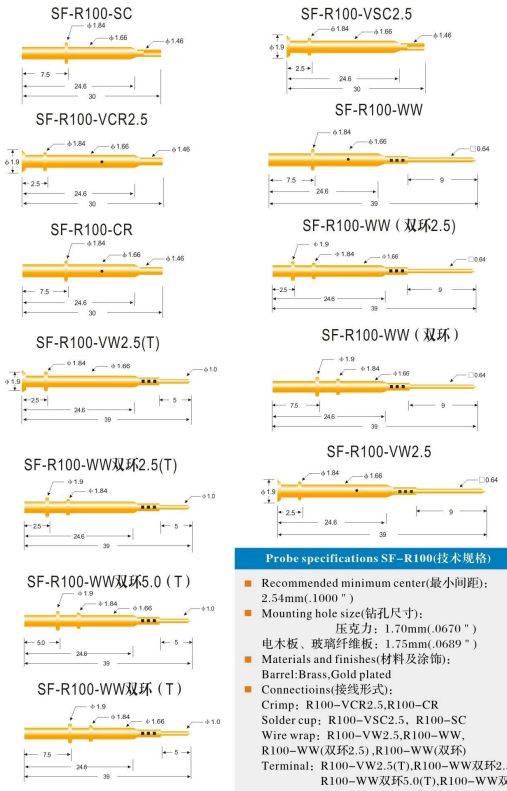

Probe specifications SF-R100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Barrel:Brass,Gold plated
- Connectioins(接线形式):
  Crimp：R100-VCR2.5,R100-CR
  Solder cup：R100-VSC2.5，R100-SC
  Wire wrap：R100-VW2.5,R100-WW,
  R100-WW(双环2.5) ,R100-WW(双环)
  Terminal：R100-VW2.5(T),R100-WW双环2.5(T),
  R100-WW双环5.0(T),R100-WW双环(T)

Noted：Specifications subject to change without notice(注：规格变动不另行通知)

SFENG
The China's The World's

Sản xuất Chảy

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Kiểm tra Thiết bị

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

đóng gói

Chủ yếu các sản phẩm

1.Spring loaded pin (đơn) cho PCB,ICT,FCTtesting etc;
2.Pogo pin(đầu nối) để thiết lập kết nối giữa hai được in bảng mạch để sạc, định vị,pin,chất bán dẫn&các ứng dụng kết nối;
3.Thử nghiệm đầu dò hai đầu cho BGA và bán dẫn ;
4.Universal pin without spring,coating pin,LM pin with QZ and VZ series;
5. Đầu dò dòng điện cao, đầu dò công tắc, điện dung kim;
6.Terminal & ổ cắm / ổ cắm;
7.Các thành phần điện tử có liên quan khác, Jig locks,POM and etc.
Dù bạn muốn gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi mà không do dự và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn trong khả năng của chúng tôi.

Của chúng tôi dịch vụ

1.Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn trong vòng 24 giờ làm việc;
2.Customized design is availble and OEM are được hoan nghênh;
3.Chúng tôi có thể cung cấp đầu dò cho khách hàng của chúng tôi trên khắp thế giới với tốc độ và độ chính xác.

4.Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm có giá thấp nhất với chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi.