



## Thông số kỹ thuật

thẻ	SFENG
Người mẫu	SF-P75
Im lạng là cách tốt nhất cho chúng ta	Đồng thau hoặc đồng berili, mạ vàng hoặc niken
Cây kim	Đồng thau, vàng hoặc mạ niken
Mùa xuân	SK4, dòng nhạc
độ đàn hồi	120 g
Tất cả du lịch	3,35mm
Dòng điện	3A
Sức chống cự	Là 50mΩ.
Khoảng cách tối thiểu	1,9 mm
Kích thước lỗ gắn	1,35 mm
MOQ	100
thời gian giao hàng	7 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán

## Hình ảnh sản phẩm

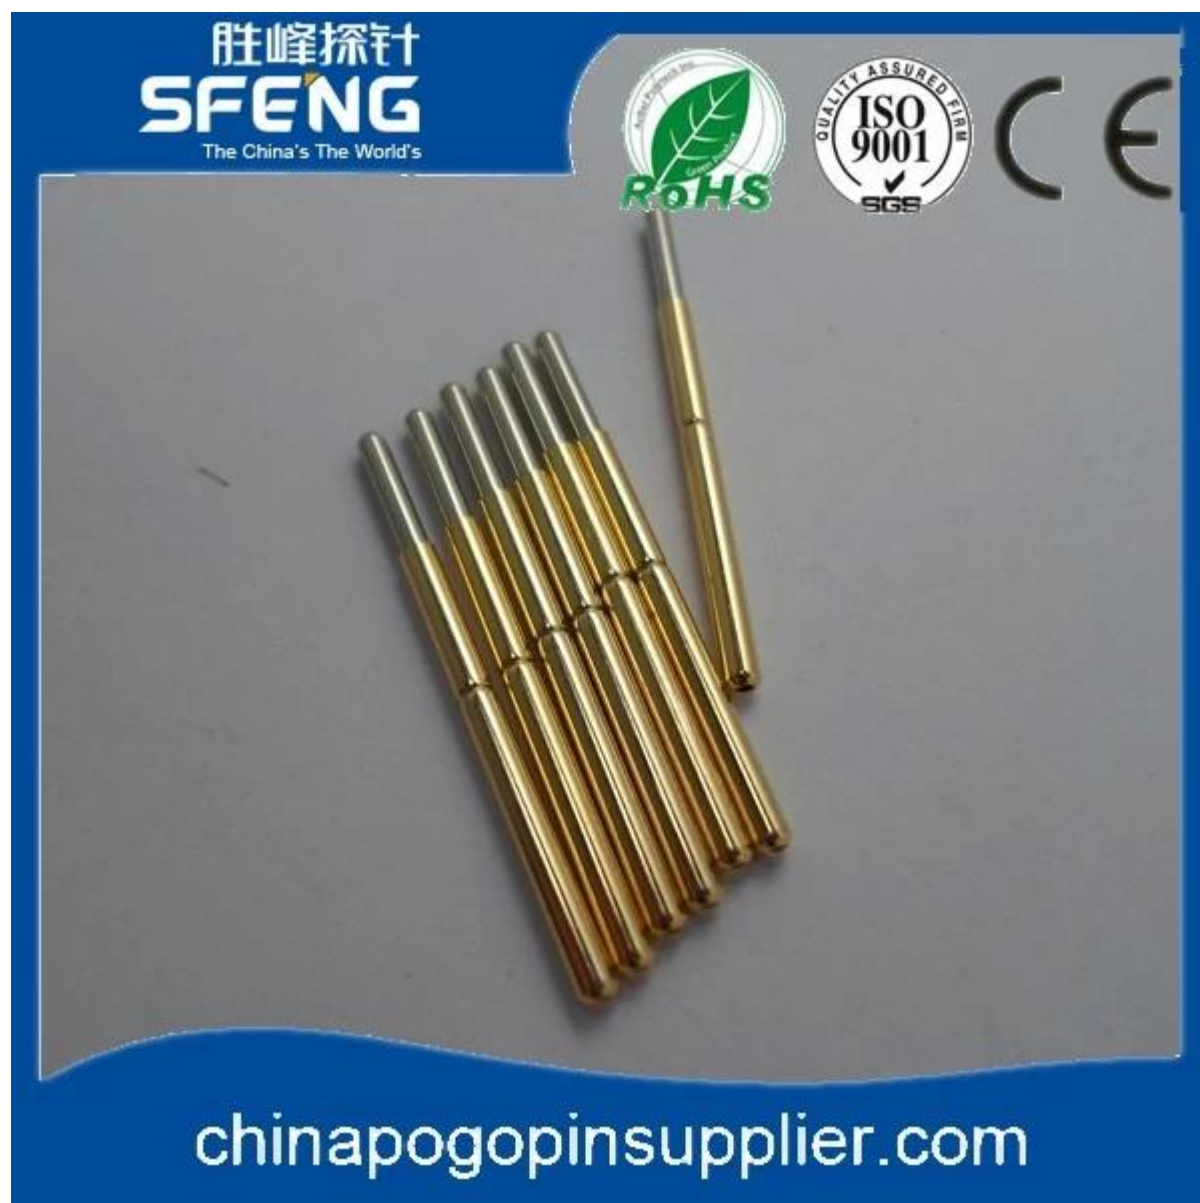

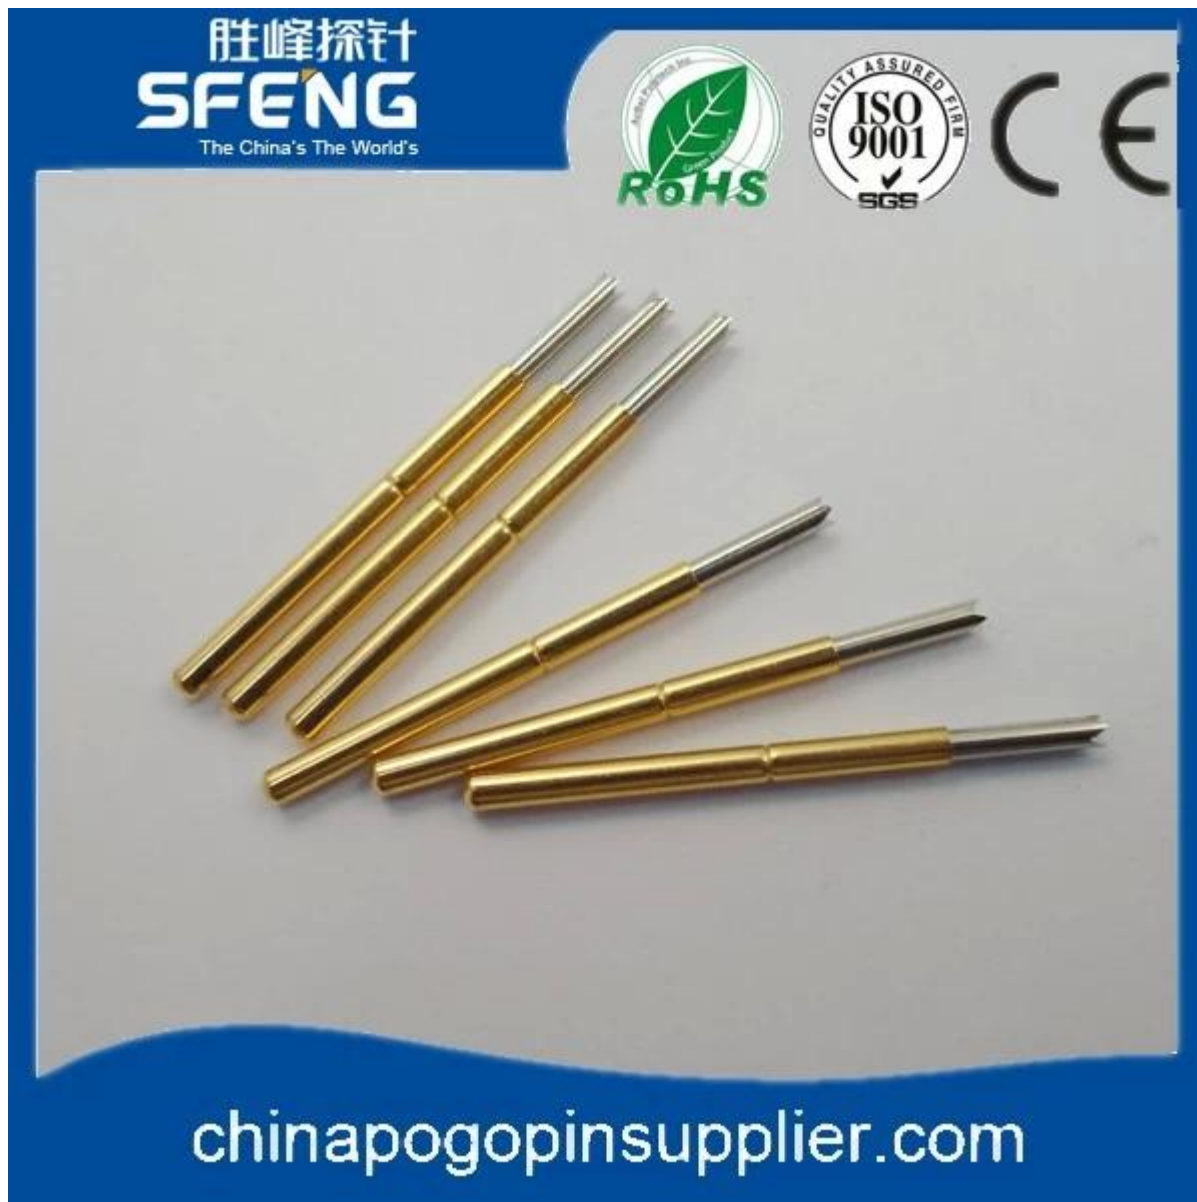

### ***dịch vụ của chúng tôi***







1. trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ làm việc
  2. Bạn có thể tùy chỉnh sản phẩm, chào mừng OEM
- Đến khách hàng trên toàn quốc 3. Thăm dò giao hàng nhanh nhất
- 4, giá thấp nhất, chất lượng tốt nhất cho khách hàng

### ***sản phẩm chính***

--- Đối với thử nghiệm PCB, ICT, FCT

- Chân đẩy sạc bảng mạch in, định vị chất bán dẫn
- Đối với BGA và bộ khuếch đại; amp; thử nghiệm bán dẫn kim;
- Không có kim thẳng lò xo, kim cách điện, kim LM;
- Kim dòng cao, kim chuyển mạch, kim tổng hợp...
- Phần cuối; ổ cắm / ổ cắm;
- O và các linh kiện điện tử liên quan khác, 30#OKwire, khấu trừ giá đỡ, POM.

## Kiểm soát chất lượng

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Hình ảnh đóng gói

