

Đầu dò tần số cao SF-2.87 BY 56.0-H


Thông số kỹ thuật

Thương hiệu	SFENG
Người mẫu	SF-PA1.65X32.3-LM2.0
Thợ lặn	Thau
Thân hình	Thau
Mùa xuân	SWP
Lực lò xo	300g±20%
Du lịch công tác	3.0mm
mạ	Mạ vàng
Liên hệ Kháng chiến	100mΩ
Chứng nhận	ISO
MOQ	1000
Thời gian dẫn đầu	7-15 ngày sau khi xác nhận đơn hàng

Hình ảnh probe pin tùy chỉnh



Bản vẽ đầu dò pin tùy chỉnh

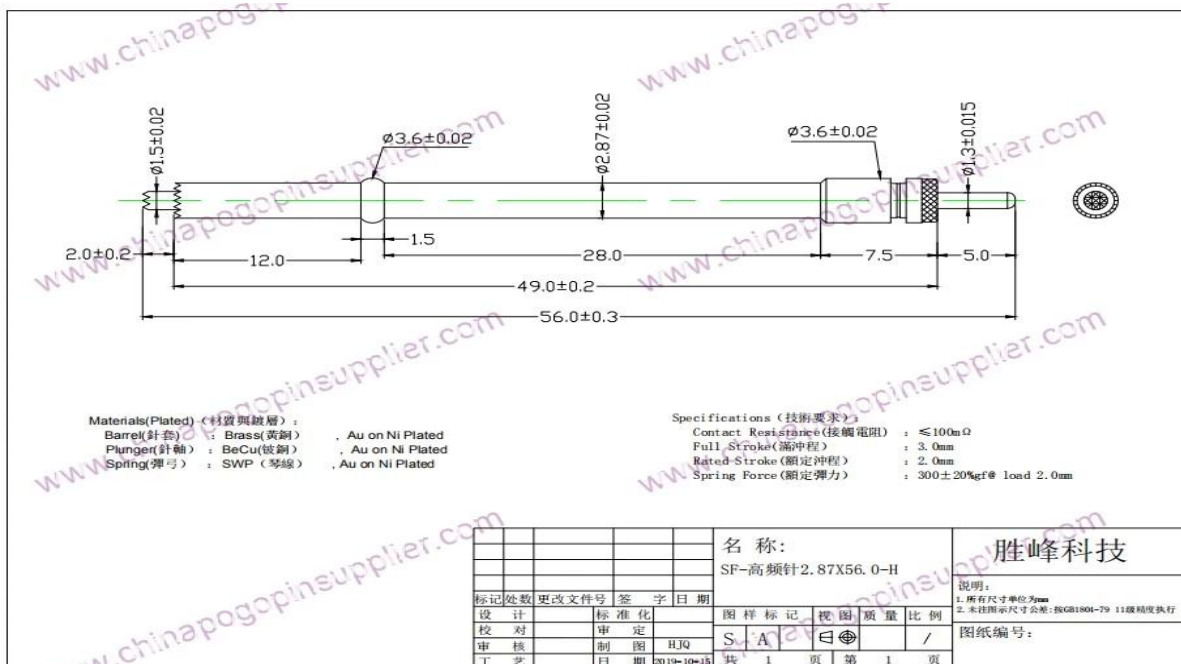

dịch vụ của chúng tôi

1. Phản ứng nhanh.
2. Tùy chỉnh được chấp nhận.
3. Short sản xuất thời gian và nhanh giao hàng.
4. Chất lượng cao và giá tốt.

Sản phẩm chính

Pin lò xo (đơn) của thử nghiệm PCB, ICT, FCT;

Chân lò xo (đầu nối) để thiết lập kết nối giữa hai bảng mạch in để sạc, định vị, pin, chất bán dẫn và bộ khuếch đại; các ứng dụng kết nối;

Đầu dò hai đầu thử nghiệm bán dẫn và BGA;

Chân vịn năng không có lò xo, kim sơn, chân LM dòng QZ và VZ;

Đầu dò dòng điện cao, đầu dò chuyển mạch, tụ kim;

Bến tàu và bộ khuếch đại; ổ cắm / ổ cắm;

Các linh kiện điện tử liên quan khác, dây 30#OK, jig lock, POM, bản lề sắt, ..

Quy trình sản xuất



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing


Kiểm tra thiết bị



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Đóng gói & giao hàng

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

