

đầu dò tiếp xúc lò xo thường mở đầu dò chuyển đổi SF-3.15x49-MỘT

GIỚI THIỆU ĐẦU DÒ SWITCH

A [chuyển đổi đầu dò](#) là một tổ hợp đầu dò tiếp xúc bằng lò xo và ổ cắm thường mở và sau một hành trình được chỉ định, [Chuyển đổi đầu dò](#) đóng lại. Việc sử dụng phổ biến nhất cho đầu dò chuyển mạch là trong ngành thử nghiệm khai thác cáp. Đầu dò công tắc được sử dụng để xác minh vị trí chính xác của thiết bị đầu cuối trong đầu nối đồng thời kiểm tra lực giữ.


Đầu dò chuyển mạch cũng xác minh sự hiện diện của các thành phần không dẫn điện như nắp đầu nối hoặc thiết bị trên bảng mạch. SFENG đầu dò có thể cung cấp các kích cỡ tiêu chuẩn khác nhau của đầu dò chuyển đổi.

CHUYỂN ĐỔI ĐẦU DÒ

Chuyển đổi mô hình đầu dò	SF-3.20x50.50-G
Vật liệu pit tông	1214 Sắt, mạ Au on Ni
Vật liệu thùng	Đồng thau, mạ Au on Ni
Đuôi Pin	1214 Sắt, Au on Ni mạ
Mùa xuân	SUS
Toàn bộ hành trình	5.0mm
Lực lò xo	30±20%
Chuyển đổi điều kiện thăm dò	thường mở

Cung cấp các loại giải pháp chốt pogo lò xo để đáp ứng các môi trường thử nghiệm khác nhau. Chúng tôi có thể sản xuất theo nhu cầu của bạn hoặc theo bản vẽ thiết kế hoặc mẫu, vì vậy nếu bạn có nhu cầu này, vui lòng gửi cho chúng tôi bản vẽ hoặc mẫu bạn có, chúng tôi sẽ báo giá cho bạn càng sớm càng tốt.

Bản vẽ sản phẩm

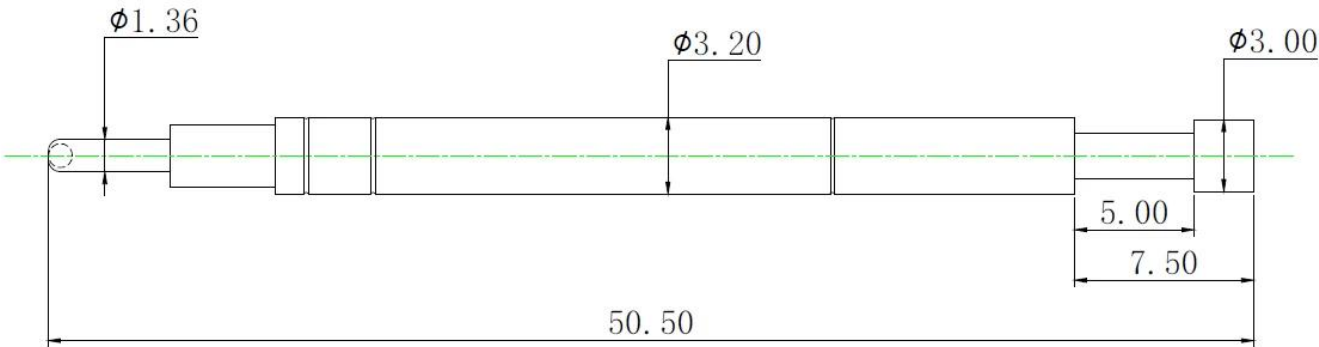

*CHUYỂN ĐỔI ĐẦU DÒ Hiển thị







***SFENG SẢN PHẨM KHÁC**

- a.Chân nẹp lò xo (đơn) để kiểm tra PCB, ICT, FCT, v.v.
- b.Pogo pin (đầu nối) để thiết lập kết nối (thường là tạm thời) giữa hai bảng mạch in để sạc c.Đầu dò hai đầu để kiểm tra BGA & bán dẫn;
- d.Chân đa năng không có lò xo, chân phủ, chân LM với dòng QZ & VZ;
- e.Đầu dò dòng điện cao, đầu dò chuyển mạch, kim điện dung
- f.Thiết bị đầu cuối & ổ cắm/ổ cắm;
- h.Các linh kiện điện tử liên quan khác, dây 30# OK, khóa Jig, POM, bản lề sắt, v.v.

*** NHÀ MÁY SHOW**



Chào mừng bạn đến với câu hỏi của bạn về chuyển đổi đầu dò pin, tôi sẽ báo giá cho bạn.