

Đầu dò chuyển mạch kiểm tra MỘT CNTT

GIỚI THIỆU ĐẦU DÒ SWITCH

A Chuyển đổi đầu dò là một tổ hợp đầu dò tiếp xúc bằng lò xo và ổ cắm thường mở và sau một hành trình được chỉ định, chuyển đổi đầu dò đóng lại. Việc sử dụng phổ biến nhất cho đầu dò chuyển mạch là trong ngành thử nghiệm khai thác cáp. Đầu dò công tắc được sử dụng để xác minh vị trí chính xác của thiết bị đầu cuối trong đầu nối đồng thời kiểm tra lực giữ.

Đầu dò chuyển mạch cũng xác minh sự hiện diện của các thành phần không dẫn điện như nắp đầu nối hoặc thiết bị trên bảng mạch. SFENG đầu dò có thể cung cấp các kích cỡ tiêu chuẩn khác nhau của đầu dò chuyển đổi.

CHUYỂN ĐỔI ĐẦU DÒ

Chuyển đổi mô hình đầu dò	SF-3,15x49-A hoặc SF-2,96*49MM
Vật liệu pit tông	Bé Củ, mạ vàng
Vật liệu thùng	Đồng thau, mạ vàng
tay áo cách nhiệt	nhìn trộm
Kết nối hàn	Bé Củ, mạ vàng
Chuyển đổi ổ cắm đầu dò	đồng thau, mạ Au
Mùa xuân	ông trùm âm nhạc
Chuyển đổi điều kiện thăm dò	thường mở







***CHUYỂN ĐỔI ĐẦU DÒ Hiển thị**








***Thiết bị thử nghiệm**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

***Đóng gói và Giao hàng**

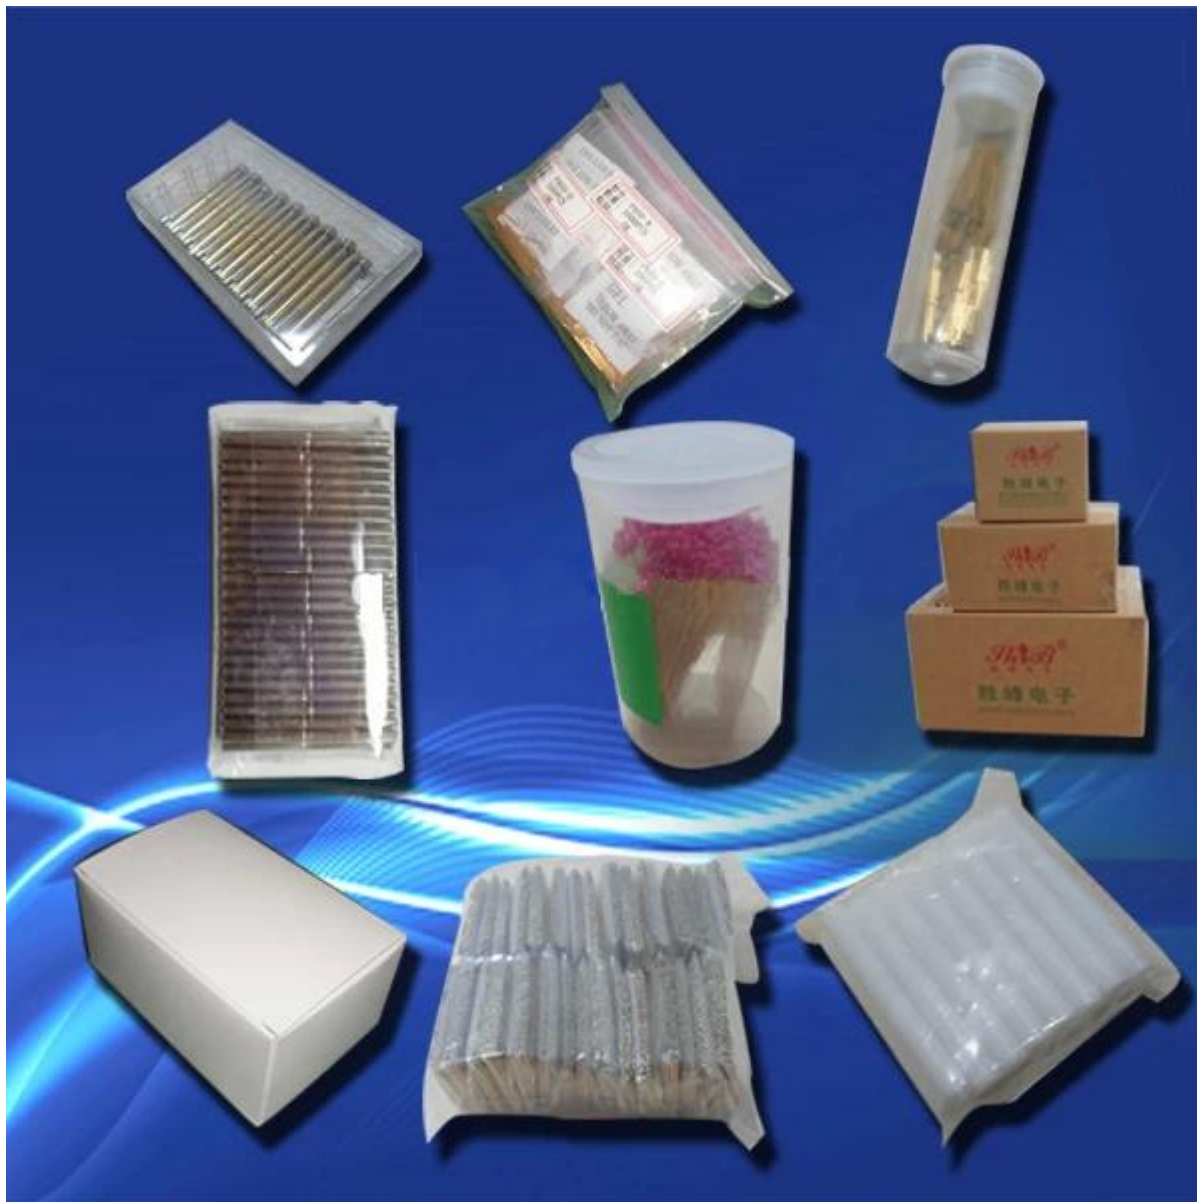

* NHÀ MÁY SHOW



Chào mừng bạn đến với yêu cầu của bạn về chuyển đổi đầu dò pin, chúng tôi sẽ báo giá cho bạn càng sớm càng tốt.