

Đầu dò kiểm tra đầu nhọn PCB SF-PA100-B

Chất liệu và hoàn thiện

Pit tông: Đồng hoặc Đồng thau hoặc BeCu, mạ vàng hoặc niken mạ;

Thùng: Đồng thau, mạ vàng hoặc Nickel plated;

Mùa xuân: Thép không gỉ hoặc Music wire;

Những bức ảnh

- Mọi lời khuyên, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn
- Nếu bạn quan tâm đến nó, xin vui lòng liên hệ với tôi








SF-P100-E

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

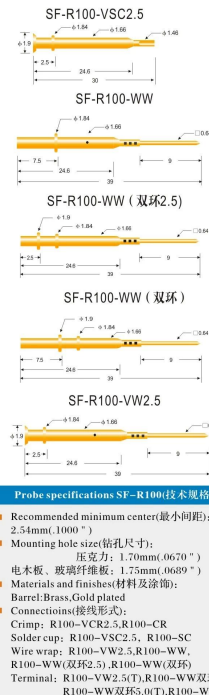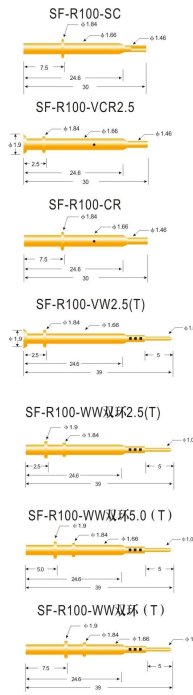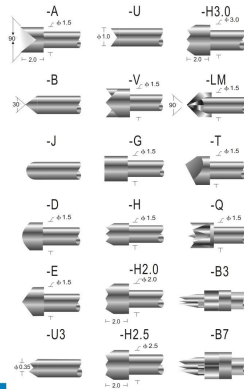

Probe specifications SF-R100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Barrel: Brass, Gold plated
- Connections(接线形式):
Crimp: R100-VCR2.5, R100-CR
Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC
Wire wrap: R100-VW2.5, R100-WW
R100-WW(双环2.5), R100-WW(双环)
Terminal: R100-VW2.5(T), R100-WW(双环2.5(T)), R100-WW(双环5.0(T)), R100-WW(双环(T))







Lợi ích của chúng ta

1. chúng tôi có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pin thăm dò và có nhà máy riêng.
2. chúng tôi cung cấp mẫu miễn phí và có bộ phận kiểm tra.
3. chúng tôi có thể sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của bạn.
4. chúng tôi đảm bảo giá tốt nhất và dịch vụ tốt.

Sản phẩm chính của chúng tôi

Spring loaded pin (single) for PCB, ICT, FCT testing etc;
Pogo pin (connector) to establish connection between two printed circuit boards for charging, locating, Battery, Semiconductor & Interconnect applications;
Double ended probe for BGA and Semiconductor testing;
Universal pin without spring, coating pin, LM pin with QZ and VZ series;
High current probe, Switch probe, Capacitance needle;
Terminal & receptacle /socket;
Other related electronic components, 30# OK wire, Jig locks, POM, Iron hinge etc

Kiểm tra Kiểm soát thiết bị

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Bưu kiện

