


Mô tả sản phẩm:


Đầu dò đồng trục được sử dụng trong kỹ thuật vi sóng và thử nghiệm RF để đo các đặc tính điện của vật liệu, chẳng hạn như hằng số điện môi, tiếp tuyến tổn thất và độ dẫn điện. Nó cũng được sử dụng để mô tả đặc tính hoạt động của các thành phần vi sóng, chẳng hạn như bộ lọc, bộ khuếch đại và ăng-ten. Đầu dò bao gồm một cáp đồng trục với một dây dẫn nhỏ để hở ở đầu được đưa vào vật liệu đang được thử nghiệm. Tính chất điện của vật liệu được xác định bằng cách đo sự phản xạ và truyền tín hiệu vi sóng qua đầu dò.

Bản vẽ sản phẩm:

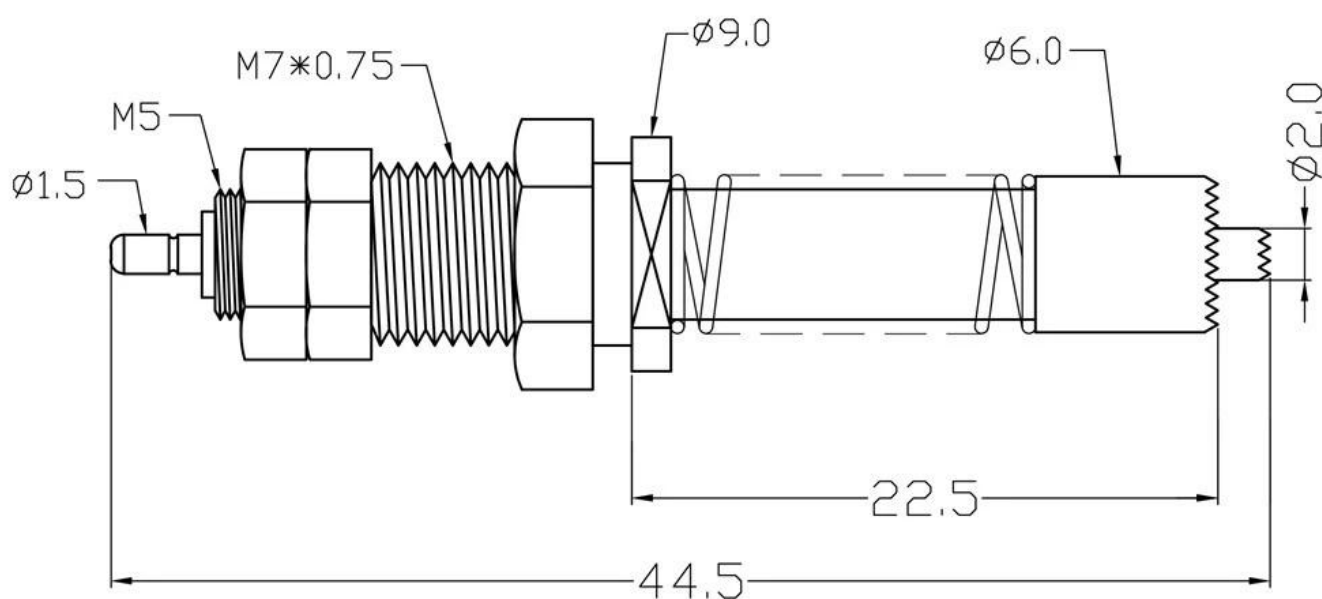

Thông số sản phẩm:

Người mẫu:	SF-PV1-H-H M7.0x44.5
Vật liệu:	Hợp kim đồng
Đánh giá hiện tại:	30A
Điện trở tiếp xúc (ban đầu):	1m Ω
Hành trình tối đa:	$\geq 8,0\text{mm}$
Đề nghị đi công tác:	550g $\pm 20\%$ (5mm)

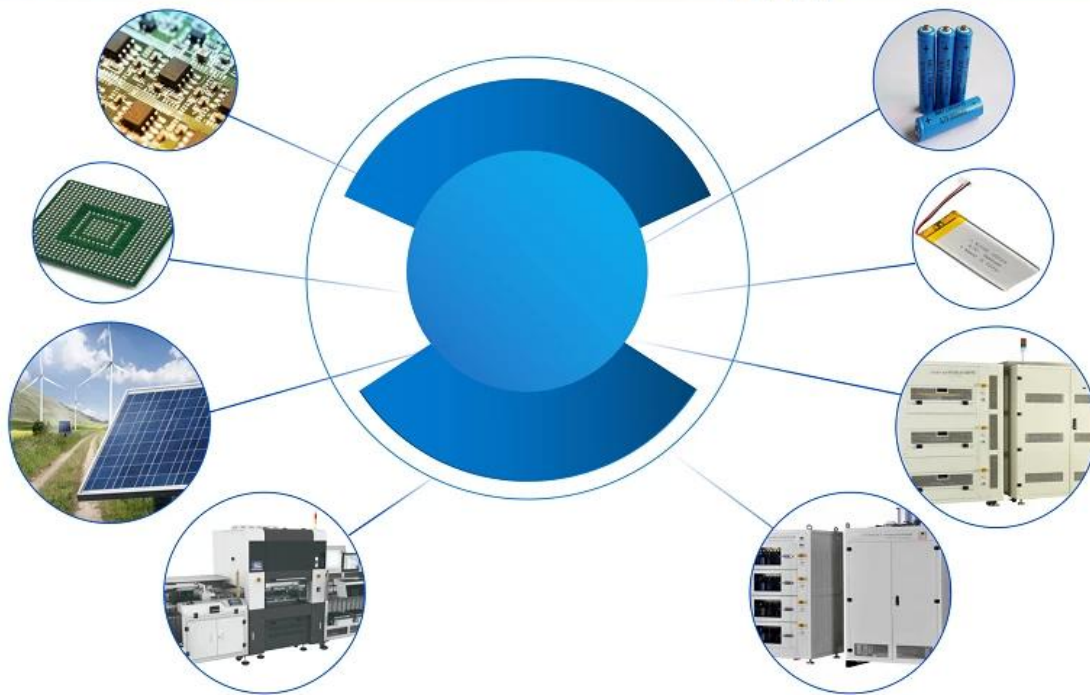

Bưu kiện:



Hậu cần:

Mẫu đặt hàng được vận chuyển bởi DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, v.v.

Đối với giao hàng số lượng lớn, có thể tùy chọn với các điều khoản Exwork, FOB, CNF, CIF bằng đường hàng không hoặc đường biển dựa trên người giao nhận của người mua hoặc của chúng tôi



Triển lãm nhà máy:



