

đầu dò mạ vàng đồng thau pin pogo cho thiết bị kiểm tra SF-P125


Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Điện tử Tô Châu Shengteng chuyên về đầu dò lò xo & chốt pogo với chất lượng cao, giá thấp và giao hàng nhanh. Chúng tôi có thương hiệu riêng, chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đạt được các tiêu chuẩn quốc tế, công ty chúng tôi đã vượt qua quản lý chất lượng ISO 9001-2008 chứng nhận và sản phẩm của chúng tôi có đủ tiêu chuẩn RoHs.


Bản vẽ chân đầu dò SF-P125

SF-P125


SF-R125-VCR

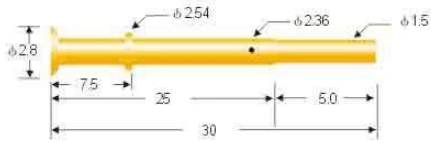


SF-R125-VSC

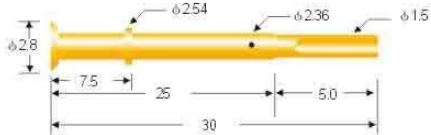

SF-R125-CR

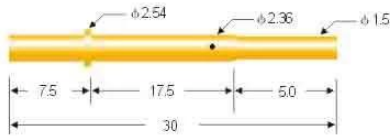


SF-R125-SC

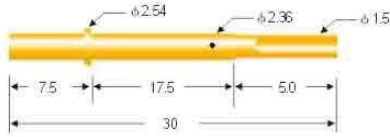

Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum Spacing 最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 2.40mm(.0945")
电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Ni plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connection(接线形式):
Crimp: R125-VCR, R125-CR
Solder cup: R125-VSC, R125-SC
Material of receptacle: brass, gold plated

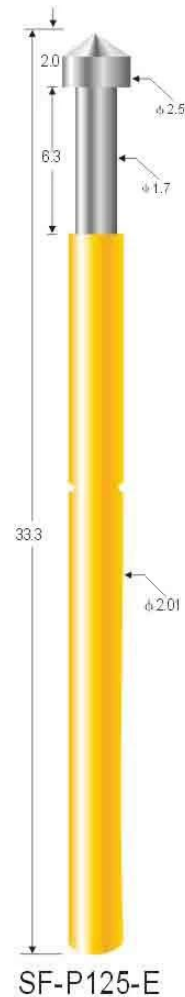

SF-P125-E

