


Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu	SFENG
Số mặt hàng	đầu dò chuyển mạch SF265- G300-5780L-1300L-250G-002
Kích cỡ	theo theo bản vẽ
thời gian dẫn đầu	khoảng 3-7 working ngày



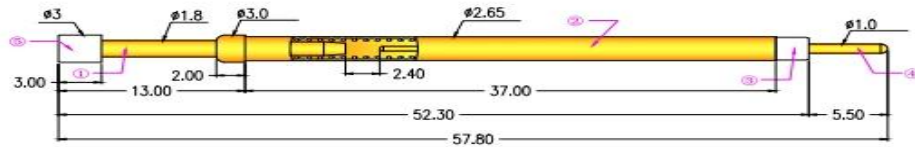

Materials Plated (材質與鍍層) :

①Plunger (針軸)	: BeCu (鍍銅)	: Au on Ni Plated
②Barrel (針套)	: Brass (黃銅)	: Au on Ni Plated
③Insulation sleeve (絕緣套)	: Peek (聚醚醚酮)	: /
④Solder Connection (焊接杆)	: BeCu (鍍銅)	: Au on Ni Plated
⑤Tip (頭部)	: POM (賽鋼)	: /
Spring (彈弓)	: SWP (琴鋼線)	: Au on Ni Plated

Specifications (技術要求) :

Current Rating (額定電流)	: 3A
Contact Resistance (接觸電阻)	: < 50mΩ
Full Stroke (滿行程)	: 7.0mm
Switching Path (開關行程)	: 2.4mm
Switch trip elastic (開關行程彈力)	: 0.9N @ load 2.4mm
Spring Force (額定彈力)	: 2.5N @ load 2.4

名稱	勝峰探針
料號	SF265-G300-5780L-1300L-250G-002
說明:	

Dịch vụ của chúng tôi

1. Chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ làm việc.
2. Thiết kế tùy chỉnh có sẵn và OEM được hoan nghênh.
3. Chúng tôi có thể cung cấp các chân đầu dò cho khách hàng trên toàn thế giới với tốc độ và độ chính xác.
4. Chúng tôi có thể cung cấp mức giá thấp nhất với sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.

sản phẩm chính

Chân lò xo (đơn) để kiểm tra PCB, ICT, FCT, v.v;

Chân Pogo (đầu nối) để thiết lập kết nối giữa hai bảng mạch in cho các ứng dụng sạc, định vị, Pin, Chất bán dẫn & Kết nối;

Đầu dò hai đầu để kiểm tra BGA và Chất bán dẫn;






Chốt vắn năng không có lò xo, chốt phủ, chốt LM có dòng QZ và VZ;

Đầu dò dòng điện cao, đầu dò chuyển mạch, kim điện dung;

Thiết bị đầu cuối & ổ cắm/ổ cắm;

Các linh kiện điện tử liên quan khác, dây 30 # OK, khóa Jig, POM, bản lề sắt, v.v.

Kiểm soát chất lượng

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Hình ảnh đóng gói

