


Ανιχνευτής δοκιμών ICT SF-PS160-T1.36 * 10.56MM

Προσδιορισμός προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	PS160-D (2.0)
Εμβολο	Ορείχαλκος ή Becu, επιχρυσωμένος ή Ni
Βαρέλι	Ορείχαλκος, επιχρυσωμένος ή Ni
Ανοιξη	SK4, καλώδιο μουσικής
Άνοιξη Δύναμη	σύμφωνα με την απαίτησή σας
ΜΟQ	100 τεμ
Χρόνος παράδοσης	7 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της πληρωμής

Εικόνα προϊόντος



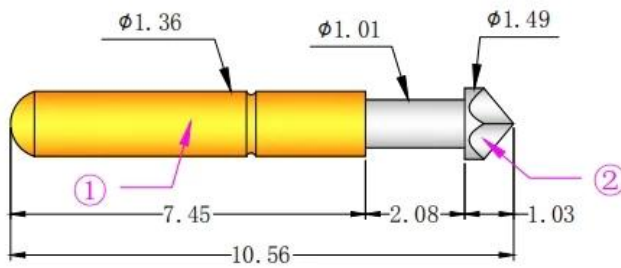

Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 ② Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Ni Plated
 Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 3A
 Contact Resistance (接觸電阻) : < 50mΩ
 Full Stroke (滿行程) : 2.08mm
 Spring Force (額定彈力) : 150~200gf @ load 2.08mm


Η υπηρεσία μας

1. Απαντήστε στην έρευνά σας με 24 ώρες εργασίας
2. Ο προσαρμοσμένος σχεδιασμός είναι διαθέσιμος, ο ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτοι
3. Παράδοση η καρφίτσα στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια
4. παρέχει την χαμηλότερη τιμή με υψηλή ποιότητα στον πελάτη μας


κύρια προϊόντα

- Spring Loadpin (single) για δοκιμές PCB, ICT, FCT κ.λπ.
- Rogorin (σύνδεσμος) για τη δημιουργία (συνήθως σύγχρονης) σύνδεσης μεταξύ πλακέτες διπλής εκτύπωσης για charging, εντοπισμό, μπαταρία, ημιαγωγός & interconnectApplications;
- Διπλή δοκιμαστική δοκιμή ή BGA & semiconudtion testing;
- Universal pinwithout spring, coatingpin, LM pin withQZ & VZseries;
- Υψηλή ένταση ρεύματος, αισθητήρας διακόπτη, βελόνα χωρητικότητας ...
- Τερματικό & υποδοχή / υποδοχή;
- Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OKwire, Jig locks, POM, Ironhinge, κλπ

Ελεγχος ποιότητας



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Εικόνα συσκευασίας

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

