



Product Specificatie


Merk	SFENG
Itemnummer	SF-P080
Zuiger	Messing
Vat	Messing
Voorjaar	voorjaar
Spring Force	15g
Volledige Travel	1,5 (0,0590 ")
Huidige Ration	0.3A
Weerstand	260mW
Toonhoogte	0,45 (0,0177 ")
Montagegat grootte	0,35 (0,0138 ")
MOQ	100 pcs
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Product beeld


SF-P080




-J

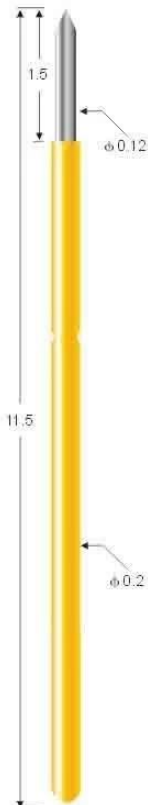

SF-P080-B



SF-R080-VR

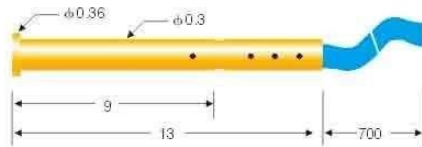

SF-R080-VRW

Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.45mm(.0177")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.35mm(.0138")
- Full travel(行程): 1.5(.0590")
- Spring force(弹簧压力): 15g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 0.3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 260mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated



Onze service

1. We kunnen beantwoorden uw vraag binnen 24 werkuren.
2. Aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM zijn welkom.
3. We kunnen leveren de sonde pinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. Wij kunnen bieden de laagste prijs met een hoge kwaliteit product aan onze klant .

Belangrijkste producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om de verbinding tussen twee printplaten te stellen voor het opladen, lokaliseren, Batterij, Semiconductor & amp; Interconnect toepassingen;

Double ended sonde voor BGA en Semiconductor testen;







Universele pin zonder veer, coating pin, LM pin met QZ en VZ-serie;

Hoge stroom sonde, Switch sonde, Capaciteit naald;

Terminal & amp; vergaarbak / socket;

Andere aanverwante elektronische componenten, 30 # OK draad, Jig sloten, POM, Iron scharnier etc

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white industrial machine with a glass door and control panel, used for testing springs.	 A white YoRi adjustable DC power supply with a digital display and various control knobs and switches.	 A white digital current resistance tester with a large green LED display showing '0.000' and a warning symbol.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope on a wooden desk.	 A blue and white tensile strength tester with a vertical column and a sample being tested.	 A white spring tester with a digital display and a mechanical arm for testing springs.

Verpakking Picture

