产品规格

品牌	SFENG
项目编号	SF-PH101D 23L
材料	钢
尺寸	2.0*52
推荐最小中心	2.54毫米
安装孔尺寸	2.0毫米
全程行程	15.0
弹簧力	300克
流动比率	5A
接触电阻	50毫欧
起订量	100 件
交货时间	收到付款后7个工作日

产品图片

我们的服务

1.我们可以在24小时内回复您的询问。

2.可定制设计，欢迎OEM。

3. 我们可以快速、精确地将探针交付给世界各地的客户。

4.我们可以为客户提供最低的价格和高质量的产品。

主要产品

用于 PCB、ICT、FCT 测试等的弹簧销（单）；

Pogo pin[illegible]

[illegible] BGA [illegible]

[illegible]QZ[illegible]VZ[illegible]LM[illegible]

[illegible]

[illegible]/[illegible]

[illegible]30#OK[illegible]POM[illegible]

[illegible]
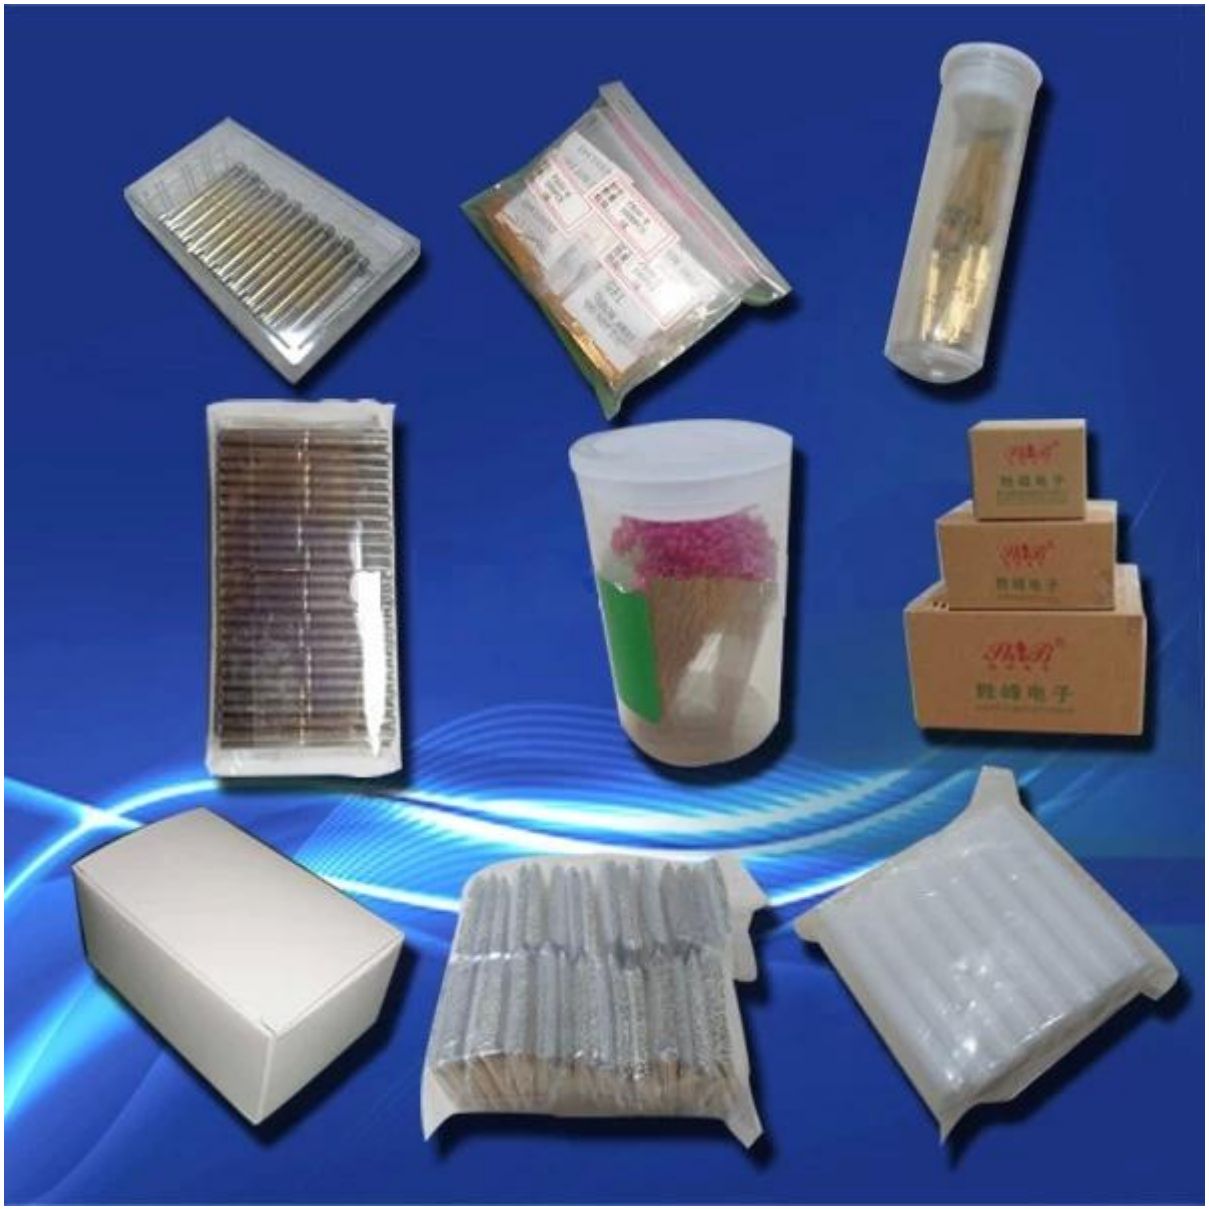
[illegible]