



SFENG 1984 ()



Materials(Plated) (材質與鍍層) :
 Barrel(針套) : 塑料(尼龍)
 Plunger(針軸) : 探針專用鋼, Au on Ni Plated
 Spring(彈弓) : SWP (琴鋼線), Ni Plated

Specifications (技術要求) :
 Current Rating(額定電流) : 過 500 ADDR
 Contact Resistance(接觸電阻) : ≤ 0.5mΩ


名稱	最大行程 (mm)	壓縮行程G. 0mm/kg	滿行程/A/g
彈力規格	10.0	15.0 ± 20%/A/g	/
電流針	3.0	/	400-500g/1PCS

名稱:	勝峰科技		
SF-大電流30X100	說明: 1. 所有尺寸單位為mm 2. 未註圖示尺寸公差: 按GB1901-79 11級精度執行		
圖樣標記	視圖	質量	比例
S A	☉		1:1
圖紙編號:	共 1 頁 第 1 頁		



(Pogo pin)



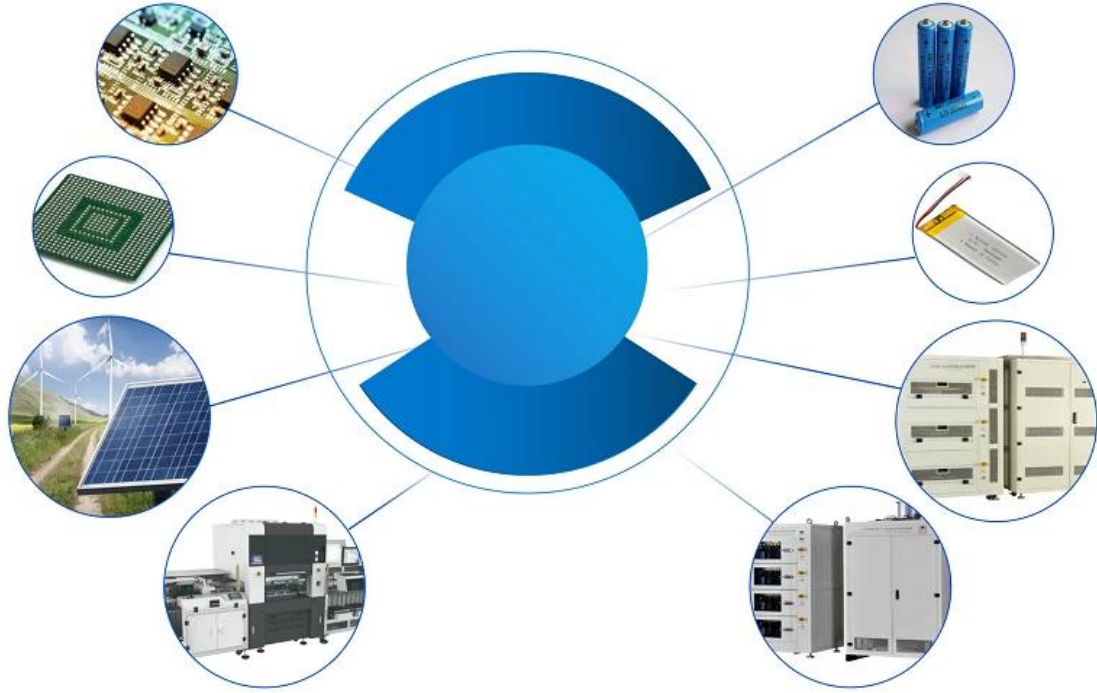







2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe









CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

